


解体防塵・重機の泥土洗浄に最適

# ガソリンエンジン式 440GF-e

特殊専用ノズルで20mの飛距離を実現

## 《仕様》

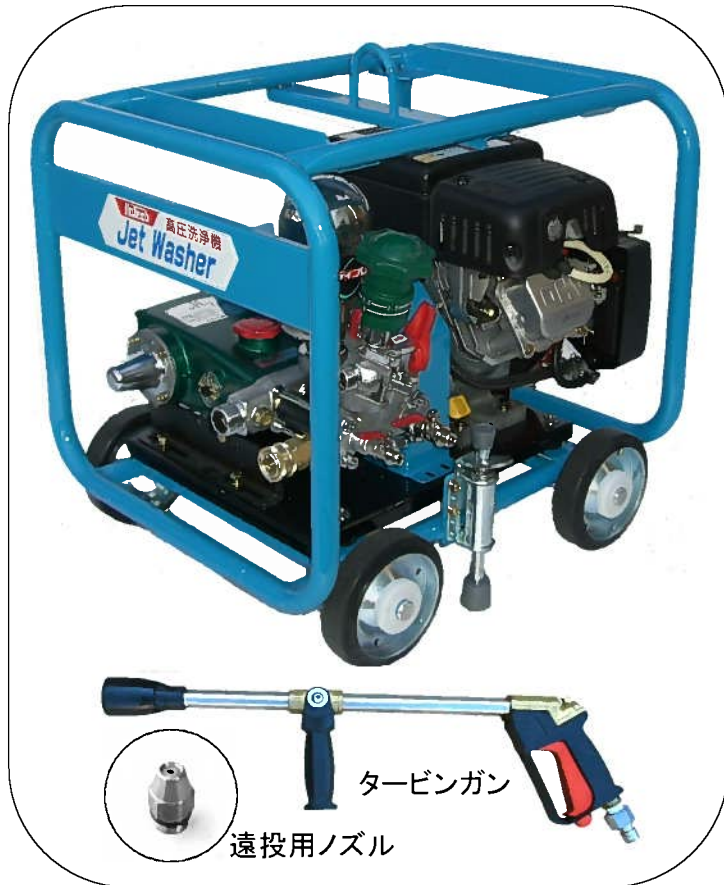

型式	440GF-e
吐出圧力	4.0MPa
吐出水量	4.0L/min
ポンプ	MS513(マルヤマ)
ポンプ構造	三連ユニフロー
駆動方式	ベルト掛(低回転)
給水方式	吸水・余水方式(1"+3/4)
ポンプ吸入式	4.5mH <sub>2</sub> O
調圧方式	調圧弁(ポンプ組込)
エンジン	三菱GB180LN
出力(馬力)	定格4.7ps最大6.3ps
始動方式	リコイルスタート式
オイルセンサー	無
燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク	3.6L(連続2.5h)
寸法(mm)	587L×526W×586H
本体重量	50kg

## 《標準セット構成》

	20標	30D標
本体一式	吸水(1")余水(3/4")ホース3m フィルター(#32)	
洗浄ガン	タービン4TP-T60-HJN3	
高圧ホース	12M×20m	12M×30m
ホースドラム	オプション	1/2HD

## フルモデルチェンジで新登場

- ◎ ポンプ吸水力は4.0mと強力です。
- ◎ ゴミに強いユニフローポンプ搭載です。
- ◎ 遠投用特殊ノズル標準装備です。
- ◎ 水の遠近調整はガングリップの前後動で直噴・丸噴になり自在です。
- ◎ エンジンは三菱最新型の低騒音タイプを採用しています。
- ◎ ホース接続はワンタッチカップラ(4T)です。

お問い合わせは…