


車輻下面の洗淨に!!

アンダーランス UNL-17

洗淨作業中でも安定した自在移動が可能です。

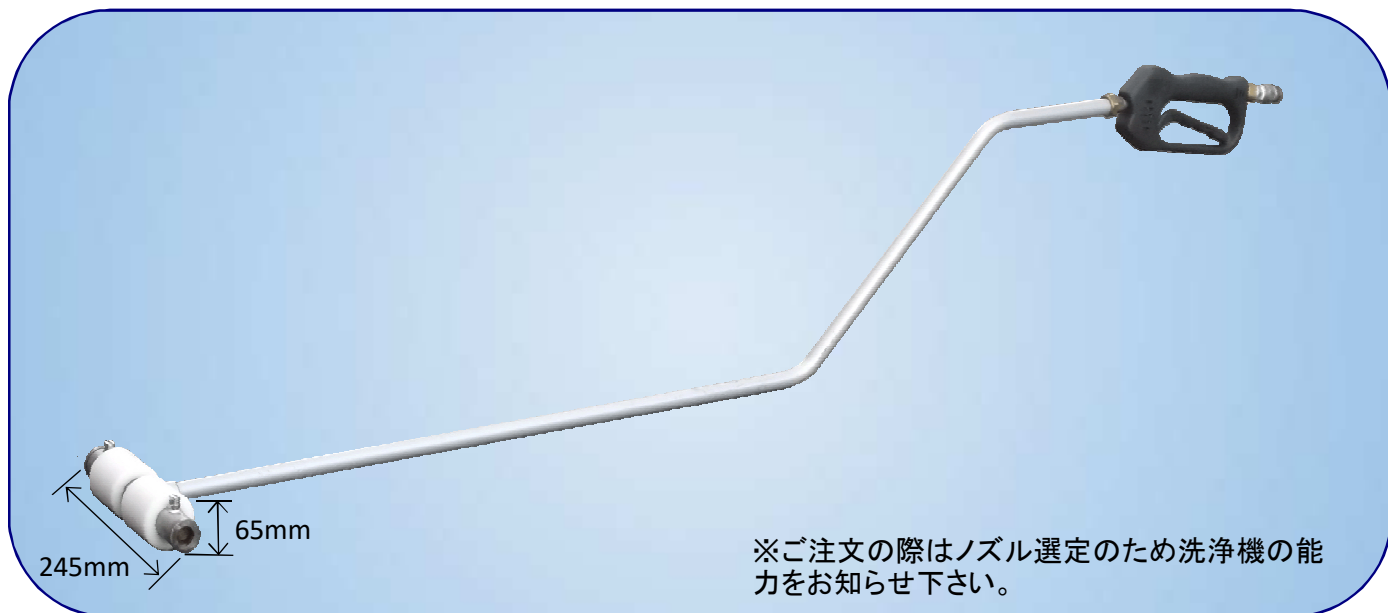

〈仕様〉

型式	UNL-17	最大温度	100℃
全長	1700mm	洗淨ガン	付
ノズル取付	1/8F×2(相談)	洗淨ホース取付口	SUS3TPM
耐圧	21MPa	本体重量	12.4kg

〈車輻の下回り洗淨に!!〉

- ◎ 全長1700mmで、奥深くまで洗淨可能。
- ◎ 動きが滑らかで簡単に操作できるプラスチックローラー車輪を採用。
- ◎ 2ヶの扇型ノズルから噴射するため広範囲を強力に洗淨します。
- ◎ 一般車輻・トラック・バス・電車等の下面洗淨に最適です。



お問い合わせは・・・