

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L

減速エンジン
背圧式アンローダー

ホロー直結
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター



圧力重視の16MPa設定

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm ³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター()内はフィルター目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット												
・洗浄機 ・吸水水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体</th> <th>セット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・本体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・洗浄ホース9M(3T)</td> <td>洗浄ホース10m</td> </tr> <tr> <td>・ガン3P-PF25-3S</td> <td>洗浄ホース20m</td> </tr> <tr> <td>・ランスLC-4</td> <td>洗浄ホース30m</td> </tr> <tr> <td>・ノズル1/8NB1543</td> <td>洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD</td> </tr> </tbody> </table>	本体	セット	・本体		・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース10m	・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース20m	・ランスLC-4	洗浄ホース30m	・ノズル1/8NB1543	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
本体	セット												
・本体													
・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース10m												
・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース20m												
・ランスLC-4	洗浄ホース30m												
・ノズル1/8NB1543	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD												

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

【本体】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

【セット○○】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

貯湯式温水洗浄機 PH

ストッパー	キャスター	ベルト駆動	マグネットスイッチ	水道直結	吸水・余水循環
リザーブタンク	背圧式アンローダー	防雨煙突			



省エネ型、ステンレスボイラー搭載、
安定した温水供給が可能
最高温度が80℃と安定しているので、
作業効率UP
凍結防止U型ヒーター、防雨煙突が標準装備

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



洗浄ノズル

洗浄ガン

安全装置

- 炎感知装置
- 安全弁
- 空焚き防止
- 湯水防止装置
- 過熱防止装置

業種・用途

- 農機具
- 融雪剤落とし
- 建設機械
- 自動車整備工場
- 食品工場
- 油污れ
- 小型部品
- 運送会社(小型~大型トラック洗浄)

	PH80	PH100	PH150	PH180
圧力	8MPa	10MPa	15MPa	18MPa
水量	14ℓ/min	18ℓ/min	13ℓ/min	10ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P
定格	9.8A	17A	17A	17A
最大温度	80℃	80℃	80℃	80℃
燃料タンク容量	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)
電源コード	5m	5m	5m	5m
寸法	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H
質量	134kg	144kg	144kg	144kg

PH80	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2783CB500	50Hz	本体	¥870,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1580
2783CB510	セット10		¥920,000	C	洗浄ホース20m		
2783CB520	60Hz	セット20	¥930,000	C			洗浄ホース10m
2783CB600		本体	¥870,000	C			洗浄ホース20m
2783CB610		セット10	¥920,000	C			
2783CB620		セット20	¥930,000	C			

PH100	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784CB500	50Hz	本体	¥950,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1587
2784CB510	セット10		¥1,000,000	C	洗浄ホース20m		
2784CB520	60Hz	セット20	¥1,010,000	C			洗浄ホース10m
2784CB600		本体	¥950,000	C			洗浄ホース20m
2784CB610		セット10	¥1,000,000	C			
2784CB620		セット20	¥1,010,000	C			

PH150	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784BB500	50Hz	本体	¥950,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1549
2784BB510	セット10		¥1,000,000	C	洗浄ホース20m		
2784BB520	60Hz	セット20	¥1,010,000	C			洗浄ホース10m
2784BB600		本体	¥950,000	C			洗浄ホース20m
2784BB610		セット10	¥1,000,000	C			
2784BB620		セット20	¥1,010,000	C			

PH180	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784GB500	50Hz	本体	¥970,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1537
2784GB510	セット10		¥1,020,000	C	洗浄ホース20m		
2784GB520	60Hz	セット20	¥1,030,000	C			洗浄ホース10m
2784GB600		本体	¥970,000	C			洗浄ホース20m
2784GB610		セット10	¥1,020,000	C			
2784GB620		セット20	¥1,030,000	C			

温水で高圧洗浄から殺菌洗浄まで

HC806

ホロー直結

水道直結

吸水・余水循環

吸水ロフィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(高圧噴射)



100V電源で移動自在
温水・冷水の切替が可能、オートストップ付

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○食品工場
- 融雪剤落とし ○油汚れ ○養生ネット
- 食品工場 ○介護用品の温水洗浄
- 建築外壁 ○車輻の足回り



圧力	8MPa	
水量	5.2ℓ/min(50Hz)	5.6ℓ/min(60Hz)
モーター	単相ブラシ 100V 1.5kW	
定格	13.2A(50Hz)	14.4A(60Hz)
最大温度	60℃	
燃料タンク	4L(連続:2.0h)	
電源コード	5.5m	
寸法	635L×495W×760H	
質量	42kg	

商品コード	仕様	定価	区分
2654A085	50Hz/セット8	¥430,000	C
2654A086	60Hz/セット8	¥430,000	C

03

モーター式洗浄機(温水)

温水型 HC

専用標準付属品



商品コード	2654AP01	2654AP02	2654AP03	2654AP04
品名	洗浄ホース 6M×8m(KU-KU)	洗浄ガン(KM-KU)	トルネードノズル付ランス(IN:KM)	ペントランス(IN:KM)
定価	¥19,000	¥40,000	¥43,000	¥23,000
区分	G	G	G	G



専用オプション



商品コード	2654AP05	2654AP06
品名	ケミカルノズル(タンク付)	給水ホースセットφ15×5m
定価	¥13,500	¥4,600
区分	G	G

商品コード	F165075
品名	防雨煙突
定価	¥19,000
区分	G

スチームが熱源の温水洗浄機


すちーむ君 II CH1512P

- ストッパー
 - キャスター
 - ベルト駆動
 - マグネットスイッチ
 - 水道直結
 - リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



既設スチームを熱源に温水を作るため、排ガス、燃料臭が全くなく超衛生的
 高圧熱湯で洗浄、低圧熱湯で除菌がワンタッチで切換可能
 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全
 ステンレスフレームで衛生的
 食品工場や化学プラントで活躍

業種・用途 ○食品工場 ○化学プラント

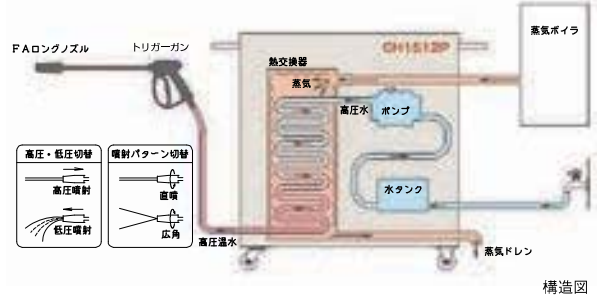

圧力	15MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)
最大温度	100℃
所要蒸気量	140kg/h
所要蒸気圧力	0.3MPa以上0.9MPa以下
電源コード	5m
寸法	1020L×566W×890H
質量	163kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2657D500	50Hz	本体	¥1,700,000	C	洗浄機	洗浄ホース10m
2657D510		セット10	¥1,765,000	C		
2657D520	60Hz	セット20	¥1,795,000	C	・水道直結ホース 5m(継手1/2) ・蒸気ホース2m(U1/2)	洗浄ホース10m
2657D600		本体	¥1,700,000	C		洗浄ホース20m
2657D610		セット10	¥1,765,000	C		
2657D620		セット20	¥1,795,000	C		

インターネットで
 実演動画を確認できます

フルテック → 「実演ムービー」