

無燃焼式温水洗浄機 すちーむ君Ⅱ CH1512P

flutech

食品工場や化学プラントで大活躍

既設蒸気を熱源に
安全でクリーンな温水洗浄機


特長

- 排ガス・燃料臭が全く無く、様々な環境で使用可能
- スチームトラップ制御により、蒸気エネルギーロスが最小限
- 90℃以上で安定、除菌効果大
- 高圧熱湯で洗浄、低圧熱湯で除菌がワンタッチで切替可能
- 洗浄水に蒸気が混入せず、安全性の高い洗浄を実現
- 台車はサビにくいステンレス製で衛生的




標準仕様

型式	CH1512P
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	12 ℓ/min
最大温度	100℃
温度調整	減圧弁 GD45
モータ	三相200V 3.7kW
定格電流	50Hz:15.6A 60Hz:14.4A
過電流保護	サーマルリレー式
ポンプ方式	三連プランジャ
ポンプ型式	NMT1820
調圧装置	背圧式アンローダ(VB3F)
給水方式	水道直結
必要水道量	15 ℓ/min(0.15MPa)以上
給水口	黄銅G1/2M
吐出口	カプラSUS3TSF
ケーシング	オールステンレス
外観寸法	1020L×566W×890H
質量	163kg

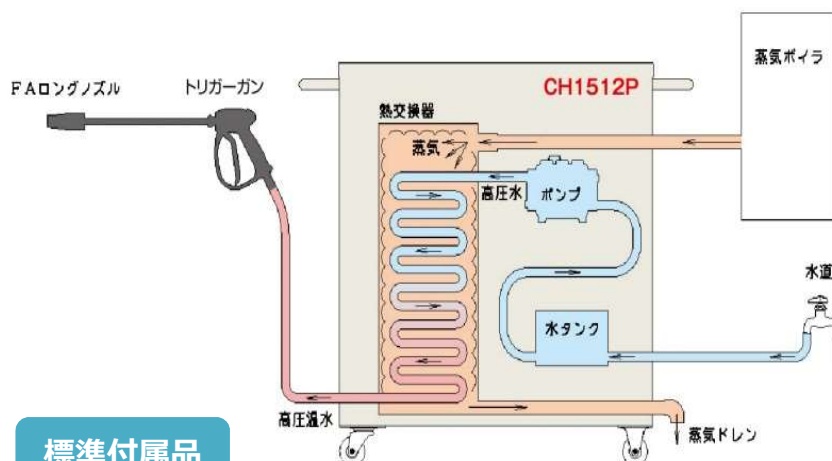

標準付属品



	本体	セット10	セット20
	水道直結ホース5m(継手1/2) 蒸気ホース12S×2m(両側U1/2)		
洗浄ホース(カプラ式)	-	9HH×10m	9HH×20m
洗浄ガン	-	3P-P25-LH9	
洗浄ノズル	-	FAロングノズルFAL/M035	



蒸気仕様

蒸気接続口	SUS G1/2M
蒸気供給方法	既設蒸気配管により専用ホースにて
蒸気供給圧力	0.3~0.9MPa
蒸気消費量	140kg/H(0.4MPa)以上

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは