

ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機

flutech
水の力になる

GBZseries

TYPE GBZ1013/GBZ1513

クラス初!ヤマハ製減速エンジン搭載
ヒートバランスを追究したオーバーヒート対策構造

- ▶▶ 低速高耐久プランジャポンプ
- ▶▶ 可搬性に優れた軽量44kg
- ▶▶ 各メンテナンス扉に
ネオジウム強力磁石採用



PHOTO:GBZ1513



フード型ヘッドカバー



高耐久ヤマハ製エンジン

- ・フード型ヘッドカバー採用
- ・排気バルブ全体をタフトライド処理
さらにバルブフェースにはステライト
処理採用



信頼性の高い
セラミック製三連プランジャポンプ

POINT!


操作性・メンテナンス性を重視した本体構造




オイルドレン集中配置




燃料コックは
扉を閉じたまま操作可能

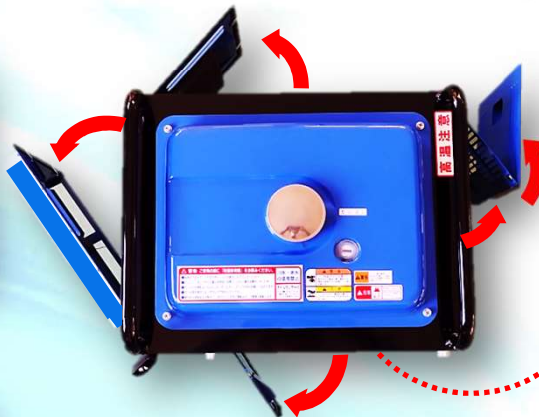

大開口パネル



らくらく 車輪ストップ



ネオジウム強力磁石採用

GBZ1013/GBZ1513



中網(#100)
吸水フィルタの浮き防止
ポンプ・アンローダを守る
おもしフィルタ 標準装備

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m			
		おもしフィルタ(#100)、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	ランスLC4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1562(1013)・1/8NB1549(1513)			

仕様

型式	GBZ1013	GBZ1513
吐出圧力	10MPa	15MPa
最大吐出量	13ℓ/min	13ℓ/min
エンジン	ヤマハ	
始動方式	リコイルスタート	
回転数	1800rpm(減速タイプ)	
燃料タンク	5L(連続2.8h)	
使用燃料	無鉛ガソリン	
ポンプ	三連セラミックプランジヤ	
調圧方式	背圧式アンローダ	
外観寸法	541L×437W×461H	
質量	44kg	



その他オプション

トルネードノズル

- 強カケレン用ノズル
- 軽量177g



TYPE:MS

バリオアダプタ

- 手元圧力調整器



TYPE:ACSF200

オールクリーナ (床・屋根用)

- 水飛散がない
高圧洗浄が可能



ノズル2ヶ付

スプラッシュプロテクタ

- 高圧水のはね返り防止
- 材質はPPT樹脂で頑丈
- 1/4径ランス対応



使用事例

SFボックス

- 水がたまると自動で
水道水がストップ
- 収納ボックスと水タンクが
一体化



高圧洗浄機 -用途編- の動画はこちらからご覧いただけます >>>



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは