

貯湯式温水高圧洗浄機


PHシリーズ

flutech

高効率の密閉型蓄圧式国産ステンレスボイラ搭載!!
環境対応型の低燃費・静音タイプ

特徴

- 最高温度80℃と安定しており高い作業効率を実現
- 燃焼室内にラビリンスフロー構造を採用し
高い熱効率と低燃費を実現
- 温水機器に適した高耐久新素材ステンレス鋼を採用
- 高耐久の三連セラミックプランジャポンプ採用
- 凍結防止U型ヒーター、防雨煙突標準装備
- 剛性の高い頑丈ボディ、Φ150大型キャスト付
- 給水配管にSUS・真鍮を採用し錆の混入に配慮

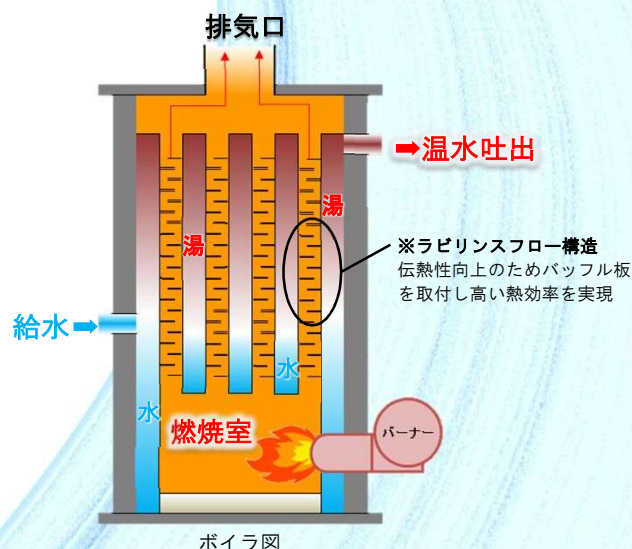

POINT!!



仕様

型式		PH80	PH100	PH150	PH180
吐出圧力		8MPa	10MPa	15MPa	18MPa
最大吐出力		14 ℓ /min	18 ℓ /min	13 ℓ /min	10 ℓ /min
最大温度		80℃			
モータ		全閉外扇型 4P 200V IE3			
		2.2kW	3.7kW		
定格電流(50/60Hz)		9.8/8.8A	15.6/14.4A		
過電流保護		サーマルリレー			
ポンプ方式		三連プランジャ			
ポンプ型式		NMT2120			NMT1520
ポンプ保護		渇水停止装置			
調圧装置		背圧式アンローダVR56			
給水方式		水道直結			
給水口		G1/2M			
吐出口		SUSカブラソケット3TSF			
ボ イ ラ	使用燃料	白灯油			
	燃料タンク容量	20L (連続4.0h)			
	安全装置	炎感知装置 空焚き防止 過熱防止装置 安全弁			
動力駆動方式		Vベルト			
外観寸法		950L×600W×1035H			
製品質量		134kg	144kg		

※オートストップ仕様も製作可能



標準付属品

型式		PH80		PH100		PH150		PH180	
仕様	本体	セット10	セット20	セット10	セット20	セット10	セット20	セット10	セット20
給水ホース	水道直結ホース5m(継手1/2)								
洗浄ホース (3TP-U3/8)	-	9M×10m	9M×20m	9M×10m	9M×20m	9M×10m	9M×20m	9H×10m	9H×20m
ガンランス	-	G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9	
標準ノズル	-	1/8NB1580		1/8NB1587		1/8NB1549		1/8NB1537	

その他オプション

壁掛けホースホルダー

- オールステンレス製
30m巻まで可能



TYPE: WHS30

アンダーランス


- 車輪の下回り洗浄
小回りの利くランス式



TYPE: UNL-17

FA/Mノズル

- ノズルボディをまわすと
直噴・広角のパターン調整可能



プッシュプルランス

- 曲げ角度自在ランス(洗浄ガン・ノズル別売)
(850mmと1000mmの2タイプ)



TYPE: PPL-85S
PPL-100S

バリオアダプター

- 手元圧力調整器

洗浄ガンとランスの間に
接続して使用



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは