

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JL160G



減速エンジン	ホー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローター	オイルセンサー				

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

オプション

差圧式変更

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター()内はフィルターの目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄機 ・吸水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32) 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-4 ・ノズル1/8NB1543

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

「本体」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

「セット〇〇」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

貯湯式温水洗浄機 PH

- ストッパー
- キャスト
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- 吸水・余水循環
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー
- 防雨煙突



新設計ツートンカラー台車
ガン・ホースフック付で利便性UP
省エネステンレスボイラー搭載
冬期(寒冷地)も安心の凍結防止ヒーター付

標準付属品



安全装置

- 炎感知装置 ○安全弁 ○空焚き防止
- 湯水防止装置 ○過熱防止装置

業種・用途

- 農機具 ○融雪剤落とし ○建設機械 ○自動車整備工場
- 食品工場 ○油污れ ○小型部品 ○運送会社(小型～大型トラック洗浄)

	PH80	PH100	PH150	PH180
圧力	8MPa	10MPa	15MPa	18MPa
水量	14ℓ/min	18ℓ/min	13ℓ/min	10ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P
定格	9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)
最大温度	80℃	80℃	80℃	80℃
燃料タンク容量	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)
電源コード	5m	5m	5m	5m
寸法	988L×605W×1035H	988L×605W×1035H	988L×605W×1035H	988L×605W×1035H
質量	144kg	153kg	153kg	153kg

PH80	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
	2783CC500	50Hz	本体	¥1,000,000	C			・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)
2783CC510	セット10		¥1,035,000	C	洗浄ホース10m			
2783CC520	セット20	¥1,042,000	C	洗浄ホース20m				
2783CC600	60Hz	本体	¥1,000,000	C	洗浄ホース10m			
2783CC610		セット10	¥1,035,000	C		洗浄ホース20m		
2783CC620		セット20	¥1,042,000	C				

PH100	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
	2784CC500	50Hz	本体	¥1,120,000	C			・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)
2784CC510	セット10		¥1,155,000	C	洗浄ホース10m			
2784CC520	セット20	¥1,162,000	C	洗浄ホース20m				
2784CC600	60Hz	本体	¥1,120,000	C	洗浄ホース10m			
2784CC610		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース20m		
2784CC620		セット20	¥1,162,000	C				

PH150	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
	2784BC500	50Hz	本体	¥1,120,000	C			・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)
2784BC510	セット10		¥1,155,000	C	洗浄ホース10m			
2784BC520	セット20	¥1,162,000	C	洗浄ホース20m				
2784BC600	60Hz	本体	¥1,120,000	C	洗浄ホース10m			
2784BC610		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース20m		
2784BC620		セット20	¥1,162,000	C				

PH180	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
	2784GC500	50Hz	本体	¥1,150,000	C			・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)
2784GC510	セット10		¥1,194,000	C	洗浄ホース10m			
2784GC520	セット20	¥1,203,000	C	洗浄ホース20m				
2784GC600	60Hz	本体	¥1,150,000	C	洗浄ホース10m			
2784GC610		セット10	¥1,194,000	C		洗浄ホース20m		
2784GC620		セット20	¥1,203,000	C				

専用オプション

商品コード	型式
2784Z01	オプション オートストップ装置取付(PH)
2784Z02	オプション 不凍液吸込装置取付(PH)
	オプション ケミカル装置取付(PH)

03 モーター式洗浄機(温水)

貯湯式温水洗浄機 PH

温水で高圧洗淨から除菌洗淨まで

FT100

ホロー直結

水道直結

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ



100V電源で移動自在
温水・冷水の切替が可能、オートストップ付

業種・用途

- 農機具
- 苔落とし
- 融雪剤落とし
- 油汚れ
- 養生ネット
- 食品工場
- 介護用品の温水洗淨
- 建築外壁
- 車輛の足回り



圧力	5MPa
水量	5.5ℓ/min
モーター	単相 100V コンデンサモーター
定格	15.0A (50Hz) 14.8A (60Hz)
最大温度	60℃
燃料タンク	4L (連続:2.0h)
電源コード	5.5m
寸法	660L×495W×760H
質量	44kg

商品コード	仕様	一般価格	区分
2654AA508	50Hz/セット8	¥452,000	C
2654AA608	60Hz/セット8	¥452,000	C

03

モーター式洗淨機(温水)

温水型 FT

専用標準付属品



商品コード	2654AP01	2654AP02	2654AP03	2654AP04
品名	洗淨ホース 6M×8m (KU-KU)	洗淨ガン (KM-KU)	トルネードノズル付ランス (IN:KM)	ベントランス (IN:KM)
一般価格	¥28,000	¥53,000	¥58,000	¥33,000
区分	G	G	G	G



商品コード	2654AP06
品名	給水ホースセットφ15×5m
一般価格	¥7,000
区分	G

専用オプション



商品コード	F165075
品名	防雨煙突
一般価格	¥26,000
区分	G

スチームが熱源の温水洗浄機

すちーむ君Ⅱ CH1512P


- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク

背圧式アンローター



既設スチームを熱源に温水を作るため、排ガス、燃料臭が全くなく超衛生的
 高圧熱湯で洗浄、低圧熱湯で除菌がワンタッチで切換可能
 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全
 ステンレスフレームで衛生的
 食品工場や化学プラントで活躍

業種・用途 ○食品工場 ○化学プラント

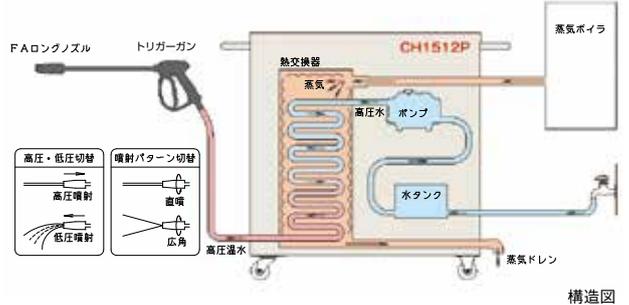

構造図

圧力	15MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
最大温度	100℃
所要蒸気量	140kg/h
所要蒸気圧力	0.3MPa以上0.9MPa以下
電源コード	5m
寸法	1020L×566W×890H
質量	163kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット	
2657D500	50Hz	本体	¥2,210,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2) ・蒸気ホース2m(U1/2)	洗浄ホース10m	
2657D510		セット10	¥2,310,000	C		・洗浄ホース9HH(3T) ・ガンランス3P-P25-LH9 ・FAロングノズルFAL/M035	洗浄ホース20m
2657D520		セット20	¥2,340,000	C		洗浄ホース10m	
2657D600	60Hz	本体	¥2,210,000	C		洗浄ホース10m	
2657D610		セット10	¥2,310,000	C		洗浄ホース20m	
2657D620		セット20	¥2,340,000	C			

インターネットで実演動画を確認できます

フルテック [「実演ムービー」](#)