

フルテック株式会社 新明和グループ

総合カタログ

2025.07

高圧洗浄機・関連商品

High-Pressure Washer

GENERAL CATALOG



◀ 製品カタログ・パーツリスト
トラブルシューティング・デモ動画
<https://www.flutech.co.jp>

高圧洗浄機 総合カタログ INDEX

カタログの見方01-03

01 ガソリンエンジン式洗浄機04-22

開放コンパクト型 JL/JD/JQ/JQ-N	04-07	簡易防音型GE	16
開放カート型GC	08	防音型GBZ/GB	17-18
開放フレーム型GF	09-11	セル付防音型GSB/GSX	19-22
フィルター内蔵開放フレーム型GK	12-13		
セル付開放型GFS	14-15		



02 モーター式洗浄機23-39

100Vキャリー型	23	省スペース防爆モーター搭載MI	38
フレーム型MF	24-31	ペンジェットクリーナーPJ	39
カート型TSX/MPC	32-33		
ステンレスタンク付ボックス型ST-M	34		
省スペース型MH	35-37		



03 モーター式洗浄機(温水)40-42

貯湯式温水洗浄機PH	40
温水型FT	41
無燃焼式温水型CH	42



04 温水ユニット43

温水ユニットG	43
---------	----



05 ミスト装置44

ミストシステムMS	44
-----------	----



06 その他製品45-46

ポリウムジェットVJ	45
ウォーターリングジェットWJ	45
ライムワイヤーLW	46



07 洗浄機アクセサリ49-86

洗浄ガン	カブラ・特殊ジョイント
ランス	クリーナー
ノズル	洗管アクセサリ
洗浄ホース	
ホースドラム	



08 その他87-88

スーパー
ガソリン携行缶
オイル
その他
防護服



資料

製品別の遠投データ	11	洗浄機・機種別ノズル選定表	64
高圧洗浄機使用例	47-48	ミクロン・メッシュ相関表	80
ノズルサイズと吐出量	60	三相200Vモーター出力と電流値・所要発電機容量	89
		ねじ寸法表	89

01 ガソリンエンジン式洗浄機

02 モーター式洗浄機

03 モーター式洗浄機(温水)

04 温水ユニット

05 ミスト装置

06 その他製品

07 洗浄機アクセサリ

08 その他

機能アイコン・オプションアイコンの説明

機能アイコン

一点吊	一点吊用フック
二点吊	二点吊用フック
四点吊	四点吊用フック
段積	積み重ねて保管可能
ステンレス台車	洗浄機の台車がステンレス製 錆びにくく衛生的
ストッパー	洗浄機の移動防止ストッパー付
大型タイヤ	移動用の車輪が大型タイヤ式 乱雑な現場でも移動が簡単
キャスター	移動用の車輪がキャスター式
減速エンジン	エンジン回転数が低く、高耐久型
ホロー直結	ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト
カップリング直結	ポンプとエンジンをカップリングでつないでいて、メンテナンスがしやすい
ベルト駆動	ポンプとエンジンをベルトでつないでいて、ポンプを減速させているため、ポンプの耐久性が良い
リコイルスタート	リコイルロープをひいてエンジン始動
セルスタート	キーを回してエンジン始動
セル・リコイル併用	セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能
ブレーカースイッチ	動作スイッチとブレーカー兼用
マグネットスイッチ	マグネットスイッチでモーターのON・OFFを制御する
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることが出来る
インバータ制御	モーター回転数を変更させて、圧力制御する
水道直結	水道から直接水を供給する
自吸式	貯め水を自吸する
吸水・余水	貯め水を自吸して、余水は排出
吸水・余水循環	貯め水を自吸して、余水はポンプに戻して循環する
リザーブタンク	供給された水を一旦タンクに貯めて自吸
大型SUSタンク	ステンレス製貯水タンク内蔵
吸水口フィルター	ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ビッグフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ
サイクロンフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ サイクロン効果で目詰まりしにくい
背圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
差圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
調圧弁	ガンを閉じた時もポンプに圧がかかっている 構造が単純で誤作動しにくい
オイルセンサー	エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ
サーモバルブ	ポンプ内部の温度上昇防止60℃以上で作動し、温水を排出してポンプの損傷を防ぐ
渇水停止	リザーブタンク内の水がなくなると、モーターが停止して、ポンプの空運転を防ぐ
ケミカル装置(低圧噴射)	洗剤使用可能(低圧噴射)
ケミカル装置(高圧噴射)	洗剤使用可能(高圧噴射)
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル

オプションアイコン

スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
差圧式変更	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ 吸余水式
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることができる
水道直結	水道から直接水を供給する
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル

オプション価格

洗浄機オプション

コード	品名	対象機種	一般価格	区分
ガソリンエンジン式洗浄機				
6001B002A	スローダウン取付 GB(A)	GB1513,GB160	¥46,000	G
6151A004A	差圧式変更 GC(A)	GC1515L	¥34,000	G
6151A004B	差圧式変更 GC(B)	GC1520L,GC2015L	¥34,000	G
6151B002A	差圧式変更 GB(A)	GB160	¥111,000	G
6151B004A	差圧式変更 GSB(A)	GSB1520,GSB2015	¥46,000	G
モーター式洗浄機				
6051A022A01	オートストップ取付 吸余水式 MF2.2kW(A)	MF1011P	¥92,000	G
6051A037A01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(A)	MF630P	¥92,000	G
6051A037B01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(B)	MF1018P,MF1513P	¥92,000	G
6051A055A01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(A)	MF550P	¥100,000	G
6051A055B01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(B)	MF1027P	¥100,000	G
6051A055C01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(C)	MF1518P	¥108,000	G
6051A055D01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(D)	MF2014P	¥108,000	G
6051A055E01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(E)	MF833P	¥107,000	G
6051A075A01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(A)	MF1035P	¥107,000	G
6051A075B01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(B)	MF1524P	¥107,000	G
6051A075C01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(C)	MF2018P	¥116,000	G
6051A075D01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(D)	MF2514P,MF3012P	¥116,000	G
6051A110A01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(A)	MF1050P	¥116,000	G
6051A110B01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(B)	MF1535P	¥116,000	G
6051A110C01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(C)	MF2126P	¥116,000	G
6051A110D01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(D)	MF3018P	¥116,000	G
6051A110E01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(E)	MF3515P	¥116,000	G
6051A150A01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(A)	MF3520P	¥125,000	G
6051A150B01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(B)	MF5015P	¥135,000	G
6051A022A02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF2.2kW(A)※1	MF1011P	¥100,000	G
6051A037B02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF3.7kW(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P	¥100,000	G
6051A055C02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(C)※2	MF1518P	¥120,000	G
6051A055D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(D)※1	MF2014P	¥116,000	G
6051A075D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF7.5kW(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥125,000	G
6051A110E02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF11kW(E)※1	MF3515P	¥125,000	G
6051F055A	オートストップ取付 MH5.5kW(A)	MH1518P,MH2014P	¥99,000	G
6051F110A	オートストップ取付 MH11kW(A)	MH3018P	¥106,000	G
6051F110B	オートストップ取付 MH11kW(B)	MH3515P	¥106,000	G
6051H055A	オートストップ取付 MPC5.5kW(A)	MPC1815,MPC1518 MPC1222,MPC1026	¥58,000	G
6052A220B	スターデルタ取付 MH22kW(B)	MH7015P	¥405,000	G
6152D001A	水道直結式変更 MF(A)※1	MF1011P	¥16,000	G
6152D001B	水道直結式変更 MF(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P,MF1518P	¥16,000	G
6152D001C	水道直結式変更 MF(C)※1	MF2014P	¥16,000	G
6152D001D	水道直結式変更 MF(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥16,000	G
6152D001E	水道直結式変更 MF(E)※1	MF3515P	¥16,000	G

※1:水道直結式、余水内部循環仕様です サーモバルブ付です ※2:16ℓ以上の水道直結の場合はご使用の水道の水量にご注意ください

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JL160G



減速エンジン
背圧式アンローダー

ホロー直結
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- 配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

オプション

差圧式変更

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター()内は
フィルターの目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
・洗浄機 ・吸水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター3/4(32)	・本体 ・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-4 ・ノズル1/8NB1543
	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

「本体」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

「セット〇〇」

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JL1513G

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー

建築塗装向けベストセラー

標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



建築外壁洗浄

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502BK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502BK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502BK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502BK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502BK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

JL160G

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	31.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502CK00	本体	¥351,000	C	・洗浄機	・本体
2502CK10	セット10	¥386,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CK20	セット20	¥393,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CK30	セット30	¥400,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CK30D	セット30D	¥437,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

JLS1513G

減速エンジン

ホロー直結

セル・リコイル併用

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー

セル付コンパクト型
長持ちリチウムバッテリー内蔵

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	34kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502HB00	本体	¥476,000	C	・洗浄機	・本体
2502HB10	セット10	¥511,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502HB20	セット20	¥518,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502HB30	セット30	¥525,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502HB30D	セット30D	¥562,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JL1011G



減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○建築塗装 ○建築外壁
○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2502AK00	本体	¥341,000	C	・洗浄機	・本体
2502AK10	セット10	¥376,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502AK20	セット20	¥383,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502AK30	セット30	¥390,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502AK30D	セット30D	¥427,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	665L×418W×650H
質量	29.5kg

JD1513G



ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー			

コストパフォーマンスの高い
圧力15MPa

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2503CC00	本体	¥292,000	C	・洗浄機	・本体
2503CC10	セット10	¥327,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2503CC20	セット20	¥334,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2503CC30	セット30	¥341,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2503CC30D	セット30D	¥378,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	203cc(cm³)
出力	定格3.6kW(4.9PS)/最大4.8kW(6.5PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.4h)
寸法	665L×434W×650H
質量	31.5kg

JQ1513G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

大型空気タイヤを装備、
乱雑な現場でも移動が簡単

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501FF00	本体	¥327,000	C	・洗浄機	・本体
2501FF10	セット10	¥362,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501FF20	セット20	¥369,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501FF30	セット30	¥376,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501FF30D	セット30D	¥413,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	203cc(cm³)
出力	定格3.6kW(4.9PS)/最大4.8kW(6.5PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.4h)
寸法	734L×508W×847H
質量	32kg

JQ1011G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○建築塗装 ○建築外壁

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501CF00	本体	¥307,000	C	・洗浄機	・本体
2501CF10	セット10	¥342,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501CF20	セット20	¥349,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501CF30	セット30	¥356,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501CF30D	セット30D	¥393,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	734L×508W×847H
質量	29kg

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JQ430G



大型タイヤ

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○魚網洗浄 ○車輛の足回り ○生コン

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.7PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸法	734L×508W×847H
質量	31kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501HB00	本体	¥373,000	C	・洗浄機	・本体
2501HB10	セット10	¥433,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2501HB20	セット20	¥446,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2501HB30	セット30	¥459,000	C	・おもしろフィルター	・タービンガン
2501HB30D	セット30D	¥511,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ3.0 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

JQ820G



大型タイヤ

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸法	734L×508W×847H
質量	31kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501MC00	本体	¥355,000	C	・洗浄機	・本体
2501MC10	セット10	¥408,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501MC20	セット20	¥417,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2501MC30	セット30	¥426,000	C	・おもしろフィルター	・タービンガン
2501MC30D	セット30D	¥472,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

持ち運び自在の架台式高圧洗浄機

JQ1513GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



超コンパクト、省スペース化

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2504FA00	本体	¥287,000	C	・洗浄機	・本体
2504FA10	セット10	¥322,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2504FA20	セット20	¥329,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2504FA30	セット30	¥336,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2504FA30D	セット30D	¥373,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	203cc(cm³)
出力	定格3.6kW(4.9PS)/最大4.8kW(6.5PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.4h)
寸法	482L×379W×468H
質量	28kg

JQ1011GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



出張作業に最適

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501AB00	本体	¥267,000	C	・洗浄機	・本体
2501AB10	セット10	¥302,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501AB20	セット20	¥309,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501AB30	セット30	¥316,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501AB30D	セット30D	¥353,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	472L×354W×468H
質量	25kg

JQ820GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2501NC00	本体	¥335,000	C	・洗浄機	・本体
2501NC10	セット10	¥388,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501NC20	セット20	¥397,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2501NC30	セット30	¥406,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-LM25
2501NC30D	セット30D	¥452,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸法	485L×350W×468H
質量	26kg

耐久型ポンプ搭載の強力型

GC1515L

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



圧力15MPaのベストセラー

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2518DA00	本体	¥516,000	C	・洗浄機	・本体
2518DA10	セット10	¥551,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2518DA20	セット20	¥558,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2518DA30	セット30	¥565,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2518DA30D	セット30D	¥602,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1556

オプション

差圧式変更

GC1520L

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



高圧、多水量で作業効率向上

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○車輛の足回り ○防水 ○生コン

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2519KB00	本体	¥566,000	C	・洗浄機	・本体
2519KB10	セット10	¥601,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2519KB20	セット20	¥608,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2519KB30	セット30	¥615,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2519KB30D	セット30D	¥652,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1580

オプション

差圧式変更

GC2015L

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



圧力20MPaのベストセラー

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底 (フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2521FF00	本体	¥562,000	C	・洗浄機	・本体
2521FF10	セット10	¥606,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2521FF20	セット20	¥615,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2521FF30	セット30	¥624,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2521FF30D	セット30D	¥663,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1549

オプション

差圧式変更

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF430

一点吊

段 積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○魚網洗浄 ○車輛の足回り

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2524AB00	本体	¥424,000	C	・洗浄機	・本体
2524AB10	セット10	¥484,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2524AB20	セット20	¥497,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2524AB30	セット30	¥510,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2524AB30D	セット30D	¥562,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ3.0
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

圧 力	4MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸 法	633L×470W×577H
質 量	37kg

GF820

一点吊

段 積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2540GB00	本体	¥423,000	C	・洗浄機	・本体
2540GB10	セット10	¥476,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2540GB20	セット20	¥485,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2540GB30	セット30	¥494,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2540GB30D	セット30D	¥540,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

圧 力	8MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸 法	633L×470W×577H
質 量	37kg

GF730

一点吊

段 積

ストッパー

減速エンジン

カップリング直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○魚網洗浄
○車輛の足回り ○配管

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2545BB00	本体	¥628,000	C	・洗浄機	・本体
2545BB10	セット10	¥688,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2545BB20	セット20	¥701,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2545BB30	セット30	¥714,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2545BB30D	セット30D	¥766,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ2.3
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

圧 力	7MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	690L×606W×658H
質 量	69kg

GF1021

一点吊

段 積

ストッパー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2539BB00	本体	¥592,000	C	・洗浄機	・本体
2539BB10	セット10	¥645,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2539BB20	セット20	¥654,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2539BB30	セット30	¥663,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2539BB30D	セット30D	¥709,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-LM25 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

圧 力	10MPa
水 量	21ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	690L×606W×658H
質 量	57kg

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF1515

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力15MPaのベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧 力	15MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc (cm³)
出 力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸 法	690L×606W×658H
質 量	57kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2542MB00	本体	¥589,000	C	・洗浄機	・本体
2542MB10	セット10	¥624,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2542MB20	セット20	¥631,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2542MB30	セット30	¥638,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2542MB30D	セット30D	¥675,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1556
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF1030

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



多水量型で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り

圧 力	10MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	296cc (cm³)
出 力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸 法	690L×606W×658H
質 量	69kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2543P00	本体	¥703,000	C	・洗浄機	・本体
2543P10	セット10	¥773,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2543P20	セット20	¥787,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2543P30	セット30	¥801,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2543P30D	セット30D	¥853,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	4P-P25-LM25
					・タービンガンノズルφ2.0
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF2015L

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力20MPaのベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底 (フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧 力	20MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc (cm³)
出 力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸 法	690L×606W×658H
質 量	57kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2543AA00	本体	¥708,000	C	・洗浄機	・本体
2543AA10	セット10	¥752,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H (3T)
2543AA20	セット20	¥761,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2543AA30	セット30	¥770,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2543AA30D	セット30D	¥809,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1549
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF560

一点吊

段 積

ストッパー

減速エンジン

ベルト駆動

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁

オイルセンサー



多水量型、飛距離13~18m※

国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水

圧 力	5MPa
水 量	60ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸 法	708L×634W×712H
質 量	89kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2526HC00	本体	¥1,020,000	C	・洗浄機	・本体
2526HC10	セット10	¥1,150,000	C	・吸水ホース1"×3m	・洗浄ホース16LB(BS4T)
2526HC20	セット20	¥1,210,000	C	・余水ホース3/4×3m	・タービンガン
2526HC30	セット30	¥1,270,000	C	・吸水フィルター1"(32)	4P-ML957-LM25
2526HC30D	セット30D	¥1,330,000	C		・タービンガンノズルφ3.5

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

製品別の遠投データ

エンジン式洗浄機

製品名	能力	飛距離
GK430、GF430、GE430B	4MPa×30L	9~12m
GF730、GK730、GSB730	7MPa×30L	10~13m
GSB1030	10MPa×30L	10~13m
GF560	5MPa×60L	13~18m
WJ5100G(ガン1丁)	0.8MPa×146L	20~25m

モーター式洗浄機

製品名	能力	飛距離
MF630P、ST630M	6MPa×30L	8~11m
ST930M	9MPa×30L	9~12m
MF833P	8MPa×33L	10~13m
MF440UP	4MPa×40L	12~15m
MF460UP	4MPa×60L	14~19m
MF5100P	5MPa×100L	18~23m
VJ3400M	0.8MPa×100L	20~25m

ノズルを上方30°の向きで噴射したときの水の到達距離です 圧力が低い方が粒子が粗くなり、高い方が粒子が細かく霧状になります

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK430

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向けベストセラー

標準付属品



ツイン吸水ホース+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



タービンガンノズル




タービンガン

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 解体防塵
- 散水
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り

サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します。浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。



圧 力	4MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.4kW(4.7PS) / 最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸 法	633L×470W×577H
質 量	39kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2555LC00	本体	¥489,000	C	・洗浄機	・本体
2555LC10	セット10	¥549,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2555LC20	セット20	¥562,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2555LC30	セット30	¥575,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25
2555LC30D	セット30D	¥627,000	C	・フィルターレンチ	・タービンガンノズルφ3.0
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GK1021

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 車輛の足回り
- 配管

圧 力	10MPa
水 量	21ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS) / 最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	57kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2561YB00	本体	¥658,000	C	・洗浄機	・本体
2561YB10	セット10	¥711,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2561YB20	セット20	¥720,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2561YB30	セット30	¥729,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-LM25
2561YB30D	セット30D	¥775,000	C	・フィルターレンチ	・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK730

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



建設現場向け

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り
- 解体防塵

圧 力	7MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS) / 最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	74kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2562QB00	本体	¥703,000	C	・洗浄機	・本体
2562QB10	セット10	¥763,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2562QB20	セット20	¥776,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2562QB30	セット30	¥789,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25
2562QB30D	セット30D	¥841,000	C	・フィルターレンチ	・タービンガンノズルφ2.3
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK1515

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



GKタイプのベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2562HB00	本体	¥671,000	C	・洗浄機	・本体
2562HB10	セット10	¥706,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2562HB20	セット20	¥713,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2562HB30	セット30	¥720,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7
2562HB30D	セット30D	¥757,000	C	・フィルターレンチ	・ノズル1/8NB1556

圧 力	15MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×693H
質 量	57kg

GK2015L

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



強力パワーで広範囲に活躍

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2563AA00	本体	¥754,000	C	・洗浄機	・本体
2563AA10	セット10	¥798,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2563AA20	セット20	¥807,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2563AA30	セット30	¥816,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7
2563AA30D	セット30D	¥855,000	C	・フィルターレンチ	・ノズル1/8NB1549

圧 力	20MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc(cm³)
出 力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸 法	770L×606W×693H
質 量	59kg

GKR723

一点吊	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
ビッグフィルター	背圧式アンローダー				

1点吊り可能なホースドラム搭載
ポンプを保護するビッグフィルター内蔵

標準付属品



ツイン吸余水ホース+吸水フィルター



洗浄ホース



タービンガンノズル



タービンガン

業種・用途

○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水 ○魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧 力	7MPa
水 量	23ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.3kW(4.5PS)/ 最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:2.1h)
寸 法	633L×455W×580H(リール付:1023H)
質 量	48kg(リール+高圧ホース20m付)

商品コード	仕様	一般価格	区分	セット
2540BC20	セット20	¥530,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター-3/4(32) ・フィルターレンチ ・洗浄ホース9M×20m(U3/8-3TS) ・タービンガン3P-P25-LM25 ・タービンガンノズルφ2.0

セルスタート付のハイパワー洗浄機

GFS3012

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力30MPaの高圧タイプ

標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

業種・用途

○指定圧力物件 ○果樹・銘木皮剥き ○船上、船底の洗浄ケレン ○コンクリート型枠洗浄

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS) 最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2549H00	本体	¥968,000	C	・洗浄機	・本体
2549H10	セット10	¥1,064,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2549H20	セット20	¥1,085,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2549H30	セット30	¥1,106,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4(TMS)
2549H30D	セット30D	¥1,148,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1531

GFS2018

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途

○船底(フジツボ) ○レイタンスカット
○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2549V00	本体	¥904,000	C	・洗浄機	・本体
2549V10	セット10	¥948,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2549V20	セット20	¥957,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-ML955-3S
2549V30	セット30	¥966,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2549V30D	セット30D	¥1,005,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1562

GFS2515

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途

○船底(フジツボ) ○レイタンスカット
○生コン ○樹木皮むき

圧力	25MPa
水量	15ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2549Q00	本体	¥968,000	C	・洗浄機	・本体
2549Q10	セット10	¥1,064,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2549Q20	セット20	¥1,085,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2549Q30	セット30	¥1,106,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2549Q30D	セット30D	¥1,148,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1543

セルスタート付のハイパワー洗浄機

GFS5013N

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

セルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

50MPa超高压タイプ

ベルト駆動によりポンプ低回転・高耐久

標準付属品



ツイン吸水水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



洗浄ノズル

ランス

業種・用途

○指定圧力物件 ○サビ落とし ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS) 最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2551G00	本体	¥2,550,000	C	・洗浄機	・本体
2551G10	セット10	¥2,780,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9J
2551G20	セット20	¥2,840,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンランス
2551G30	セット30	¥2,900,000	C	・おもしフィルター	G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4)
				・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/4MS15020

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

GFS3515N

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

セルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途

○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS)/最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2551F00	本体	¥1,620,000	C	・洗浄機	・本体
2551F10	セット10	¥1,716,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551F20	セット20	¥1,737,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2551F30	セット30	¥1,758,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551F30D	セット30D	¥1,800,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1537

GFS3018N

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

セルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



30MPaクラスの上位機種

圧力30MPaの高圧タイプ

業種・用途

○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS)/最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2551D00	本体	¥1,620,000	C	・洗浄機	・本体
2551D10	セット10	¥1,716,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551D20	セット20	¥1,737,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2551D30	セット30	¥1,758,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551D30D	セット30D	¥1,800,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1549

低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

GE1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

ベストセラー

防音型と同等の騒音値

標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



4本のつまみボルトを外すと
外側カバーが外れて
メンテナンス性に優れています

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2555SH00	本体	¥445,000	C	・洗浄機	・本体
2555SH10	セット10	¥480,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2555SH20	セット20	¥487,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2555SH30	セット30	¥494,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2555SH30D	セット30D	¥531,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549
					洗浄ホース10m
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GE160

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2554UH00	本体	¥445,000	C	・洗浄機	・本体
2554UH10	セット10	¥480,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2554UH20	セット20	¥487,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2554UH30	セット30	¥494,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2554UH30D	セット30D	¥531,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543
					洗浄ホース10m
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GE430B

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



フィルター内蔵により、ポンプ耐久性向上

カバー脱着が容易なロック付キャッチクリップ採用

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 解体防塵
- 散水
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	624L×512W×548H
質量	60.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2554J00	本体	¥622,000	C	・洗浄機	・本体
2554J10	セット10	¥682,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2554J20	セット20	¥695,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2554J30	セット30	¥708,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-LM25
2554J30D	セット30D	¥760,000	C		・タービンガンノズルφ3.0
					洗浄ホース10m
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

低騒音で市街地でも安心、温度上昇に強く高い耐久性を実現

GBZ1513

ストッパー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー

オーバーヒート対策構造 高耐久低速ポンプ搭載


標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

業種・用途

- 建築塗装 ○墓石、石材
- 建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



建築外壁洗浄



配管洗浄

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc (cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS) / 最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2571B00	本体	¥582,000	C	・洗浄機	・本体
2571B10	セット10	¥617,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2571B20	セット20	¥624,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2571B30	セット30	¥631,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2571B30D	セット30D	¥668,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

GBZ1013

ストッパー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー

GBZ1513姉妹機

高耐久低速ポンプ搭載

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc (cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS) / 最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg



商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2571C00	本体	¥572,000	C	・洗浄機	・本体
2571C10	セット10	¥607,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2571C20	セット20	¥614,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2571C30	セット30	¥621,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2571C30D	セット30D	¥658,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1562

低騒音で市街地でも安心、温度上昇に強く高い耐久性を実現

GB1513

ストッパー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



大容量燃料タンク13L

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2566SE00	本体	¥609,000	C	・洗浄機	・本体
2566SE10	セット10	¥644,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566SE20	セット20	¥651,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566SE30	セット30	¥658,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566SE30D	セット30D	¥695,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

スローダウン

GB160

ストッパー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



圧力重視16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2566UE00	本体	¥609,000	C	・洗浄機	・本体
2566UE10	セット10	¥644,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566UE20	セット20	¥651,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566UE30	セット30	¥658,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566UE30D	セット30D	¥695,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式変更

スローダウン

セルスタート付防音型洗浄機

GSB730



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管 ○魚網洗浄
○車両の足回り

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2569DB00	本体	¥1,010,000	C	・洗浄機	・本体
2569DB10	セット10	¥1,070,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2569DB20	セット20	¥1,083,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2569DB30	セット30	¥1,096,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-LM25
2569DB30D	セット30D	¥1,148,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.3

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	661L×582W×687H
質量	102kg

GSB1021



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車両の足回り

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2569FB00	本体	¥1,010,000	C	・洗浄機	・本体
2569FB10	セット10	¥1,063,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2569FB20	セット20	¥1,072,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2569FB30	セット30	¥1,081,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-LM25
2569FB30D	セット30D	¥1,127,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

GSB1515



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○コンクリート型枠

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2569HA00	本体	¥988,000	C	・洗浄機	・本体
2569HA10	セット10	¥1,023,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2569HA20	セット20	¥1,030,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2569HA30	セット30	¥1,037,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2569HA30D	セット30D	¥1,074,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

GSB2015



20MPa防音型、ベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2572HC00	本体	¥1,030,000	C	・洗浄機	・本体
2572HC10	セット10	¥1,074,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2572HC20	セット20	¥1,083,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2572HC30	セット30	¥1,092,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2572HC30D	セット30D	¥1,131,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	391cc(cm³)
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:4.6h)
寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

オプション

差圧式変更

セルスタート付防音型洗浄機

GSB1520

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○車輛の足回り

圧 力	15MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	391cc (cm³)
出 力	定格6.6kW (9.0PS) / 最大9.5kW (13.0PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 4.6h)
寸 法	645L×605W×618H
質 量	104kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2572DC00	本体	¥1,080,000	C	・洗浄機	・本体
2572DC10	セット10	¥1,115,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2572DC20	セット20	¥1,122,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2572DC30	セット30	¥1,129,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2572DC30D	セット30D	¥1,166,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1580

オプション

差圧式変更

GSB1030sd

ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	スローダウン		



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り
○ビルメン (階段、共用通路等)

圧 力	10MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	391cc (cm³)
出 力	定格6.6kW (9.0PS) / 最大9.5kW (13.0PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 4.6h)
寸 法	738L×566W×617H
質 量	113kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2572CC00	本体	¥1,180,000	C	・洗浄機	・本体
2572CC10	セット10	¥1,250,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース10m
2572CC20	セット20	¥1,264,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン4P-PF25-3S
2572CC30	セット30	¥1,278,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (1/4)
2572CC30D	セット30D	¥1,330,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/4MS15120

セルスタート付防音型洗浄機

GSB5013

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

超高圧50MPaガソリン防音型

標準付属品



ツイン吸水水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



洗浄ノズル

ランス

業種・用途

○サビ ○指定圧力物件 ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS) 最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 2.2h)
寸法	1178L×680W×920H
質量	280kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2581KB00	本体	¥3,650,000	C	・洗浄機	・本体
2581KB10	セット10	¥3,880,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9J
2581KB20	セット20	¥3,940,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンランス
2581KB30	セット30	¥4,000,000	C	・おもしフィルター	G3/8M-ML960-1/4L8 (HS1/4)
				・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/4MS15020

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

GSB3515

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS) / 最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 2.2h)
寸法	1178L×680W×920H
質量	280kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2581FA00	本体	¥3,102,000	C	・洗浄機	・本体
2581FA10	セット10	¥3,198,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581FA20	セット20	¥3,219,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2581FA30	セット30	¥3,240,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581FA30D	セット30D	¥3,282,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1537

GSB3018

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



官公庁の圧力指定に対応する防音型

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS) / 最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 2.2h)
寸法	1178L×680W×920H
質量	280kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2581DA00	本体	¥3,201,000	C	・洗浄機	・本体
2581DA10	セット10	¥3,297,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581DA20	セット20	¥3,318,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2581DA30	セット30	¥3,339,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581DA30D	セット30D	¥3,381,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1549

メンテナンス性に優れる大開口パネル セルスタート付

GSX820

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り

圧 力	8MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	181cc (cm³)
出 力	定格3.4kW (4.7PS) / 最大4.6kW (6.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2583AB00	本体	¥867,000	C	・洗浄機	・本体
2583AB10	セット10	¥920,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2583AB20	セット20	¥929,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2583AB30	セット30	¥938,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-LM25
2583AB30D	セット30D	¥984,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・タービンガンノズルφ1.8

GSX1513

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



1513クラスのセル付防音型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○ビルメン (階段、共用通路等)

圧 力	15MPa
水 量	13ℓ/min
排 気 量	181cc (cm³)
出 力	定格3.4kW (4.7PS) / 最大4.6kW (6.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間: 9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2583EB00	本体	¥842,000	C	・洗浄機	・本体
2583EB10	セット10	¥877,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2583EB20	セット20	¥884,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2583EB30	セット30	¥891,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2583EB30D	セット30D	¥928,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1549

100Vモーター冷水洗浄機

インパクトブライムⅡ

ホロー直結

水道直結

自吸式

吸水・余水循環

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(低圧噴射)



低電圧対策用整流子モーター式
耐久性セミプロ仕様
洗浄・洗管に使える本格仕様(洗管はオプション)
水道直結・自吸も可能



ケミカルタンク

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし
- ビルメン(階段・共用通路等) ○公共施設清掃
- 小型 ○配管

圧力	8MPa
水量	5ℓ/min
モーター	単相ブラシ 100V 1.4kW
定格	14A
電源コード	5m
寸法	330L×320W×930H
質量	11kg

商品コード	仕様	一般価格	区分
2638A10	セット10	¥57,000	C

専用標準付属品



直噴,広角,高圧,低圧の切替可能

直噴を回転しながら噴射

商品コード	2637J01	2637J02	2637J03	2637J04
型式	専用洗浄ホース×10m	専用洗浄ガン	FAロングノズル付ランス	トルネードノズル付ランス
一般価格	¥14,000	¥7,600	¥6,200	¥6,200
区分	G	G	G	G



商品コード	2636E	2908H	2902B3	2637J05
型式	吸水ホースセットφ15×2m	吸水フィルター継手3/4×16(プラ)	吸水フィルター-3/4(32)	ノズルクリーナーピン
一般価格	¥7,000	¥1,000	¥2,500	¥600
区分	G	G	G	G

専用オプション



商品コード	2637J06	2637J07	2637J08	2637J09
型式	延長ホース10m	洗管ホースセット10m	回転ブラシセット	パティオフロアクリーナー
一般価格	¥18,000	¥18,000	¥7,400	¥11,000
区分	G	G	G	G



角度固定

ノズル角度が360°変えられます

商品コード	2637J10	2637J11	2637J13
型式	アングルノズル	フレキシブルトルネードノズル	アンダーボディランス
一般価格	¥6,300	¥7,700	¥7,700
区分	G	G	G



商品コード	2636C	2636Z05	2636Z07	2636Y05	2636Y21
型式	水道直結ホースAssyφ15×5m	ジョイント iU×3/8M	ジョイント iU×3/8F	ジョイント iM×G3/8M	中間ジョイント iM×iM
一般価格	¥7,000	¥6,000	¥6,000	¥2,200	¥4,600
区分	G	G	G	G	G

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1011P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



10MPaコンパクトタイプ

業種・用途 ○食品工場 ○小型部品 ○工場設備

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A (50Hz) 8.8A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	750L×553W×640H
質量	68kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2666BC500	50Hz	本体	¥615,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	
2666BC510		セット10	¥650,000	C		・洗浄ホース9M (3T)
2666BC520		セット20	¥657,000	C		・ガン3P-PF25-3S
2666BC600	60Hz	本体	¥615,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・ランスLC-7
2666BC610		セット10	¥650,000	C		・ノズル1/8NB1556
2666BC620		セット20	¥657,000	C		

オプション

オートストップ

水道直結

MF440UP

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁

多水量型、飛距離15m
国産ユニフローポンプ搭載業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○生コン

圧力	4MPa
水量	40ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667BC500	50Hz	本体	¥961,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター1" (32)	・洗浄ホース12M (BS4T)
2667BC510		セット10	¥1,021,000	C		・タービンガン
2667BC520		セット20	¥1,034,000	C		4P-ML957-LM25
2667BC600	60Hz	本体	¥961,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター1" (32)	・タービンガン
2667BC610		セット10	¥1,021,000	C		・タービンガンノズル φ3.0
2667BC620		セット20	¥1,034,000	C		

MF630P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○漁網洗浄
○車輛の足回り ○生コン ○工場設備

圧力	6MPa
水量	30ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667DB500	50Hz	本体	¥694,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース12M (BS4T)
2667DB510		セット10	¥754,000	C		・タービンガン
2667DB520		セット20	¥767,000	C		4P-P25-LM25
2667DB600	60Hz	本体	¥694,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・タービンガン
2667DB610		セット10	¥754,000	C		・タービンガンノズル φ2.3
2667DB620		セット20	¥767,000	C		

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1018P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○泥土 ○農機具 ○建設機械
○車輛の足回り ○工場設備

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667HB500	50Hz	本体	¥705,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T)
2667HB510		セット10	¥740,000	C		洗浄ホース10m
2667HB520		セット20	¥747,000	C		洗浄ホース20m
2667HB600	60Hz	本体	¥705,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・ガン3P-PF25-3S
2667HB610		セット10	¥740,000	C		・ランスLC-7
2667HB620		セット20	¥747,000	C		・ノズル1/8NB1593

オプション

オートストップ

水道直結

MF1513P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



MF型ベストセラー

業種・用途 ○農機具 ○食品工場 ○畜産
○船底(フジツボ) ○工場設備

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2667KB500	50Hz	本体	¥698,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T)
2667KB510		セット10	¥733,000	C		洗浄ホース10m
2667KB520		セット20	¥740,000	C		洗浄ホース20m
2667KB600	60Hz	本体	¥698,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・ガン3P-PF25-3S
2667KB610		セット10	¥733,000	C		・ランスLC-7
2667KB620		セット20	¥740,000	C		・ノズル1/8NB1543

オプション

オートストップ

水道直結

MF460UP

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁



多水量型、飛距離18m 国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○生コン

圧力	4MPa
水量	60ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668DC500	50Hz	本体	¥1,140,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース16LB (BS4T)
2668DC510		セット10	¥1,270,000	C		洗浄ホース10m
2668DC520		セット20	¥1,330,000	C		洗浄ホース20m
2668DC600	60Hz	本体	¥1,140,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・タービンガン 4P-ML957-LM25
2668DC610		セット10	¥1,270,000	C		・タービンガンノズル φ3.5
2668DC620		セット20	¥1,330,000	C		洗浄ホース10m

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF550P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し～散水可能

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○解体防塵
○散水 ○生コン ○工場設備

圧力	5MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668BC500	50Hz	本体	¥961,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12M (BS4T)
2668BC510		セット10	¥1,021,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668BC520		セット20	¥1,034,000	C	1"×3m	洗浄ホース20m
2668BC600	60Hz	本体	¥961,000	C	・余水ホース	4P-ML957-LM25
2668BC610		セット10	¥1,021,000	C	3/4×3m	・タービンガン
2668BC620		セット20	¥1,034,000	C	・吸水フィルター1"(32)	洗浄ホース10m φ3.0 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF833P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○工場設備
○車両の足回り ○生コン

圧力	8MPa
水量	33ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668EC500	50Hz	本体	¥954,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2668EC510		セット10	¥1,024,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668EC520		セット20	¥1,038,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース20m
2668EC600	60Hz	本体	¥954,000	C	・吸水フィルター	4P-ML957-LM25
2668EC610		セット10	¥1,024,000	C	3/4 (32)	・タービンガン
2668EC620		セット20	¥1,038,000	C		洗浄ホース10m φ2.3 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF1027P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

業種・用途

- 泥土 ○農機具 ○建設機械
○レイタンスカット ○工場設備

圧力	10MPa
水量	27ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668GB500	50Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2668GB510		セット10	¥943,000	C	・吸水ホース	洗浄ホース10m
2668GB520		セット20	¥956,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース20m
2668GB600	60Hz	本体	¥883,000	C	・吸水フィルター	4P-P25-LM25
2668GB610		セット10	¥943,000	C	3/4 (32)	・タービンガン
2668GB620		セット20	¥956,000	C		洗浄ホース10m φ2.0 洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1518P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



畜産向けベストセラー

業種・用途 ○建設機械 ○畜産 ○工場設備

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668PB500	50Hz	本体	¥892,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9M (3T)
2668PB510		セット10	¥927,000	C		洗浄ホース10m
2668PB520		セット20	¥934,000	C		洗浄ホース20m
2668PB600	60Hz	本体	¥892,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・ガン3P-PF25-3S
2668PB610		セット10	¥927,000	C		・ランスLC-7
2668PB620		セット20	¥934,000	C		・ノズル1/8NB1574

オプション

オートストップ

水道直結

MF2014P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○食品工場 ○船底 (フジツボ) ○生コン
○畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2668UB500	50Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9H (3T)
2668UB510		セット10	¥927,000	C		洗浄ホース10m
2668UB520		セット20	¥936,000	C		洗浄ホース20m
2668UB600	60Hz	本体	¥883,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・ガン3P-PF25-3S
2668UB610		セット10	¥927,000	C		・ランスLC-7
2668UB620		セット20	¥936,000	C		・ノズル1/8NB1549

オプション

オートストップ

水道直結

MF1035P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2670BC500	50Hz	本体	¥998,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2670BC510		セット10	¥1,068,000	C		洗浄ホース10m
2670BC520		セット20	¥1,082,000	C		洗浄ホース20m
2670BC600	60Hz	本体	¥998,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・タービンガン 4P-ML957-LM25
2670BC610		セット10	¥1,068,000	C		・タービンガンノズル φ2.3
2670BC620		セット20	¥1,082,000	C		洗浄ホース10m

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1524P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力15MPaの多水量タイプ

業種・用途

○建設機械 ○畜産

圧力	15MPa
水量	24ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2670DB500	50Hz	本体	¥1,000,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	
2670DB510		セット10	¥1,035,000	C		・洗浄ホース9M (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7
2670DB520		セット20	¥1,042,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2670DB600		本体	¥1,000,000	C		
2670DB610	60Hz	セット10	¥1,035,000	C		洗浄ホース10m
2670DB620		セット20	¥1,042,000	C		洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2018P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力20MPaの上位機種

業種・用途

○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	122kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2670GB500	50Hz	本体	¥930,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	
2670GB510		セット10	¥974,000	C		・洗浄ホース9H (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7
2670GB520		セット20	¥983,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2670GB600		本体	¥930,000	C		
2670GB610	60Hz	セット10	¥974,000	C		洗浄ホース10m
2670GB620		セット20	¥983,000	C		洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2514P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途

○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	25MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2670HC500	50Hz	本体	¥1,050,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	
2670HC510		セット10	¥1,146,000	C		・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-ML955- TMS3S
2670HC520		セット20	¥1,167,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2670HC600		本体	¥1,050,000	C		
2670HC610	60Hz	セット10	¥1,146,000	C		洗浄ホース10m
2670HC620		セット20	¥1,167,000	C		洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

水道直結

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3012P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2670KC500	50Hz	本体	¥1,040,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース9P (TMS)
2670KC510		セット10	¥1,136,000	C	・吸水ホース	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2670KC520		セット20	¥1,157,000	C	3/4-1/2×3m	・ランスLC-7 (TMS)
2670KC600	60Hz	本体	¥1,040,000	C	・吸水フィルター	・ノズル1/8NS1531
2670KC610		セット10	¥1,136,000	C	3/4 (32)	
2670KC620		セット20	¥1,157,000	C		

オプション

オートストップ

水道直結

MF5100P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁



多水量型100ℓ/min

業種・用途 ○解体防塵 ○散水 ○側溝 ○配管
○泥土

圧力	5MPa
水量	100ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1050L×853W×722H
質量	246kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673BE500	50Hz	本体	¥1,980,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース19MB (BS6T)
2673BE510		セット10	¥2,200,000	C	・吸水ホース	・ガンランス
2673BE520		セット20	¥2,250,000	C	1"1/4×3m	6P-RL124-1/2L8 (3/8F)
2673BE600	60Hz	本体	¥1,980,000	C	・余水ホース1"×3m	・ノズル3/8CS00767
2673BE610		セット10	¥2,200,000	C	・吸水フィルター	
2673BE620		セット20	¥2,250,000	C	1"1/4 (32)	

MF1050P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し～配管洗浄

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673DB500	50Hz	本体	¥1,280,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2673DB510		セット10	¥1,350,000	C	・吸水ホース	・タービンガン
2673DB520		セット20	¥1,364,000	C	1"×3m	4P-ML957-LM25
2673DB600	60Hz	本体	¥1,280,000	C	・余水ホース	・タービンガンノズル
2673DB610		セット10	¥1,350,000	C	3/4×3m	φ2.5
2673DB620		セット20	¥1,364,000	C	・吸水フィルター1" (32)	

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1535P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力15MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○側溝 ○配管

圧力	15MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673MB500	50Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T)
2673MB510		セット10	¥1,360,000	C		洗浄ホース10m
2673MB520		セット20	¥1,374,000	C		洗浄ホース20m
2673MB600	60Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・タービンガン 4P-ML957-LM25
2673MB610		セット10	¥1,360,000	C		洗浄ホース10m
2673MB620		セット20	¥1,374,000	C		洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MF2126P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力20MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	21MPa
水量	26ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673QC500	50Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9H (3T)
2673QC510		セット10	¥1,360,000	C		洗浄ホース10m
2673QC520		セット20	¥1,374,000	C		洗浄ホース20m
2673QC600	60Hz	本体	¥1,290,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・ガン3P-PF25-3S
2673QC610		セット10	¥1,360,000	C		・ランスLC-7
2673QC620		セット20	¥1,374,000	C		・ノズル1/8NB1593

オプション

オートストップ

MF3018P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673TB500	50Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9P (TMS)
2673TB510		セット10	¥1,476,000	C		洗浄ホース10m
2673TB520		セット20	¥1,497,000	C		洗浄ホース20m
2673TB600	60Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2673TB610		セット10	¥1,476,000	C		・ランスLC-7 (TMS)
2673TB620		セット20	¥1,497,000	C		・ノズル1/8NS1549

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3515P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	988L×663W×844H
質量	206kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2673SA500	50Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1537
2673SA510		セット10	¥1,476,000	C		
2673SA520		セット20	¥1,497,000	C		
2673SA600	60Hz	本体	¥1,380,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m
2673SA610		セット10	¥1,476,000	C		
2673SA620		セット20	¥1,497,000	C		

オプション

オートストップ

水道直結

MF3520P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	20ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A (50Hz) 56A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×844H
質量	221kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2683GA500	50Hz	本体	¥1,630,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-ML955-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1556
2683GA510		セット10	¥1,726,000	C		
2683GA520		セット20	¥1,747,000	C		
2683GA600	60Hz	本体	¥1,630,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m
2683GA610		セット10	¥1,726,000	C		
2683GA620		セット20	¥1,747,000	C		

オプション

オートストップ

MF5015P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力50MPaで仮設資材洗浄に最適

業種・用途

- サビ
○モルタル・
コンクリートケレン

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	50MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A (50Hz) 56A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×663W×847H
質量	221kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2683LC500	50Hz	本体	¥1,940,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9J (KUJ-KMJ) ・洗浄ガンランス KUJ-ML960S-1/4L8 (HS1/4) ・ノズル1/4MS15025
2683LC510		セット10	¥2,170,000	C		
2683LC520		セット20	¥2,230,000	C		
2683LC600	60Hz	本体	¥1,940,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m
2683LC610		セット10	¥2,170,000	C		
2683LC620		セット20	¥2,230,000	C		

オプション

オートストップ

※水道直結変更不可

トルネードノズルご使用の際はSUS高压凸凹ニップル1/4+SUS高压ニップル1/4が別途必要となります

コンパクトで移動が容易なカート型

TSX955

ホロー直結

ブレーカースイッチ

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(低圧噴射)



オートストップ標準装備

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○食品工場
○畜産 ○小型部品 ○車輛の足回り

圧力	12.5MPa(50Hz)	11MPa(60Hz)
水量	12ℓ/min(50Hz)	13.5ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 3.4kW	
定格	12A	
電源コード	5m	
寸法	860L×400W×875H	
質量	40kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2659B508	50Hz	セット8	¥540,000	C	・洗浄機 ・水道ホース	・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy045
2659B608	60Hz	セット8	¥540,000	C		・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy060

専用標準付属品

商品コード	型式	一般価格	区分
2639Z	水道直結ホース 5m(C付)	¥9,000	G
2659C04	高圧ホース 8H×8m(KU-KU)	¥44,000	G
2659C02A	洗浄ガンP3(ランス付)	¥34,000	G
2659C00	FAロングノズルランスAssy(045)50Hz	¥24,000	G
2659C01	FAロングノズルランスAssy(060)60Hz	¥24,000	G

専用オプション

商品コード	型式	一般価格	区分
2871N20	高圧ホース 9M×20m(KU-KU)	¥40,000	G
2863D21	中間ジョイント KM×KM	¥2,100	G
2659C05	ホースドラムキット	¥100,000	G
2659C06	洗管ホースキット	¥38,000	G
2659C07	サーモバルブ取付	¥15,000	G
2900A15T	自吸用吸水ホース Assyφ15×3m(継手3/4)	¥11,000	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,500	G

※洗浄ホースを延長する場合はホースとホースの間に中間ジョイントを入れてください

02

モーター式洗浄機

カート型 TSX

モーターポンプカート式洗浄機

MPC

ステンレス台車

ホロー直結

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

背圧式アンローダー

サーモバルブ

衛生的なステンレスフレーム+AES樹脂カバー 食品工場に最適

本体	セット
・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手3/4)	・本体 ・ガンP25K-LBS7 ・ノズル ・洗浄ホース9M(KU-KU) ※MPC1815,MPC1518は洗浄ホース9H(KU-KU)

1日の使用目安は2〜3時間です 上回って使用の場合は、MF、MHシリーズからの選定をお奨めいたします

専用オプション

商品コード	品名	一般価格	区分
2900A06	自吸用吸水ホース 3/4×3m	¥9,500	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,500	G
2760ZHR	ドラムキット(2.2,4.0kW)	¥144,000	G
2762ZHR	ドラムキット(5.5kW)	¥144,000	G



ホースドラム取付例(オプション)

モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	40kg

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC813	2760QC500	50Hz	本体	¥539,000	C	9	11	1/8NB1556	E2C1714
	2760QC510		セット10	¥574,000	C				
	2760QC520		セット20	¥581,000	C				
	2760QC600	60Hz	本体	¥539,000	C	8	13	1/8NB1574	
	2760QC610		セット10	¥574,000	C				
	2760QC620		セット20	¥581,000	C				
MPC422	2760CB500	50Hz	本体	¥565,000	C	5	18	1/8NB15124	NMT1820
	2760CB510		セット10	¥600,000	C				
	2760CB520		セット20	¥607,000	C				
	2760CB600	60Hz	本体	¥565,000	C	4	22	1/4EB1559	
	2760CB610		セット10	¥600,000	C				
	2760CB620		セット20	¥607,000	C				

モーター	三相 200V 4.0kW 4P
定格	18.2A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	43.5kg

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1513	2760XC500	50Hz	本体	¥574,000	C	16	11	1/8NB1543	E2C1714
	2760XC510		セット10	¥609,000	C				
	2760XC520		セット20	¥616,000	C				
	2760XC600	60Hz	本体	¥574,000	C	15	13	1/8NB1549	
	2760XC610		セット10	¥609,000	C				
	2760XC620		セット20	¥616,000	C				
MPC1215	2765G500	50Hz	本体	¥583,000	C	15	13.5	1/8NB1549	NMT1220
	2765G510		セット10	¥618,000	C				
	2765G520		セット20	¥625,000	C				
	2765G600	60Hz	本体	¥583,000	C	12	15	1/8NB1568	
	2765G610		セット10	¥618,000	C				
	2765G620		セット20	¥625,000	C				
MPC1018	2760LB500	50Hz	本体	¥583,000	C	12	15	1/8NB1568	NMT1520
	2760LB510		セット10	¥618,000	C				
	2760LB520		セット20	¥625,000	C				
	2760LB600	60Hz	本体	¥583,000	C	10	18	1/8NB1593	
	2760LB610		セット10	¥618,000	C				
	2760LB620		セット20	¥625,000	C				
MPC726	2760NB500	50Hz	本体	¥583,000	C	8	22	1/8NB15124	NMT2120
	2760NB510		セット10	¥618,000	C				
	2760NB520		セット20	¥625,000	C				
	2760NB600	60Hz	本体	¥583,000	C	7	26	1/8MS15130	
	2760NB610		セット10	¥618,000	C				
	2760NB620		セット20	¥625,000	C				

モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	24.4A
電源コード	5m
寸法	832L×515W×866H
質量	58kg

型式	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1815	2762AA500	50Hz	本体	¥741,000	C	20	13.5	1/8NB1537	NMT1220
	2762AA510		セット10	¥785,000	C				
	2762AA520		セット20	¥794,000	C				
	2762AA600	60Hz	本体	¥741,000	C	18	15	1/8NB1556	
	2762AA610		セット10	¥785,000	C				
	2762AA620		セット20	¥794,000	C				
MPC1518	2762BA500	50Hz	本体	¥741,000	C	18	15	1/8NB1556	NMT1520
	2762BA510		セット10	¥785,000	C				
	2762BA520		セット20	¥794,000	C				
	2762BA600	60Hz	本体	¥741,000	C	15	18	1/8NB1574	
	2762BA610		セット10	¥785,000	C				
	2762BA620		セット20	¥794,000	C				
MPC1222	2765H500	50Hz	本体	¥741,000	C	15	18	1/8NB1574	NMT1820
	2765H510		セット10	¥785,000	C				
	2765H520		セット20	¥794,000	C				
	2765H600	60Hz	本体	¥741,000	C	12	22	1/8NB1599	
	2765H610		セット10	¥785,000	C				
	2765H620		セット20	¥794,000	C				
MPC1026	2765J500	50Hz	本体	¥741,000	C	12	22	1/8NB1599	NMT2120
	2765J510		セット10	¥785,000	C				
	2765J520		セット20	¥794,000	C				
	2765J600	60Hz	本体	¥741,000	C	10	26	1/4MS15110	
	2765J610		セット10	¥785,000	C				
	2765J620		セット20	¥794,000	C				

オプション

オートストップ

※5.5kWのみ可能

大型ステンレスタンク内蔵

ST630M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		



建設現場、車両洗浄向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車両の足回り
○散水 ○高所揚水

圧力	7MPa(50Hz)	6MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.7kW	
定格	18.2A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	110kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2631DB500	50Hz	本体	¥830,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12M(BS4T)
2631DB510		セット10	¥890,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25 洗浄ホース10m
2631DB520		セット20	¥903,000	C		・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース20m
2631DB600	60Hz	本体	¥830,000	C		・洗浄ホース12M(BS4T)
2631DB610		セット10	¥890,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25 洗浄ホース10m
2631DB620		セット20	¥903,000	C		・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース20m

ST930M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		



建設現場、車両洗浄向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車両の足回り
○散水 ○高所揚水

圧力	10MPa(50Hz)	9MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 5.5kW	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	114kg	

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2632A500	50Hz	本体	¥1,000,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12MS(4T)
2632A510		セット10	¥1,070,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25 洗浄ホース10m
2632A520		セット20	¥1,084,000	C		・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース20m
2632A600	60Hz	本体	¥1,000,000	C		・洗浄ホース12MS(4T)
2632A610		セット10	¥1,070,000	C		・タービンガン4P-P25-LM25 洗浄ホース10m
2632A620		セット20	¥1,084,000	C		・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース20m

高所揚水対応(ST630M)
建設現場等で上層階への
高所揚水に使用できます



〈使用例〉

オプション

ジャンクションバルブ

各階への取り回しと、低圧水での取り出しもできます



場所をとらない縦長の省スペース型

MH1011P

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー



省スペースで食品工場等に最適

業種・用途 ○食品工場 ○小型部品
○畜産

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	357L×457W×665H
質量	55kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2601BA500	50Hz	本体	¥682,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m
2601BA510		セット10	¥717,000	C		洗浄ホース20m
2601BA520		セット20	¥724,000	C		洗浄ホース10m
2601BA600	60Hz	本体	¥682,000	C		洗浄ホース20m
2601BA610		セット10	¥717,000	C		
2601BA620		セット20	¥724,000	C		

MH1518P

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○食品工場 ○船舶搭載 ○生コン
○畜産

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2604D500	50Hz	本体	¥902,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m
2604D510		セット10	¥937,000	C		洗浄ホース20m
2604D520		セット20	¥944,000	C		洗浄ホース10m
2604D600	60Hz	本体	¥902,000	C		洗浄ホース20m
2604D610		セット10	¥937,000	C		
2604D620		セット20	¥944,000	C		

オプション

オートストップ

MH2014P

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー



20MPaのベストセラー

業種・用途 ○食品工場 ○船舶搭載 ○生コン
○畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2604B500	50Hz	本体	¥900,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m
2604B510		セット10	¥944,000	C		洗浄ホース20m
2604B520		セット20	¥953,000	C		洗浄ホース10m
2604B600	60Hz	本体	¥900,000	C		洗浄ホース20m
2604B610		セット10	¥944,000	C		
2604B620		セット20	¥953,000	C		

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH3018P

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー



オプション

オートストップ

強力洗浄～ケレン可能

業種・用途

- 指定圧力物件 ○生コン
○船舶搭載 (440V特注対応可)

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2608BA500	50Hz	本体	¥1,654,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS)
2608BA510		セット10	¥1,750,000	C		・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2608BA520		セット20	¥1,771,000	C		・ランスLC-7 (TMS)
2608BA600	60Hz	本体	¥1,654,000	C		・ノズル1/8NS1549
2608BA610		セット10	¥1,750,000	C		洗浄ホース10m
2608BA620		セット20	¥1,771,000	C		洗浄ホース20m

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

MH3515P

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー



オプション

オートストップ

強力洗浄～ケレン可能

業種・用途

- 指定圧力物件 ○生コン
○船舶搭載 (440V特注対応可)

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2608F500	50Hz	本体	¥1,658,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS)
2608F510		セット10	¥1,754,000	C		・ガンTMS3P-ML955-TMS3S
2608F520		セット20	¥1,775,000	C		・ランスLC-7 (TMS)
2608F600	60Hz	本体	¥1,658,000	C		・ノズル1/8NS1537
2608F610		セット10	¥1,754,000	C		洗浄ホース10m
2608F620		セット20	¥1,775,000	C		洗浄ホース20m

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

場所をとらない縦長の省スペース型

MH7015P

四点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

ビッグフィルター

背圧式アンローダー

漏水停止

水圧のみで仮設資材の汚れを除去

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



ガン+ランス+トルネードノズル


業種・用途

○サビ ○モルタル・コンクリートケレン

オプション



<取付例>



洗浄後

洗浄前

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MJ	洗浄用スイベル3/8SUP	¥245,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	70MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 22kW 4P
定格	83A (50Hz) 78A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	770L×850W×1226H
質量	557kg

オプション

スターデルタ

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2612GC500	50Hz	本体	¥7,730,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m (継手 1/2)	
2612GC510		セット10	¥8,380,000	C		洗浄ホース10m
2612GC520	60Hz	セット20	¥8,440,000	C		洗浄ホース20m
2612GC600		本体	¥7,730,000	C		
2612GC610		セット10	¥8,380,000	C		洗浄ホース10m
2612GC620		セット20	¥8,440,000	C		洗浄ホース20m

耐圧防爆モーター搭載洗浄機

MI1018A

一点吊

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー

薬品・製薬プラント等の作業
反応釜や生産設備の洗浄

業種・用途

- 船舶搭載(440V特注対応可) ○化学プラント
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	耐圧防爆 三相 200V 3.7kW 4P
スイッチ	耐圧防爆マグネットスイッチ
定格	14.6A(50Hz) 14.2A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	648L×441W×923H
質量	90kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2625AA500	50Hz	本体	¥2,010,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T)
2625AA510		セット10	¥2,045,000	C		洗浄ホース10m
2625AA520		セット20	¥2,052,000	C		洗浄ホース20m
2625AA600	60Hz	本体	¥2,010,000	C		・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593
2625AA610		セット10	¥2,045,000	C		洗浄ホース10m
2625AA620		セット20	¥2,052,000	C		洗浄ホース20m

MI2014A

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

水道直結

リザーブタンク

背圧式アンローダー

薬品・製薬プラント等の作業
反応釜や生産設備の洗浄

業種・用途

- 船舶搭載(440V特注対応可) ○化学プラント
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	耐圧防爆 三相 200V 5.5kW 4P
スイッチ	耐圧防爆ブレーカー
定格	22.6A(50Hz) 21A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	690L×500W×925H
質量	140kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2626JA500	50Hz	本体	¥2,180,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T)
2626JA510		セット10	¥2,224,000	C		洗浄ホース10m
2626JA520		セット20	¥2,233,000	C		洗浄ホース20m
2626JA600	60Hz	本体	¥2,180,000	C		・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549
2626JA610		セット10	¥2,224,000	C		洗浄ホース10m
2626JA620		セット20	¥2,233,000	C		洗浄ホース20m

02

モーター式洗浄機

省スペース防爆モーター搭載 MI

超高压で微小細部の剥離洗浄に ペンジェットクリーナー

ペンジェットクリーナー PJ4002

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁

温水停止

02

モーター式洗浄機

ペンジェットクリーナーPJ



ペンで文字を書くように洗浄作業が可能です
フットペダルを踏むとモーターが起動し、水が噴射します
離すとモーターが停止し、噴射が止まります
細かな作業に集中できるON/OFFフットペダル式採用

標準付属品



業種・用途

- 複雑で小型のゴム・樹脂・アルミ金型等の付着物の剥離作業
- 製鋼所の冷却ノズル付着物の除去
- 少量塗膜の剥離
- 金属加工後のバリ取り作業



使用例



金型洗浄

ペンを持つ要領で洗浄作業

小型ゴム金型洗浄

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	40MPa
水量	2ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 6P
定格	9.4A
電源コード	5m
寸法	555L×505W×750H
質量	113kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	セット		
2612PB10	セット10	¥2,190,000	C	・洗浄機 ・水道ホース5m(継手1/2) ・フットペダル	・洗浄ホース6J-10m ・ペン型ノズルホルダー ・超高压直噴タングステンノズルD8φ0.35	
オプション	商品コード	品名			一般価格	区分
	2627L035	超高压扇20°タングステンノズルD8 φ0.35			¥51,000	G

貯湯式温水洗浄機 PH

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

リザーブタンク

背圧式アンローダー

防雨煙突



新設計ツートンカラー台車
ガン・ホースフック付で利便性UP
省エネステンレスボイラー搭載
冬期(寒冷地)も安心の凍結防止ヒーター付

標準付属品




水道直結ホース



洗浄ホース



洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

安全装置

- 炎感知装置 ○安全弁 ○空焚き防止
○湯水防止装置 ○過熱防止装置

業種・用途

- 農機具 ○融雪剤落とし ○建設機械 ○自動車整備工場
○食品工場 ○油污れ ○小型部品 ○運送会社(小型～大型トラック洗浄)

	PH80		PH100		PH150		PH180	
圧 力	8MPa		10MPa		15MPa		18MPa	
水 量	14ℓ/min		18ℓ/min		13ℓ/min		10ℓ/min	
モ ー タ ー	三相 200V 2.2kW 4P		三相 200V 3.7kW 4P		三相 200V 3.7kW 4P		三相 200V 3.7kW 4P	
定 格	9.8A(50Hz)	8.8A(60Hz)	15.6A(50Hz)	14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz)	14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz)	14.4A(60Hz)
最 大 温 度	80℃		80℃		80℃		80℃	
燃料タンク容量	20L(連続使用時間:4.0h)		20L(連続使用時間:4.0h)		20L(連続使用時間:4.0h)		20L(連続使用時間:4.0h)	
電 源 コ ー ド	5m		5m		5m		5m	
寸 法	988L×605W×1035H		988L×605W×1035H		988L×605W×1035H		988L×605W×1035H	
質 量	144kg		153kg		153kg		153kg	

PH80	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
	2783CC500	50Hz	本体	¥1,000,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	
	2783CC510		セット10	¥1,035,000	C		洗浄ホース10m
	2783CC520		セット20	¥1,042,000	C		洗浄ホース20m
	2783CC600	60Hz	本体	¥1,000,000	C		
	2783CC610		セット10	¥1,035,000	C		洗浄ホース10m
	2783CC620		セット20	¥1,042,000	C		洗浄ホース20m
PH100	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
	2784CC500	50Hz	本体	¥1,120,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	
	2784CC510		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース10m
	2784CC520		セット20	¥1,162,000	C		洗浄ホース20m
	2784CC600	60Hz	本体	¥1,120,000	C		
	2784CC610		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース10m
	2784CC620		セット20	¥1,162,000	C		洗浄ホース20m
PH150	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
	2784BC500	50Hz	本体	¥1,120,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	
	2784BC510		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース10m
	2784BC520		セット20	¥1,162,000	C		洗浄ホース20m
	2784BC600	60Hz	本体	¥1,120,000	C		
	2784BC610		セット10	¥1,155,000	C		洗浄ホース10m
	2784BC620		セット20	¥1,162,000	C		洗浄ホース20m
PH180	商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
	2784GC500	50Hz	本体	¥1,150,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	
	2784GC510		セット10	¥1,194,000	C		洗浄ホース10m
	2784GC520		セット20	¥1,203,000	C		洗浄ホース20m
	2784GC600	60Hz	本体	¥1,150,000	C		
	2784GC610		セット10	¥1,194,000	C		洗浄ホース10m
	2784GC620		セット20	¥1,203,000	C		洗浄ホース20m

専用オプション

商品コード	型式
2784Z01	オプション オートストップ装置取付(PH)
2784Z02	オプション 不凍液吸込装置取付(PH)
	オプション ケミカル装置取付(PH)

温水で高圧洗浄から除菌洗浄まで

FT100

ホロー直結

水道直結

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ



100V電源で移動自在
温水・冷水の切替が可能、オートストップ付

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○融雪剤落とし
- 油汚れ ○養生ネット ○食品工場
- 介護用品の温水洗浄 ○建築外壁
- 車輛の足回り



使用例

圧 力	5MPa		
水 量	5.5ℓ/min		
モ ー タ ー	単相 100V コンデンサモーター		
定 格	15.0A (50Hz)	14.8A (60Hz)	
最 大 温 度	60℃		
燃 料 タ ン ク	4L (連続:2.0h)		
電 源 コ ー ド	5.5m		
寸 法	660L×495W×760H		
質 量	44kg		

商品コード	仕様	一般価格	区分
2654AA508	50Hz/セット8	¥452,000	C
2654AA608	60Hz/セット8	¥452,000	C

03

モーター式洗浄機(温水)

温水型 FT

専用標準付属品



商品コード	2654AP01	2654AP02	2654AP03	2654AP04
品 名	洗浄ホース 6M×8m (KU-KU)	洗浄ガン (KM-KU)	トルネードノズル付ランス (IN:KM)	ベントランス (IN:KM)
一般価格	¥28,000	¥53,000	¥58,000	¥33,000
区 分	G	G	G	G



専用オプション



商品コード	2654AP06
品 名	給水ホースセットφ15×5m
一般価格	¥7,000
区 分	G

商品コード	F165075
品 名	防雨煙突
一般価格	¥26,000
区 分	G

スチームが熱源の温水洗浄機

すちーむ君Ⅱ CH1512P

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

マグネットスイッチ

水道直結



リザーブタンク

背圧式アンローダー



既設スチームを熱源に温水を作るため、排ガス、燃料臭が
全くなく超衛生的
高圧熱湯で洗浄、低圧熱湯で除菌がワンタッチで切換可能
洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全
ステンレスフレームで衛生的
食品工場や化学プラントで活躍

業種・用途 ○食品工場 ○化学プラント

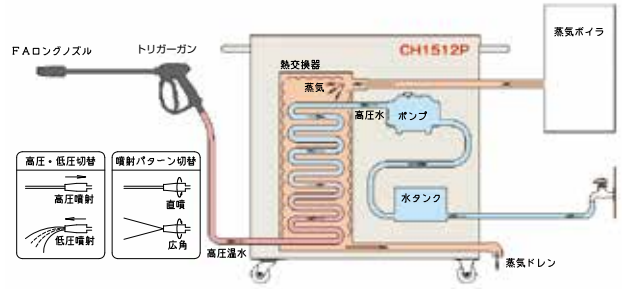

構造図

圧 力	15MPa
水 量	12ℓ/min
モ ー タ ー	三相 200V 3.7kW 4P
定 格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
最 大 温 度	100℃
所要蒸気量	140kg/h
所要蒸気圧力	0.3MPa以上0.9MPa以下
電 源 コ ー ド	5m
寸 法	1020L×566W×890H
質 量	163kg

商品コード	周波数	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2657D500	50Hz	本体	¥2,210,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2) ・蒸気ホース2m(U1/2)	
2657D510		セット10	¥2,310,000	C		・洗浄ホース9HH(3T) ・ガンランス3P-P25-LH9 ・FAロングノズルFAL/M035
2657D520		セット20	¥2,340,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2657D600	60Hz	本体	¥2,210,000	C		
2657D610		セット10	¥2,310,000	C		洗浄ホース10m
2657D620		セット20	¥2,340,000	C		洗浄ホース20m

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック



「実演ムービー」



高圧洗浄機の高圧側に接続すれば、冷水洗浄機でも温水洗浄が可能

G500



鉄カバー採用により安全性向上
温水洗浄で剥離力、
洗浄力が大幅にアップ

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- 農機具 ○建設機械 ○油汚れ
- 食品工場

最高使用圧力	21MPa		
推奨水量	15ℓ/min		
電源	単相100V		
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)	
最大温度	135℃		
燃料タンク	12L(連続:2.5h)		
電源コード	4m		
寸法	850L×610W×780H		
質量	98kg		

商品コード	一般価格	区分	セット	
2650QB	¥956,000	C	・温水ユニット	・中間ホース2m(3T)

オプション

防雨煙突

G600/35



35MPa対応
ガンコな汚れ落としにも大活躍

業種・用途

- 建設機械 ○融雪剤落とし ○融雪作業
- 油汚れ

最高使用圧力	35MPa		
推奨水量	20ℓ/min		
電源	単相100V		
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)	
最大温度	135℃		
燃料タンク	18L(連続:2.7h)		
電源コード	4m		
寸法	850L×740W×910H		
質量	122kg		

商品コード	一般価格	区分	セット	
2650H	¥1,320,000	C	・温水ユニット	・中間ホース2m(TMS)

オプション

防雨煙突

共通オプション



商品コード	品名	一般価格	区分
F165052	防雨煙突	¥29,000	G

対応機種

・G500 ・G600/35

モーター式 ポリュームジェットVJ3400M |

マグネットスイッチ

自吸式

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20～25m※
解体防塵や泥土洗浄に最適
スラッジにも強いタービンポンプ採用

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途**
- 車輜・重機の足まわり洗浄
 - 解体現場の防塵作業
 - 泥土洗浄
 - 散水作業

圧力	0.6MPa(50Hz)	0.8MPa(60Hz)
水量	105ℓ/min(50Hz)	120ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.4kW	
定格	14.9A	
電源コード	5m	
寸法	693L×468W×790H	
質量	48kg	

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2403XE00	本体	¥548,000	C	・洗浄機	・本体
2403XE20	セット20	¥707,000	C	・吸水ホース 1"1/4×5m ・逆止弁1"1/4 ・吸水フィルター1"1/4(32)	・スプレーホース25LS×20m(両端レバーカップソケット1") ・コック式ランス グリップ付 ・自在散水ノズル



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース



コック式アルミランス+自在散水ノズル

商品コード	品名	一般価格	区分
2403YLC	コック式アルミランス グリップ付(レバーカップ1")	¥53,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥6,200	G
2403YB20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ両凹付)本体用	¥118,000	G
2403YBE20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ凹凸付)延長用	¥115,000	G

エンジン式ウォーターリングジェットWJ5100G |

一点吊

段積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

オイルセンサー

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20～25m※
スプレーガン2丁取り可能

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途**
- 車輜・重機の足まわり洗浄
 - 解体現場の防塵作業
 - 泥土洗浄
 - 散水作業

	ガン1丁	ガン2丁
圧力直	0.8MPa	0.6MPa
水量噴	146ℓ/min	129/min
圧力拡	0.7MPa	0.4MPa
水量散	222ℓ/min	177ℓ/min
排気量	270CC (cm³)	
出力	定格5.1kW(6.9PS)/最大6.3kW(8.6PS)	
燃料タンク容量	5.3L(連続使用時間:2.2h)	
寸法	702L×685W×688H	
質量	63kg	

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2405A00	本体	¥1,280,000	C	・洗浄機	・本体
2405A20	セット20	¥1,650,000	C	・吸水ホース2"×5m ・吸水フィルター2"(32)	・スプレーホース25LS×20m 2本(両端レバーカップソケット1") ・ゲートバルブ式アルミランス2丁 ・自在散水ノズル2個



吸水ホース+フィルター



スプレーホース 2本



ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル 2丁

商品コード	品名	一般価格	区分
2405BA	ゲートバルブ式アルミランス(LC凸1")	¥62,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥6,200	G
2405BB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"両凹ロック付)本体用	¥119,000	G
2405CB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"凸凹ロック付)延長用	¥116,000	G

<VJ/WJの車輜、重機の泥土作業>



拡散



直噴

<VJ/WJの解体現場の防塵作業>



インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



エンジン駆動ダイヤフラム式石灰乳吹付散布機

ライムワイヤー LW335G

大型タイヤ

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁

オイルセンサー

広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布
ジェット攪拌機の強力な噴射で石灰乳を攪拌

標準付属品



吸水ホース+吸水フィルター



ジェット攪拌機(ホース3m付)



スプレーホースφ8.5



ホースドラムSLK



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5

業種・用途

- 石灰によるアルカリ消毒
- 畜産



鶏舎での石灰散布

圧力	3MPa
水量	35ℓ/min
排気量	163cc (cm³)
出力	定格2.9kW (4.0PS) 最大3.6kW (5.5PS)
燃料タンク容量	3.1L (連続使用時間:2.2h)
寸法	800L×510W×860H
質量	35kg

商品コード	仕様	一般価格	区分	本体	セット
2515AA00	本体	¥861,000	C	・散布機	・本体
2515AA050D	セット50D	¥1,023,000	C	・吸水ホース1"×3m	・スプレーホースφ8.5 (CP8-1/4コック付)
2515AA100D	セット100D	¥1,080,000	C	・余水ホース3/4×3m	・ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5
				・新ジェット攪拌機 (ホース3m付)	
				・吸水フィルター1" (32)	

高圧洗浄機使用例



高圧洗浄機本体



ケミカルインジェクター P.77



手元ホース P.52



ホースドラム P.67~



洗浄ホース P.65~



吸余水ホース P.78



フィルター類 P.80



カプラ P.69~



おもしフィルター P.79



特殊ジョイント P.71~



水道直結ホース P.78



吸水ストレーナー P.79



ジョイント P.82



SFボックス P.78



ローリータンク P.78




フットバルブ▶

バルブキット▲

バルブ P.81



水道蛇口



止水フロート P.78



バリオアダプター P.52



スプラッシュガード・スプラッシュプロテクター P.52



洗浄ガン P.49~



ランス P.53



ノズル P.56~



タービンガン

伸縮ランス

その他ガンセット P.54・P55



プッシュプルランス

ダブルランス

ランス類 P.53~



ツインセレクトヘッド

首振りノズルホルダー

アジャストノズルヘッド

ノズルホルダー類 P.55



FAノズル

トルネードノズル

ノズル類 P.59~



洗管ホース P.86



洗管ノズル P.83~



クリーナー各種 P.73~



ウォーターブラストセット

スラッジサクション

その他付属品 P.76



スqueeパー

ガソリン携行缶

車輪ストッパー

その他 P.87



防護服

防護服 P.88

洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2801A	P25(MV925)	¥10,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801A02	PF25	¥14,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付	



スィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802A	P25S(MV925S)	¥13,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スィベル付	



スィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802A02	PF25S	¥17,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付、IN側スィベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2801B	P25K	¥11,000	G
耐圧	28MPa	IN	KM
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801F	P30(RL51)	¥36,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801G	P32(RL56)	¥37,000	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	35ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801H	ML955	¥32,000	G
耐圧	36MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801K	ML957	¥33,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



IN・OUTスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2802P	RL37	¥49,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	両側スィベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2804A	P24(VEGA)	¥76,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	一般価格	区分
2805A	P15(RL20)	¥19,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



スィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2805F	P18S(RL22S)	¥33,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スィベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2805M	PS30(LINEAR3)	¥25,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ストレート	

超高压洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2804F	ML960	¥88,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2804G	ML960S	¥142,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス、IN側スイベル	



商品コード	型式	一般価格	区分
2803F	RL84	¥112,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/2F
水量	80ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2804T	RL1000	¥235,000	G
耐圧	100MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	3/8F
耐熱	100℃	ステンレス	

肩当てサポート

RL600,RL124,RL204,RL84用



〈取付例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2839V	PA-2	¥8,700	G

大容量洗浄ガン本体



商品コード	型式	一般価格	区分
2803A	RL124	¥80,000	G
耐圧	12MPa	IN	1/2F
水量	120ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		

ウィーピング洗浄ガン

高圧時は通常のガンと同様に使用できます
使用後残圧を抜くと中のバルブが解放状態を維持します
水道圧でも解放状態を維持するため凍結防止に使用できます



商品コード	型式	一般価格	区分
2805S	RL30W	¥27,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

トリガなしガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2806F	MV951	¥9,700	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	150℃		

超高压ダンプガンセット



商品コード	型式	ランス長	一般価格	区分
2627B12	DGD14-45	45cm	¥677,000	G
2627B11	DGD14-90	90cm	¥713,000	G
耐圧	140MPa			
IN	G1/2M	OUT	1/4F	

商品コード	品名	一般価格	区分
2627F02	超高压ノズルホルダー1/4F	¥36,000	G
13/16F	超高压ダンプガンセット標準付属		



商品コード	品名	一般価格	区分
2627F01	ノズルホルダーセットD8ノズル用	¥50,000	G
13/16F	オプション		

商品コード	品名	一般価格	区分
2627J035	タングステンノズルD8φ0.35	¥51,000	G
2627J060	タングステンノズルD8φ0.6	¥51,000	G

商品コード	品名	一般価格	区分
2627L035	タングステンノズルD8φ0.35	¥51,000	G
2627L040	タングステンノズルD8φ0.4	¥51,000	G
2627L045	タングステンノズルD8φ0.45	¥51,000	G
2627L050	タングステンノズルD8φ0.5	¥51,000	G
2627L060	タングステンノズルD8φ0.6	¥51,000	G
2627L070	タングステンノズルD8φ0.7	¥51,000	G
2627L080	タングステンノズルD8φ0.8	¥51,000	G
2627L090	タングステンノズルD8φ0.9	¥51,000	G
B470358B	OR2.0×8.0(1B)	¥700	P

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥18,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3C	3P-PF25-3S	¥21,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814C3C	3P-P25S-3S	¥22,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		スイベル付



スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814D3C	3P-PF25S-3S	¥25,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック・スイベル付



流量可変機能付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3CV	3P-PF25V-3S	¥30,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変、フック付



スイベル・流量可変機能付

商品コード	型式	一般価格	区分
2814D3CV	3P-PF25VS-3S	¥34,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変・スイベル付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B4C	4P-PF25-3S	¥26,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814B3C7E	3P-PF25-TE2S	¥23,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	TE2S
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	一般価格	区分
2814ASK	SU-P25-KU	¥21,000	G
耐圧	25MPa	IN	SU
水量	30ℓ/min	OUT	KU
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801K4P	4P-ML957-3S	¥41,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	50ℓ/min	OUT	3TP
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2801HTS	TMS3P-ML955-TMS3S	¥54,000	G
耐圧	35MPa	IN	TMS3P
水量	40ℓ/min	OUT	TMS3S
耐熱	160℃		



商品コード	型式	一般価格	区分
2806B	3P-P15-3S	¥24,000	G
耐圧	20MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

洗浄ガン カプラ付の構成

洗浄ガン | カプラ付



3P-P25-3S

IN側 洗浄ガン本体 3分のオスカブラ (プラグ)

OUT側 3分のメスカブラ (ソケット)

商品コード	型式	一般価格	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥18,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

洗淨用スイベル

ホース等の絡みを軽減し、取り回しを容易にします



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MA	3/8BMF	¥6,100	G
耐圧	25MPa	材質	黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MD	3/8SMF	¥14,700	G
耐圧	35MPa	材質	SUS



商品コード	型式	一般価格	区分
2892MH	3/8SHP	¥100,000	G
耐圧	60MPa	材質	SUS



ワッシャー付

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MJ	3/8SUP	¥245,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS




ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MW	ST3/8EMF	¥4,200	G
耐圧	20.7MPa	材質	黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MV	ST1/4BMF	¥9,600	G
耐圧	27MPa	材質	黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MP	ST3/8SMF	¥11,000	G
耐圧	27MPa	材質	SUS+黄銅



ショートスイベル

商品コード	型式	一般価格	区分
2892MR	STS3/8SMF	¥30,000	G
耐圧	50MPa	材質	SUS

バリオアダプター

洗淨ガンに装着し圧力調整ができます



商品コード	型式	一般価格	区分
2813Z	バリオアダプターRF1	¥12,000	G
耐圧	25MPa	IN	1/4M
水量	30ℓ	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

手元圧力計

ガンと洗淨ホースの間に設置して、噴射時の圧力を測定



商品コード	品名	一般価格	区分
2909A	手元圧力計セット (3TP-3TS)	¥22,000	G
接続金具	3TP/3TS		



商品コード	品名	一般価格	区分
2909C	手元圧力計セット (SU-SM)	¥22,000	G
接続金具	SM/SU		

洗淨用手元ホース

洗淨ガンと高圧ホースの間に接続
ガンさばきが楽になります

商品コード	型式	一般価格	区分
2866X07	6H×0.7m(C付)	¥12,000	G
2866X20	6H×2m(C付)	¥14,000	G
耐圧	21MPa	3Tカブラ付	

スイベル付手元ホース

ホースのねじれを防止
ホース寿命が延びます

商品コード	型式	一般価格	区分
2866XS07	6H×0.7m(SC付)	¥20,000	G
2866XS20	6H×2m(SC付)	¥22,000	G
耐圧	21MPa	スイベル、3Tカブラ付	

スプラッシュガードⅡ

洗淨時の水の跳ね返りを防止
材質はPET樹脂、柔らかくて軽量
お手持ちのランスに取付可能
1/4径 (φ12.5~14) ランス対応

〈未装着〉



〈装着〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2850D	スプラッシュガードⅡ	¥6,000	G
2850D10	スプラッシュガードⅡ(10セット)	¥40,000	G

スプラッシュプロテクター

高圧水や汚水のはね返り防止
材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命
ランスへの取付、取外しが簡単
1/4径 (φ12.5~φ14) ランス対応

〈装着〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2850F	スプラッシュプロテクター	¥26,000	G

標準ランス

カプラ付 パイプ:SUS サイドハンドル ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥5,700	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥7,400	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥9,300	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥9,800	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥13,000	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥15,000	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥16,000	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥23,000	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥29,000	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥35,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F



カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥8,000	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥10,000	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥11,000	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥13,000	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥17,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/4F

※ノズルホルダーST付ランスもあります



カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	一般価格	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥12,000	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥18,000	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥19,000	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥20,000	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥21,000	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥24,000	G

耐圧	35MPa
IN	TMS3P
ノズル取付部	1/8F

標準ランス

カプラ付き パイプ:SUS
サイドハンドル
ノズルホルダー:1/8ST(鉄ボディ+ゴムカバー)



商品コード	型式	一般価格	区分
2816A00	ランスLC0(1/8ST,3TP付)	¥5,700	G
2816A01	ランスLC1(1/8ST,3TP付)	¥7,400	G
2816A02	ランスLC2(1/8ST,3TP付)	¥9,300	G
2816A04	ランスLC4(1/8ST,3TP付)	¥9,800	G
2816A07	ランスLC7(1/8ST,3TP付)	¥13,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F

アルミランス


NEW 標準ランスと比べて
35%軽量



商品コード	型式	一般価格	区分
2816B04	ALC4(1/8ST,3TP)	¥14,000	G
耐 圧	20MPa	IN	3TP
ノズル取付部	1/8F	パイプ	400mm
最大水量	15ℓ/min		
サイドハンドル付			

ランス付ガンの構成

ホットランス付洗浄ガン



例1 3P-P25-LH7

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

例2 P25-LH7

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

ランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2833L3P006	3P-PF25-L06	¥30,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥32,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥34,000	G

耐圧	21MPa
水量	30ℓ/min
ノズル取付部	1/8F
耐熱	160℃
フック付	

ワンタッチランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817C01	LCC1	¥13,000	G
2817C02	LCC2	¥14,000	G
2817C04	LCC4	¥15,000	G
2817C07	LCC7	¥16,000	G
2817C11	LCC11	¥20,000	G

両端Eカプラ
25MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817B04	LCE4	¥13,000	G

延長ランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	一般価格	区分
2817H02	CLC2	¥10,000	G
2817H04	CLC4	¥11,000	G
2817H07	CLC7	¥14,000	G
2817H11	CLC11	¥18,000	G

ベントランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥8,000	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥10,000	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥12,000	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥13,000	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥15,000	G

耐圧	28MPa
IN	1/4M
ノズル取付部	1/8F
パイプ	SUS
サイドハンドル付	

ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2832N3P05	3P-P25-LBS5	¥25,000	G
2832N3P07	3P-P25-LBS7	¥27,000	G
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥27,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥29,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥30,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥23,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥26,000	G

ホットランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥13,000	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥15,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥17,000	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥18,000	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付	型式	一般価格	区分
2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥15,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥17,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥19,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F

耐圧	28MPa
パイプ	SUS
保護カバー(樹脂)付	

ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥26,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥23,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥29,000	G

ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



高圧ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)
低圧ノズル取付部	1/4F
耐圧	25MPa
耐熱	150℃
黄銅低圧ノズル標準付属	
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4
パイプ	SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
2822DB	D LCS-2.5(KM)	¥20,000	G
2822EB	D LCS-5(KM)	¥21,000	G
2822GB	D LCS-7(KM)	¥24,000	G
2822JC	D LCS-9(KM)	¥29,000	G
IN	KM		
カブラ付(KU×3TP取付)			
2822L253P	D LCS-2.5b(3TP)	¥24,000	G
2822L503P	D LCS-5b(3TP)	¥25,000	G
2822L703P	D LCS-7b(3TP)	¥26,000	G
2822L903P	D LCS-9b(3TP)	¥32,000	G
IN	KU×3TP		

プッシュプルランス

手元でノズルの向きを自在調整
グリップを前後にスライドさせることにより
向きが変わります



商品コード	型式	一般価格	区分
2831FA085	PPL85S(1/8F-1/4F)	¥47,000	G
2831FA1001	PPL100S(1/8F-1/4F)	¥53,000	G
IN	1/4F	ノズル取付部	1/8F
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S(1/8F-3TP)	¥50,000	G
2831FA1003T	PPL100S(1/8F-3TP)	¥56,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	一般価格	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥58,000	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥64,000	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥61,000	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥67,000	G

プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで
先端角度の固定が可能です



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2819XA	グリップAY(PPL)	¥4,800	G

中間ランス



商品コード	型式	一般価格	区分
2817SA	MV20	¥6,300	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		

タービンガン (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴〜拡散と変化します
飛距離の遠近調整が可能です
タービンガンノズル別売




商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830PA	3/8F-P25-LM25	3/8F	¥49,000	G
2830PA3P	3P-P25-LM25	3TP	¥50,000	G
2830PA4P	4P-P25-LM25	4TP	¥54,000	G
2830PAS	SU-P25-LM25	SU	¥50,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	30ℓ/min			

〈直噴〉



商品コード	型式	IN	一般価格	区分
2830QB4P	4P-ML957-LM25	4TP	¥77,000	G
耐圧	21MPa	耐熱	90℃	
水量	45ℓ/min			

〈拡散〉



←OR付き

商品コード	品名	一般価格	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥4,000	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥4,000	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥4,000	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥4,000	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥4,000	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥4,000	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥4,000	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥4,000	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥4,000	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥4,000	G



1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	一般価格	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥4,000	G

Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング

商品コード	サイズ	一般価格	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥500	P

バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで
自在調整可能
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	一般価格	区分
2830A	SH-20	¥64,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	一般価格	区分
2829A	SF-15-12.4	¥34,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン
足場が不要になります



商品コード	型式	可変長さ	重量	一般価格	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥116,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥144,000	G

ノズル取付部	1/8F	
耐 圧	21MPa	
IN	3TP	ガン付

商品コード	型式	一般価格	区分
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥10,800	G



〈使用例〉



〈オプション〉

フレキランス

ランス先に取付、0°~90°まで
自由に角度を変えられます



〈使用例〉

長さ:30cm
耐熱:80℃

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	一般価格	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥32,000	G
カブラ付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥35,000	G

サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	一般価格	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,600	G

スライドリング

ランス径φ13まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
KRF351107	スライドリング	¥2,400	G

着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能
ランス径φ12.7まで対応可能



商品コード	品名	一般価格	区分
2816X	着脱ハンドル	¥6,300	G

ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,400	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,400	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

ノズルホルダー



商品コード	型式	一般価格	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥3,800	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥3,800	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	一般価格	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥10,600	G
50MPa SUS			



商品コード	型式	一般価格	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥6,000	G
2818F	HK1/4×1/4	¥6,000	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥6,000	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥6,000	G
28MPa SUS+ゴムカバー LBS,LH			

ツインセレクトヘッド

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

ヘッドを傾けて、中のボールを
転がして通路を切り替えます

プラスチックノブを回して
通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥12,000	G
2818B	TS1/4	1/4	¥12,000	G

商品コード	型式	ノズル取付	一般価格	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥64,000	G

耐圧	20MPa	IN	1/4F
水量	40ℓ/min	材質	黄銅

耐圧	25MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	材質	SUS

アジャストノズルヘッド

ノブをまわすことにより
圧力を上げることが
可能です
(ケミカルモードと
しても使用可能)



商品コード	型式	一般価格	区分
2819K01	AH1/8	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2819K02	AH1/4	¥6,800	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

首振りノズルホルダー

ランス先端に取付けて先端角度を自在に調整します
ノズル別売り



※写真は1/8です

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB01	KB1/8	¥24,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NB02	KB1/4	¥24,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			



※写真は1/8です

角度固定用アイボルト付

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC01	KB1/8	¥32,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	一般価格	区分
2817NC02	KB1/4	¥32,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
							
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+黄銅
一般価格	¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥4,400
区分	G	G	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
010	—						2840JB15010	
015	—						2840JB15015	
020	25	2840AA15025	2840AB15025	2840BA15025	2840BB15025	2840JA15020	2840JB15020	
025	31	2840AA15031		2840BA15031	2840BB15031			
030	37	2840AA15037	2840AB15037	2840BA15037		2840JA15030	2840JB15030	
035	43	2840AA15043	2840AB15043	2840BA15043	2840BB15043		2840JB15035	
040	49	2840AA15049	2840AB15049	2840BA15049	2840BB15049	2840JA15040	2840JB15040	
045	56	2840AA15056	2840AB15056	2840BA15056	2840BB15056	2840JA15045	2840JB15045	
050	62	2840AA15062	2840AB15062	2840BA15062	2840BB15062	2840JA15050	2840JB15050	
055	68	2840AA15068	2840AB15068	2840BA15068	2840BB15068			
060	74	2840AA15074	2840AB15074	2840BA15074		2840JA15060	2840JB15060	
065	80	2840AA15080	2840AB15080	2840BA15080		2840JA15065	2840JB15065	
070	87	2840AA15087		2840BA15087	2840BB15087	2840JA15070		
075	93	2840AA15093		2840BA15093				
080	99	2840AA15099		2840BA15099				
090	111	2840AA15111	2840AB15111	2840BA15111				
100	124	2840AA15124	2840AB15124	2840BA15124	2840BB15124			
110	136						2840JB15110	
120	148						2840JB15120	
130	161						2840JB15130	
150	186					2840JA15150	2840JB15150	2840FB15059
180	223						2840JB15180	2840FB15078
250	—						2840JB15250	
350	—						2840JB15350	

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
020	25				2840BB25031			
030	37			2840BA25037				
035	43	2840AA25043		2840BA25043				
040	49	2840AA25049	2840AB25049	2840BA25049		2840JA25040		
045	56	2840AA25056	2840AB25056	2840BA25056				
050	62	2840AA25062		2840BA25062				
055	68	2840AA25068	2840AB25068	2840BA25068				
060	74	2840AA25074		2840BA25074				
065	80	2840AA25080	2840AB25080	2840BA25080				
070	87	2840AA25087						
080	99	2840AA25099						
100	124	2840AA25124		2840BA25124				
110	136							
120	148						2840JB25120	
300								
400								

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS
035	43	2840AA30043		2840BA30043	
040	49	2840AA30049	2840AB30049		2840BB30049
045	56	2840AA30056	2840AB30056		
050	62	2840AA30062			
055	68	2840AA30068			
060	74	2840AA30074			
065	80	2840AA30080			
070	87	2840AA30087			
100	124	2840AA30124			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください
※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

			1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
							
			材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:セラミック+黄銅
一般価格			¥3,000	¥5,100	¥5,900	¥6,500	¥4,400
区分			G	G	G	G	G

扇形 40°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	020	25	2840AA40025		2840BA40025		
	025	31			2840BA40031		
	030	37			2840BA40037		
	035	43	2840AA40043		2840BA40043	2840BB40043	
	040	49	2840AA40049		2840BA40049		
	045	56	2840AA40056	2840AB40056	2840BA40056		
	050	62	2840AA40062				
	055	68	2840AA40068		2840BA40068		
	065	80	2840AA40080				
	070	87	2840AA40087				
	100	124	2840AA40124				
	150	186					2840FB40059

扇形 65°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	035	43	2840AA65043				
	040	49	2840AA65049				
	045	56	2840AA65056				
	050	62	2840AA65062				
	065	80	2840AA65080				
	100	124	2840AA65124				

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

直噴ノズル

	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
					
	材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+SUS
一般価格	¥4,400	¥6,500	¥5,900	¥6,400	¥12,000
区分	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
020	25	2840DA00025	2840DB00025		2840JB00020	
025	31	2840DA00031	2840DB00031			
030	37	2840DA00037	2840DB00037			
035	43	2840DA00043	2840DB00043			
040	49	2840DA00049	2840DB00049			
045	56	2840DA00056	2840DB00056	2840JA00045		
050	62	2840DA00062	2840DB00062			
055	68	2840DA00068	2840DB00068			
060	74	2840DA00074				
065	80	2840DA00080	2840DB00080			
070	87	2840DA00087	2840DB00087			
075	93	2840DA00093	2840DB00093			
080	99	2840DA00099	2840DB00099			
090	111	2840DA00111	2840DB00111			
100	124	2840DA00124	2840DB00124			
110	136	2840DA00136	2840DB00136			
120	148	2840DA00148	2840DB00148		2840JB00120	
130	161	2840DA00161			2840JB00130	
140	173	2840DA00173				
150	186	2840DA00186	2840DB00186			
160	198	2840DA00198				
—	210	2840DA00210				
180	223		2840DB00223			
200	247		2840DB00247			
220	272		2840DB00272			
250	322		2840DB00322			
300	371		2840DB00371			
—	396		2840DB00396			
—	420		2840DB00420			
350	445		2840DB00445			
—	470		2840DB00470			
400	495		2840DB00495			
—	519		2840DB00519			
—	544		2840DB00544			
—	717					2840DC00717
—	767					2840DC00767
—	890					2840DC00890
—	1040					2840DC01040

扇形、直噴ノズルの
サイズについて

1/8 N B 15 43

① ② ③ ④ ⑤

- ①取付ネジサイズ
②メーカー型式
N (VNP) いけうち
M (MEG) スプレーイング
E (VEP) いけうち
C (CP) いけうち
③材質 B:黄銅 S:ステンレス
④噴射角度
⑤ノズルサイズ

クイックノズル

E型ソケット (TE2SF) との組み合わせで使用



商品コード	型式	一般価格	区分
2840Q15035	クイックノズル15035EP	¥5,300	G
2840Q15040	クイックノズル15040EP	¥5,300	G

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

FAノズル

0°～80°のパターン自在調整可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります

FA/M				FA/P				FA/B			
											
				多水量型							
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	30MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31	耐熱	90℃	外径	φ32	耐熱	150℃	外径	φ28
長さ	91mm	質量	139g	長さ	68mm	質量	125g	長さ	50mm	質量	145g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅			材質	黄銅		


SS	いけうち	FA/M			FA/P			FA/B		
		ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥7,000	¥7,700	¥9,900	¥13,000	¥13,700	¥15,900	¥12,000	¥12,700	¥14,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
030	37	2843A030	2843A030B	2843A030C						
035	43	2843A035	2843A035B	2843A035C				2843Z11	2843Z11B	2843Z11C
040	49	2843A040	2843A040B	2843A040C				2843Z12	2843Z12B	2843Z12C
045	56	2843A045	2843A045B	2843A045C				2843Z13	2843Z13B	2843Z13C
050	62	2843A050	2843A050B	2843A050C						
055	68	2843A055	2843A055B	2843A055C				2843Z14	2843Z14B	2843Z14C
060	74	2843A060	2843A060B	2843A060C						
065	80	2843A065	2843A065B	2843A065C				2843Z15	2843Z15B	2843Z15C
070	87	2843A070	2843A070B	2843A070C						
080	99	2843A080	2843A080B	2843A080C						
120	148							2843Z20	2843Z20B	2843Z20C
180	223							2843Z25	2843Z25B	2843Z25C
200	247				2844C200	2844C200B	2844C200C			

FA/Bのノズル穴径を変更の場合は
ノズルと一緒にご注文下さい

商品コード	品名	一般価格	区分
2843ZZ00	FA/Bノズル穴径追加加工 (φ1.6～3.0)	¥4,000	G

FAノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと
直噴・広角の調整可能

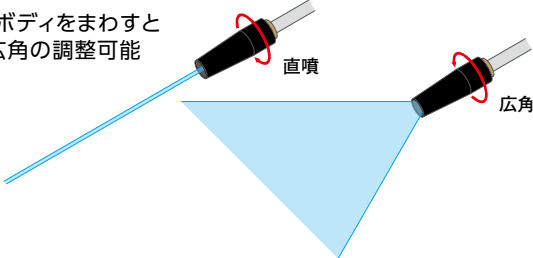

ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印または
ステッカーが貼ってあります

FA/Mノズル		FAL/Mノズル	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
030	イエロー	050	グリーン
035	ホワイト	055	ブラック
040	ブルー	060	グレイ
045	オレンジ		

FAロングノズル

0°～80°のパターン自在調整可能 高圧～低圧(ケミカルモード)切替可能 取り付けネジ全1/4F パターンの調整幅は圧力によって変わります


FAL/M			
			
耐圧	21MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31
長さ	88mm	質量	167g
材質	プラスチック+黄銅		

SS	いけうち	FAL/M		
		ニッブル1/4×1/8付	ニッブル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥11,000	¥11,700	¥13,900
区分		G	G	G
030	37	2843C030	2843C030B	2843C030C
035	43	2843C035	2843C035B	2843C035C
040	49	2843C040	2843C040B	2843C040C
045	56	2843C045A	2843C045AB	2843C045AC
050	62	2843C050A	2843C050AB	2843C050AC
055	68	2843C055A	2843C055AB	2843C055AC
060	74	2843C060	2843C060B	2843C060C
065	80	2843C065	2843C065B	2843C065C
070	87	2843C070	2843C070B	2843C070C

FAロングノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと
直噴・広角の調整可能

前後にスライドすると
高圧・低圧の切替可能

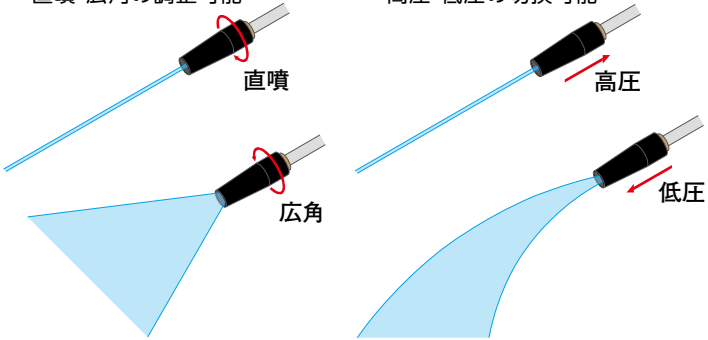

丸吹きノズル

高圧用



商品コード	型式	一般価格	区分
2829YB	RN15 φ1.8	¥32,000	G
2830D02	ノズルサイズ変更φ1.0~3.0	¥2,700	G
耐 圧	15MPa	IN	1/4F
耐 熱	90℃	材 質	黄銅(メッキ)

ノズルサイズと吐出量 [L/min]

SS	いけうち	穴径 [mm]	圧力 [MPa]												
			4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	35
020	25	0.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5	5.6	5.8	6.5	7.2	7.9	8.5
025	31	0.9	3.6	4	4.4	4.7	5.1	5.7	6.2	6.9	7.2	8	8.9	9.8	10.6
030	37	1.0	4.3	4.8	5.2	5.7	6	6.8	7.4	8.3	8.5	9.6	10.7	11.7	12.6
035	43	1.1	5	5.6	6.1	6.6	7	7.9	8.6	9.6	9.9	11.1	12.4	13.6	14.7
040	49	1.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8	8.9	9.8	11	11.3	12.7	14.1	15.5	16.7
045	56	1.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	10.2	11.2	12.5	12.9	14.5	16.2	17.7	19.1
050	62	1.3	7.2	8	8.8	9.5	10.1	11.3	12.4	13.9	14.3	16	17.9	19.6	21.2
055	68	1.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	12.4	13.6	15.2	15.7	17.6	19.6	21.5	23.2
060	74	1.4	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	13.5	14.8	16.5	17.1	19.1	21.4	23.4	25.3
065	80	1.5	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	14.6	16	17.9	18.5	20.7	23.1	25.3	27.3
070	87	1.6	10	11.2	12.3	13.3	14.2	15.9	17.4	19.5	20.1	22.5	25.1	27.5	29.7
075	93	1.6	10.7	12	13.2	14.2	15.2	17	18.6	20.8	21.5	24	26.8	29.4	31.8
080	99	1.7	11.4	12.8	14	15.1	16.2	18.1	19.8	22.1	22.9	25.6	28.6	31.3	33.8
090	111	1.8	12.8	14.3	15.7	17	18.1	20.3	22.2	24.8	25.6	28.7	32	35.1	37.9
100	124	1.9	14.3	16	17.5	18.9	20.2	22.6	24.8	27.7	28.6	32	35.8	39.2	42.4
110	136	2.0	15.7	17.6	19.2	20.8	22.2	24.8	27.2	30.4	31.4	35.1	39.3	43	46.5
120	148	2.0	17.1	19.1	20.9	22.6	24.2	27	29.6	33.1	34.2	38.2	42.7	46.8	50.6
130	161	2.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	29.4	32.2	36	37.2	41.6	46.5	50.9	55
140	173	2.2	20	22.3	24.5	26.4	28.3	31.6	34.6	38.7	40	44.7	49.9	54.7	59.1
150	186	2.3	21.5	24	26.3	28.4	30.4	34	37.2	41.6	43	48	53.7	58.8	63.5
180	223	2.5	25.7	28.8	31.5	34.1	36.4	40.7	44.6	49.9	51.5	57.6	64.4	70.5	76.2
200	247	2.6	28.5	31.9	34.9	37.7	40.3	45.1	49.4	55.2	57	63.8	71.3	78.1	84.4
220	272	2.7	31.4	35.1	38.5	41.5	44.4	49.7	54.4	60.8	62.8	70.2	78.5	86	92.9

SS :1/8MS,1/4MS,FAノズル,トルネードノズル等
いけうち:1/8NB-NS,1/4NB-NS,1/8CB-CS,1/4CB-CS等
吸水量(カタログ水量)ではなく吐出量(吸水量-余水量)で見てください
不明な場合は下記計算式でおおよその数値を計算できます
余水量[L/min]=0.0625×吸水量[L/min]+0.375

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

直噴力を回転させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

MS				MN				MP			
											
軽量・コンパクト								上向き噴射可能 最低圧力8MPa			
耐 圧	28MPa	IN	1/8M	耐 圧	25MPa	IN	1/8M	耐 圧	25MPa	IN	1/8M
耐 熱	90℃	外 径	φ36	耐 熱	100℃	外 径	φ40	耐 熱	100℃	外 径	φ41
長 さ	71mm	質 量	177g	長 さ	84mm	質 量	292g	長 さ	97mm	質 量	408g
材 質	黄銅			材 質	黄銅			材 質	黄銅		

SS	いけうち	MS			MN			MP		
		ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付	ニッフル1/4×1/8付	ニッフル1/4×1/4付	3TPカブラ付
一般価格		¥17,000	¥17,700	¥19,900	¥22,000	¥22,700	¥24,900	¥23,000	¥23,700	¥25,900
区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G
020	25				2848A020	2848A020B	2848A020C			
025	31				2848A025	2848A025B	2848A025C			
030	37				2848A030	2848A030B	2848A030C	2849A030	2849A030B	2849A030C
035	43	2848C033	2848C033B	2848C033C	2848A035	2848A035B	2848A035C	2849A035	2849A035B	2849A035C
040	49	2848C040	2848C040B	2848C040C	2848A040	2848A040B	2848A040C	2849A040	2849A040B	2849A040C
045	56	2848C045	2848C045B	2848C045C	2848A045	2848A045B	2848A045C	2849A045	2849A045B	2849A045C
050	62				2848A050	2848A050B	2848A050C	2849A050	2849A050B	2849A050C
055	68				2848A055	2848A055B	2848A055C			
060	74				2848A060	2848A060B	2848A060C	2849A060	2849A060B	2849A060C
065	80				2848A065	2848A065B	2848A065C			
070	87				2848A070	2848A070B	2848A070C	2849A070	2849A070B	2849A070C
075	93									
080	99				2848A080	2848A080B	2848A080C	2849A080	2849A080B	2849A080C
090	111									
100	124				2848A100	2848A100B	2848A100C			
110	136									
120	148				2848A120	2848A120B	2848A120C			
150	186									
200	247									

トルネードノズルリペアキット

		MS	MN	MP
一般価格		¥7,800	¥13,000	¥17,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	MS	MN	MP
020	25		2848B020	
025	31		2848B025	
030	37		2848B030	2849B030
035	43	2848D033	2848B035	2849B035
040	49	2848D040	2848B040	2849B040
045	56	2848D045	2848B045	2849B045
050	62		2848B050	2849B050
055	68		2848B055	
060	74		2848B060	2849B060
065	80		2848B065	
070	87		2848B070	2849B070
075	93			
080	99		2848B080	2849B080
090	111			
100	124		2848B100	
110	136			
120	148		2848B120	
150	186			
200	247			

トルネードノズルについて

直噴を回転しながら噴射



ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印があります

トルネードノズルMS型	
ノズルサイズ	識別カラー
033	ライトグリーン
040	ダークグリーン
045	ダークイエロー

トルネードノズルHP型	
ノズルサイズ	識別カラー
035	ブラウン
040	イエロー
045	ブルー

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

HP				HS				H			
											
上向き噴射可能 最低圧力18MPa				軽量・コンパクト							
耐 圧	35MPa	IN	1/8M	耐 圧	35MPa	IN	1/8M	耐 圧	40MPa	IN	1/8M
耐 熱	100℃	外 径	φ41	耐 熱	100℃	外 径	φ43	耐 熱	90℃	外 径	φ57
長 さ	97mm	質 量	408g	長 さ	94mm	質 量	365g	長 さ	115mm	質 量	751g
材 質	黄銅			材 質	黄銅			材 質	黄銅		

SS	いけうち	HP		HS		H	
		ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付	ニップル1/4×1/8付	ニップル1/4×1/4付
一般価格		¥42,000	¥42,700	¥39,000	¥39,700	¥45,000	¥45,700
区分		G	G	G	G	G	G
020	25			2846C020	2846C020B	2846A020	2846A020B
025	31			2846C025	2846C025B		
030	37			2846C030	2846C030B	2846A030	2846A030B
035	43	2849P035	2849P035B	2846C035	2846C035B	2846A035	2846A035B
040	49	2849P040	2849P040B	2846C040	2846C040B	2846A040	2846A040B
045	56	2849P045	2849P045B			2846A045	2846A045B
050	62					2846A050	2846A050B
055	68					2846A055	2846A055B
060	74						
065	80					2846A065	2846A065B
070	87					2846A070	2846A070B
075	93					2846A075	2846A075B
080	99					2846A080	2846A080B
090	111					2846A090	2846A090B
100	124					2846A100	2846A100B
110	136					2846A110	2846A110B
120	148					2846A120	2846A120B
150	186					2846AB150	2846AB150B
200	247					2846AB200	2846AB200B

トルネードノズルリペアキット

		HP	HS	H
一般価格		¥17,000	¥17,000	¥23,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	HP	HS	H
020	25		2846D020	2846B020
025	31		2846D025	
030	37		2846D030	2846B030
035	43	2849B035	2846D035	2846B035
040	49	2849B040	2846D040	2846B040
045	56	2849B045		2846B045
050	62			2846B050
055	68			2846B055
060	74			
065	80			2846B065
070	87			2846B070
075	93			2846B075
080	99			2846B080
090	111			2846B090
100	124			2846B100
110	136			2846B110
120	148			2846B120
150	186			2846B150
200	247			2846B200

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

K				KN				E			
											
				最低圧力15MPa							
耐 圧	50MPa	IN	1/4F	耐 圧	60MPa	IN	1/4F	耐 圧	80MPa	IN	1/4F
耐 熱	100℃	外 径	φ50	耐 熱	100℃	外 径	φ50	耐 熱	100℃	外 径	φ44
長 さ	107mm	質 量	714g	長 さ	117mm	質 量	944g	長 さ	113mm	質 量	694g
材 質	SUS			材 質	SUS			材 質	SUS		

SS	いけうち	K	KN	E
		ニップル無し	ニップル無し	ニップル無し
一般価格		¥212,000	¥194,000	¥262,000
区分		G	G	G
020	25		2844KN020	2845A20
025	31		2844KN025	2845A25
030	37	2844K030		2845A30
035	43		2844KN035	2845A35
040	49		2844KN040	
045	56	2844K045		
050	62		2844KN050	2845A50

トルネードノズルリペアキット

		K	KN	E
一般価格		¥113,000	¥113,000	¥97,000
区分		P	P	P

SS	いけうち	K	KN	E
020	25	2844L020	2844LN020	2845B20
025	31	2844L025	2844LN025	2845B25
030	37	2844L030		2845B30
035	43	2844L035	2844LN035	2845B35
040	49	2844L040	2844LN040	
045	56	2844L045		
050	62	2844L050	2844LN050	2845B50

洗浄機機種別ノズル選定表

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇 型	FA/トルネード
	MPC1815(50Hz)	1/8NB1537	030
JL160G	MF1513P	1/8NB1543	035
GE160	MPC1513(50Hz)		
GB160	MF2514P		
	PH180		
JL1513G	MF2014P	1/8NB1549	040
JLS1513G	MH2014P		
JD1513G	MI2014A		
JQ1513G	MPC1513(60Hz)		
JQ1513GN	MPC1215(50Hz)		
GE1513	PH150		
GBZ1513			
GB1513			
GSX1513			
GC2015L			
GF2015L			
GK2015L			
GSB2015			
JL1011G	MF1011P		
JQ1011G	MH1011P		
JQ1011GN	MPC813(50Hz)	1/8NB1556	045
GC1515L	MPC815(60Hz)		
GF1515	MPC1518(50Hz)		
GK1515	MPC1815(60Hz)		
GSB1515		1/8NB1562	050
GBZ1013			
GFS2018		1/8NB1568	055
	MF2018P		
	MPC1215(60Hz)		
	MPC1018(50Hz)	1/8NB1574	060
	MF1518P		
	MH1518P		
	MPC813(60Hz)		
	MPC1518(60Hz)		
	MPC1222(50Hz)	1/8NB1580	065
GC1520L	PH80		
GSB1520		1/8NB1587	070
	PH100		
	MF1018P	1/8NB1593	075
	MI1018A		
	MPC1018(60Hz)		
	MF2126P		
	MF1524P	1/8NB1599	080
	MPC1222(60Hz)		
	MPC1026(50Hz)		
	MPC422(50Hz)	1/8NB15124	100
	MPC726(50Hz)		

使用機種		ノズル	
エンジン式	モーター式	扇型(直噴)	FA/トルネード
GFS3012	MF3012P	1/8NS1531	025
GFS3515N	MF3515P	1/8NS1537	030
GSB3515	MH3515P		
GFS2515		1/8NS1543	035
GFS3018N	MF3018P	1/8NS1549	040
GSB3018	MH3018P		
	MF3520P	1/8NS1556	045
	MPC422(60Hz)	1/4EB1559	
	MF5100P	(3/8CS00767)	
GFS5013N		1/4MS15020	020
GSB5013			
	MF5015P	1/4MS15025	025
	MPC1026(60Hz)	1/4MS15110	110
GSB1030sd		1/4MS15120	120
	MPC726(60Hz)	1/8MS15130	130
	MH7015P		E020
	すちーむⅡ		FAL/M035

使用機種		タービンガンノズル
ガソリンエンジン式	モーター式	
JQ820G	ST930M(50Hz)	φ1.8
JQ820GN		
GF820		
GSX820		
GF1021		
GK1021		
GSB1021		φ2.0
GF1030	MF1027P	
GKR723	MF1535P	
	ST930M(60Hz)	φ2.3
GF730	MF630P	
GK730	ST630M(60Hz)	
GSB730	MF833P	
	MF1035P	φ2.5
	MF1050P	
JQ430G	MF440UP	φ3.0
GF430	MF550P	
GK430	ST630M(50Hz)	
GE430B		φ3.5
GF560	MF460UP	

洗浄ホース6M

15MPa
内径:6mm
外径:11.5mm

質量:144g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2865A10	6M×10m(C無)	¥14,000	G
2865A20	6M×20m(C無)	¥28,000	G
2865A30	6M×30m(C無)	¥42,000	G
2865A40	6M×40m(C無)	¥56,000	G
2865A50	6M×50m(C無)	¥70,000	G

SUS2Tカブラ付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865B10	6M×10m(2T)	¥22,000	G
2865B20	6M×20m(2T)	¥37,000	G
2865B30	6M×30m(2T)	¥50,000	G
2865B40	6M×40m(2T)	¥64,000	G
2865B50	6M×50m(2T)	¥78,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865C10	6M×10m(3T)	¥22,000	G
2865C20	6M×20m(3T)	¥37,000	G
2865C30	6M×30m(3T)	¥50,000	G
2865C40	6M×40m(3T)	¥64,000	G
2865C50	6M×50m(3T)	¥78,000	G

ホースプロテクション

洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、
ホースの摩擦を防止



〈巻いた状態〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2888A	ホースプロテクション1m	¥3,100	G
2888A00	ホースプロテクション巻き工事(1m)	¥1,000	G

洗浄ホース6H

21MPa
内径:6mm
外径:12mm

質量:144g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2865W10	6H×10m(C無)	¥21,000	G
2865W20	6H×20m(C無)	¥36,000	G
2865W30	6H×30m(C無)	¥50,000	G
2865W50	6H×50m(C無)	¥93,000	G

SUS2Tカブラ(15MPa)付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865X10	6H×10m(2T)	¥31,000	G
2865X20	6H×20m(2T)	¥46,000	G
2865X30	6H×30m(2T)	¥61,000	G
2865X50	6H×50m(2T)	¥95,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	一般価格	区分
2865Y10	6H×10m(3T)	¥31,000	G
2865Y20	6H×20m(3T)	¥46,000	G
2865Y30	6H×30m(3T)	¥61,000	G
2865Y50	6H×50m(3T)	¥95,000	G

洗浄ホース6P

35MPa
内径:6mm
外径:13.4mm

質量:380g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2864H10	6P×10m	¥76,000	G
2864H20	6P×20m	¥130,000	G
2864H30	6P×30m	¥183,000	G

洗浄ホース9M

15MPa
内径:9.5mm
外径:15.6mm

質量:243g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2871L10	9M×10m(C無)	¥19,000	G
2871L20	9M×20m(C無)	¥33,000	G
2871L30	9M×30m(C無)	¥47,000	G
2871L40	9M×40m(C無)	¥61,000	G
2871L50	9M×50m(C無)	¥74,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2871M10	9M×10m(3T)	¥26,000	G
2871M20	9M×20m(3T)	¥40,000	G
2871M30	9M×30m(3T)	¥54,000	G
2871M40	9M×40m(3T)	¥67,000	G
2871M50	9M×50m(3T)	¥81,000	G

洗浄ホース9H

21MPa
内径:9.5mm
外径:15.6mm

質量:285g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2872V10	9H×10m(C無)	¥26,000	G
2872V20	9H×20m(C無)	¥43,000	G
2872V30	9H×30m(C無)	¥61,000	G
2872V40	9H×40m(C無)	¥85,000	G
2872V50	9H×50m(C無)	¥112,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2872W10	9H×10m(3T)	¥33,000	G
2872W20	9H×20m(3T)	¥50,000	G
2872W30	9H×30m(3T)	¥67,000	G
2872W40	9H×40m(3T)	¥93,000	G
2872W50	9H×50m(3T)	¥121,000	G

洗浄ホース | スプリング付

15MPa
内径:9.5mm
外径:15.6mm

質量:243g/m
温度:0℃~80℃



スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい

商品コード	型式	一般価格	区分
2871S30	9M×30mSP付(M-U)	¥49,000	G
2871T30	9M×30mSP付(3T)	¥56,000	G

洗浄ホース9P

40MPa
内径:9.5mm
外径:17.7mm

質量:439g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2873Q10	9P×10m(C無)	¥46,000	G
2873Q20	9P×20m(C無)	¥78,000	G
2873Q30	9P×30m(C無)	¥112,000	G

TMSカブラ付(TMS3PF,TMS3SF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2873A10	9P×10m(TMS)	¥71,000	G
2873A20	9P×20m(TMS)	¥104,000	G
2873A30	9P×30m(TMS)	¥143,000	G

洗浄ホース9J

70MPa
内径:9.5mm
外径:19.4mm

質量:620g/m
温度:-20℃~80℃



カブラ無U3/8-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2873G10	9J×10m	¥96,000	G
2873G20	9J×20m	¥172,000	G
2873G30	9J×30m	¥248,000	G

温水洗淨ホース9HH, 9PH | 耐熱ゴムニギリ付

21MPa
内径:9.5mm
外径:15.4mm

質量:260g/m
温度:-40℃~155℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2874P10	9HH×10m	¥50,000	G
2874P20	9HH×20m	¥83,000	G
2874P30	9HH×30m	¥123,000	G

40MPa
内径:7.9mm
外径:15.2mm

質量:340g/m
温度:-40℃~150℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2875AB10	9PH×10m	¥67,000	G
2875AB20	9PH×20m	¥118,000	G
2875AB30	9PH×30m	¥170,000	G

アニマルファットホース9HA

21MPa
内径:9mm
外径:18mm

質量:275g/m
温度:-30℃~100℃



動物性油脂でも表皮が溶けません

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2875HA10	9HA×10m	¥76,000	G
2875HA20	9HA×20m	¥137,000	G

洗淨ホース12M

15MPa
内径:12mm
外径:18.7mm

質量:340g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2878G10	12M×10m(C無)	¥21,000	G
2878G20	12M×20m(C無)	¥40,000	G
2878G30	12M×30m(C無)	¥58,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)
プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2878H10	12M×10m(BS4T)	¥36,000	G
2878H20	12M×20m(BS4T)	¥57,000	G
2878H30	12M×30m(BS4T)	¥76,000	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2878HA10	12MS×10m(SUS4T)	¥44,000	G
2878HA20	12MS×20m(SUS4T)	¥63,000	G
2878HA30	12MS×30m(SUS4T)	¥82,000	G

洗淨ホース12H

21MPa
内径:12mm
外径:20.3mm

質量:540g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2879G10	12H×10m(C無)	¥46,000	G
2879G20	12H×20m(C無)	¥72,000	G
2879G30	12H×30m(C無)	¥99,000	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	一般価格	区分
2879P10	12H×10m(SUS4T)	¥72,000	G
2879P20	12H×20m(SUS4T)	¥101,000	G
2879P30	12H×30m(SUS4T)	¥130,000	G

洗淨ホース16L

7MPa
内径:16mm
外径:22.1mm

質量:400g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無U1/2-U1/2

商品コード	型式	一般価格	区分
2880KA10	16L×10m(C無)	¥81,000	G
2880KA20	16L×20m(C無)	¥136,000	G
2880KA30	16L×30m(C無)	¥183,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)
プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2880L10	16LB×10m(BS4T)	¥90,000	G
2880L20	16LB×20m(BS4T)	¥145,000	G
2880L30	16LB×30m(BS4T)	¥192,000	G

洗淨ホース19M

14MPa
内径:19mm
外径:27mm

質量:790g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無U3/4-U3/4

商品コード	型式	一般価格	区分
2885A10	19M×10m(C無)	¥83,000	G
2885A20	19M×20m(C無)	¥155,000	G
2885A30	19M×30m(C無)	¥227,000	G

6Tカブラ付(SUS6TPF,黄銅6TSF)
プラグはSUSになります

商品コード	型式	一般価格	区分
2885C10	19MB×10m(BS6T)	¥108,000	G
2885C20	19MB×20m(BS6T)	¥180,000	G
2885C30	19MB×30m(BS6T)	¥252,000	G

ウレタンジェットホース | 軽量タイプ

20.5MPa
内径:8.5mm
外径:14.5mm

質量:130g/m
温度:-10℃~50℃



ウレタン素材のため、
軽量・耐摩耗性に優れます
壁にこすっても色移りしません

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	一般価格	区分
2875U10	8.5HU×10m(C無)	¥59,000	G
2875U20	8.5HU×20m(C無)	¥104,000	G
2875U30	8.5HU×30m(C無)	¥149,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	一般価格	区分
2875UC10	8.5HU×10m(3T)	¥68,000	G
2875UC20	8.5HU×20m(3T)	¥113,000	G
2875UC30	8.5HU×30m(3T)	¥158,000	G

ホースドラム RD型

移動型
段積み可能

中間ホース1m, RD・BSスィベル付, RDK・SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AA03	3/8RD	¥41,000	G	40m巻
2890AA04	1/2RD	¥52,000	G	30m巻
2890AA03K	3/8RDK	¥70,000	G	40m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PA30	RD+9M30m巻	¥91,000	G
2890PB30	RD+9H30m巻	¥104,000	G

耐圧 3/8RD:21MPa, 1/2RD:15MPa, 3/8RDK:35MPa

ホースドラム HD型

移動型



中間ホース1m, HD・BSスィベル付, HDK・SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AD03	3/8HD	¥41,000	G	40m巻
2890AD04	1/2HD	¥52,000	G	30m巻
2890AD03K	3/8HDK	¥70,000	G	40m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PJ30	HD+9M30m巻	¥91,000	G
2890PK30	HD+9H30m巻	¥104,000	G

耐圧 3/8HD:21MPa, 1/2HD:15MPa, 3/8HDK:35MPa

アルミホースドラム

小型・軽量・頑丈
移動型
アルミ製

中間ホース1m, BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890LA03	3/8AD	¥64,000	G	40m巻
2890LA04	1/2AD	¥72,000	G	30m巻

商品コード	型式	一般価格	区分
2890PP30	AD+9M30m巻	¥109,000	G
2890PQ30	AD+9H30m巻	¥124,000	G

耐圧 3/8AD:21MPa, 1/2AD:15MPa

ホースドラム HDS型

移動型
ドラム:SUS

中間ホース1m, BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890FD03	3/8HDS	¥97,000	G	40m巻

耐圧 21MPa

ホースドラム HL型

移動型
車輪付

中間ホース1m, BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AK03	3/8HL	¥70,000	G	80m巻
2890AK04	1/2HL	¥76,000	G	60m巻
2890AK03K	3/8HLK	¥98,000	G	80m巻

耐圧 3/8HL:21MPa, 1/2HL:15MPa, 3/8HLK:35MPa

ホースドラム HT型

移動型
車輪付

中間ホース1m, BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AM03	3/8HT	¥96,000	G	120m巻
2890AM04	1/2HT	¥105,000	G	90m巻

耐圧 3/8HT:21MPa, 1/2HT:15MPa

ホースドラム HK型

移動型



中間ホース1m, BSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890AH03	3/8HK	¥72,000	G	40m巻
2890AH04	1/2HK	¥83,000	G	30m巻

耐圧 3/8HK:21MPa, 1/2HK:15MPa

ホースドラム HDF型

固定型



中間ホース1m, HDF・BSスィベル付, HDFK・SUSスィベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2890KD03	3/8HDF	¥42,000	G	40m巻
2890KD04	1/2HDF	¥53,000	G	30m巻
2890KD03K	3/8HDFK	¥71,000	G	40m巻

耐圧 3/8HDF:21MPa, 1/2HDF:15MPa

ドラム用スィベルセット

両脇のジョイントはスチール(メッキ)です



3/8SHB



3/8SPS



1/2SHB




1/2SPS



3/8SL

商品コード	型式	材質	一般価格	区分	耐圧	使用ドラム
2892GA	3/8SHB	BS	¥10,000	G	25MPa	3/8RD, 3/8HD, 3/8AD, 3/8HK, 3/8HL, 3/8HT, 3/8HDS, 3/8HDF
2892GD	3/8SPS	SUS	¥22,000	G	35MPa	3/8RD, 3/8HDK, 3/8HLK, 3/8HDFK
2892KA	1/2SHB	BS	¥11,000	G	25MPa	1/2RD, 1/2HD, 1/2AD, 1/2HK, 1/2HL, 1/2HT, 1/2HDF
2892H4	1/2SPS	SUS	¥23,000	G	35MPa	
2892GP	3/8SL	SUS+BS	¥11,000	G	27MPa	

ドラム用中間ホース
(両スプリング付)

商品コード	型式	一般価格	区分
2892AA01	9H×1m	¥15,000	G
2892AA02	9H×2m	¥19,000	G
2892AC01	9P×1m	¥29,000	G
2892AB01	9HH×1m	¥19,000	G
2892BA01	12H×1m	¥18,000	G

ホースドラム PD型 | ドラム:硬質プラスチック スタンド:スチール(塗装) 中間ホース無、BSスイベル付



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J10	3/8PD10	¥60,000	G	10m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	2.8kg			



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J20	3/8PD20	¥65,000	G	20m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.5kg			



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891J40	3/8PD40	¥78,000	G	40m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.8kg			

オートホースドラム SM型(スプリングリターン式) | ホースドラム:スチール(塗装)



中間ホース無、スチール(メッキ)スイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PM15	3/8SM15	¥196,000	G	15m巻
2891PM20	3/8SM20	¥250,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SM15:15kg, SM20:20kg			

スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分	材質
2891PMS15	SM15用	¥16,000	G	鉄メッキ
2891PMS20	SM20用	¥26,000	G	



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PM40	3/8SM40	¥422,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

オートホースドラム SS型(スプリングリターン式) | ホースドラム:SUS



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PS15	3/8SS15	¥328,000	G	15m巻
2891PS20	3/8SS20	¥406,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SS15:15kg, SS20:20kg			

スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分	材質
2891PSS15	SS15用	¥62,000	G	SUS
2891PSS20	SS20用	¥78,000	G	



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891PS40	3/8SS40	¥702,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8F	
質量	20kg			

ホースドラム STK型

固定型



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GA20	3/8STK20	¥153,000	G	20m巻
2891GA30	3/8STK30	¥161,000	G	30m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8F	
質量	STK20:6.2kg/30:6.8kg			

ホースドラム FSS型

固定型

ドラム:SUS



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GK	1/2FSS	¥266,000	G	35m巻
耐圧	30MPa	IN	1/2F	
耐熱	100℃	OUT	1/2F	
質量	10.5kg			

ホースドラム T52

固定型

ドラム:アルミ



中間ホース無、専用BSスイベル付

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2891GG	3/8T52	¥233,000	G	80m巻
耐圧	30MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	13kg			

壁掛ホースホルダー

材質:SUS



商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2889AA	3/8WHS30	¥34,000	G	30m巻可

カプラの名称と意味

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス

ロック付							
							
3TS M1/4(1/4オスネジ)				3TP F1/4(1/4メスネジ)			
商品コード	型式	一般価格	区分	商品コード	型式	一般価格	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,600	G	B232102	3TPF1/4	¥2,900	G
B232112	3TSM3/8	¥6,600	G	B232101	3TPF3/8	¥2,900	G

カプラの形状

3T	S	M	1/4
カプラ部分の サイズ	カプラ部分の 形状	ネジ部分の 形状	ネジ部分の サイズ
2T・3T・4T等	S=ソケット=メスカブラ P=プラグ=オスカブラ	F=メスネジ M=オスネジ H=タケノコ	1/4・3/8・1/2等

2T→1/4 3T→3/8 4T→1/2 6T→3/4 8T→1"

2TPFのようにネジ部分のサイズ表記がないものは、
カプラ部分とネジ部分のサイズは同じです

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス

ロック付				ロック付							
											
商品コード				商品コード				商品コード			
型式				型式				型式			
一般価格				一般価格				一般価格			
区分				区分				区分			
B232113	3TSM1/4	¥6,600	G	B232110	3TSF1/4	¥5,400	G	B232104	3TPM1/4	¥2,900	G
B232112	3TSM3/8	¥6,600	G	B232111	3TSF3/8	¥5,400	G	B232103	3TPM3/8	¥2,900	G
				B232311	4TSF1/2	¥13,000	G	B231124	4TPM3/8	¥5,400	G
								B232101	3TPF3/8	¥2,900	G

超高圧カプラ

ロック付 35MPa SUS				35MPa SUS				60MPa SUS				60MPa SUS			
															
商品コード				商品コード				商品コード				商品コード			
型式				型式				型式				型式			
一般価格				一般価格				一般価格				一般価格			
区分				区分				区分				区分			
B233111	TMS3SF	¥21,000	G	B233101	TMS3PF	¥10,000	G	B234223F	THS3SF1/4	¥26,000	G	B234221F	THS3PF1/4	¥15,000	G

SUSカプラ | 耐圧:15MPa 材質:ステンレス

															
商品コード				商品コード				商品コード				商品コード			
型式				型式				型式				型式			
一般価格				一般価格				一般価格				一般価格			
区分				区分				区分				区分			
B231112	2TSM	¥6,000	G	B231111	2TSF	¥6,000	G	B231103	2TPM	¥2,400	G	B231102	2TPF	¥2,400	G
B231132	4TSM	¥12,000	G	B231113	2TSF(ロック付)	¥11,000	G	B231122	4TPM	¥5,400	G	B231121	4TPF	¥5,400	G
B231152	6TSM	¥20,000	G	B231131	4TSF	¥12,000	G					B231141	6TPF	¥11,000	G
B231172	8TSM	¥48,000	G	B231151	6TSF	¥24,000	G								

Eカプラ | 耐圧:25MPa

											
商品コード				商品コード				商品コード			
型式				型式				型式			
一般価格				一般価格				一般価格			
区分				区分				区分			
B234255	TE2SF	¥2,500	G	B234252	TE2PM	¥1,400	G	B234251	TE2PF	¥1,400	G

黄銅カブラ | 耐圧:10MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
B230110	2TSM	¥3,300	G
B230132	4TSM	¥6,600	G
B230152	6TSM	¥12,000	G
B230172	8TSM	¥20,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230111	2TSF	¥3,300	G
B230116	3TSF	¥4,000	G
B230131	4TSF	¥6,600	G
B230151	6TSF	¥12,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230133	4TSH	¥6,600	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230124	4TPM3/8	¥3,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
B230101	2TPF	¥1,400	G
B230112	3TPF	¥2,000	G
B230121	4TPF	¥3,300	G
B230141	6TPF	¥5,400	G

商品コード	型式	一般価格	区分
B230123	4TPH	¥3,500	G
B230143	6TPH	¥5,300	G
B230163	8TPH	¥11,000	G

適合ホースサイズ

4TSH→12~13mm(1/2)
4TPH→12~13mm(1/2)
6TPH→19mm(3/4)
8TPH→25mm(1")

カブラのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	一般価格	区分
高圧SUSカブラ ロック付				
3TSM1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JASO1014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSM3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JASO1014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSF1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JASO1014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
3TSF3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JASO1014	¥300	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥1,000	P
4TSF1/2	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
超高圧カブラ				
TMN3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
TMS3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥1,000	P
THS3SF	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
SUSカブラ				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF(ロック付)	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥400	P
Eカブラ				
TE2SF	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
黄銅カブラ				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥300	P
3TSF	B470341	OR 1.9×13.8 JASO1014	¥300	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
4TSH	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥300	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥400	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥400	P

ジョイントの名称と意味

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



KU

3/8M(3/8オスネジ)



KM

3/8F(3/8メスネジ)

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA01	KU×1/4M	¥3,500	G
2863AA05	KU×3/8M	¥3,500	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863B03	KM×1/4F	¥2,100	G
2863B07	KM×3/8F	¥2,100	G

ジョイントの形状

KU×3/8 M

特殊ネジの
形状

KU, SU等

ネジ接続の
サイズ

1/4、3/8、1/2等

接続ネジの
形状M=オスネジ
F=メスネジ

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA01	KU×1/4M	¥3,500	G
2863AA05	KU×3/8M	¥3,500	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AA04	KU×1/4F	¥3,500	G
2863AA07	KU×3/8F	¥3,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A03	KU×1/4Fショート	¥3,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A3P	KU×3TP	¥7,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A41	KUN×3/8M	¥6,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A42	KUN×3/8F	¥6,000	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AH05	KUH×3/8M	¥4,900	G



BUR付

商品コード	型式	一般価格	区分
2863AH07	KUH×3/8F	¥4,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863B01	KM×1/4M	¥2,100	G
2863B05	KM×3/8M	¥2,100	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863B03	KM×1/4F	¥2,100	G
2863B07	KM×3/8F	¥2,100	G



深穴

商品コード	型式	一般価格	区分
2863D01	KMD×1/4M	¥2,900	G



深穴

商品コード	型式	一般価格	区分
2863D07	KMD×3/8F	¥2,900	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863A51	KU×KU	¥5,500	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D21	中間ジョイントKM×KM	¥2,100	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863D22	KM×KM-DX	¥5,700	G

ステンレスKジョイント | 耐圧:50MPa 材質:ステンレス 芯径14mm



商品コード	型式	一般価格	区分
2863H01	KUS×1/4M	¥12,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863H03	KUS×3/8F	¥12,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2863J01	KMS×1/4F	¥7,000	G
2863J05	KMS×3/8F	¥7,000	G

iUジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径15mm



商品コード	型式	一般価格	区分
2636Z05	iU×3/8M	¥6,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Z07	iU×3/8F	¥6,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Y05	iM×G3/8M	¥2,200	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2636Y21	中間ジョイントiM×iM	¥4,600	G

Sジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	一般価格	区分
2863M01	SU×1/4M	¥3,500	G
2863M03	SU×3/8M	¥3,500	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863M02	SU×1/4F	¥3,500	G
2863M05	SU×3/8F	¥3,500	G
2863M07	SU×1/2F	¥3,500	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863N01	SM×1/4M	¥2,100	G
2863N03	SM×3/8M	¥2,100	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2863N02	SM×1/4F	¥2,100	G
2863N05	SM×3/8F	¥2,100	G
2863N07	SM×1/2F	¥2,100	G

ジョイントのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	一般価格	区分
Kジョイント				
KU×1/4M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×3/8M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×1/4F	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KU×3/8F	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×1/4Fショート	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KU×3P	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥400	P
KUN×3/8M	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
KUN×3/8F	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥400	P
KUH×3/8M	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KUH×3/8F	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KU×KU	B470403	OR 2.4×9.3	¥900	P
ステンレスKジョイント				
KUS×1/4M	B470381	OR 2.2×10	¥600	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
KUS×3/8F	B470381	OR 2.2×10	¥600	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥900	P
iUジョイント				
iU×3/8M	B46P011	OR P11	¥400	P
iU×3/8F	B46P011	OR P11	¥400	P
Sジョイント				
SM×1/4M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×3/8M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×1/4F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×3/8F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P
SM×1/2F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥400	P

クリーナー | 水飛散のない高压洗浄が可能 広面積の洗浄に効率的

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

フロアクリーナー FCS40

車輪付



ノズル4ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2827ZA	FCS40	¥202,000	G
耐圧	28MPa	水量	20ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	H1/4VV80010×4ヶ (49クラス)		
耐熱	160℃	材質	SUS+黄銅
質量	6.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L200×W400×H1000		

オールクリーナー(壁用) ACSW200

車輪無



サイドグリップ付きで安定した作業が可能

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826F	ACSW200	¥152,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.4kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H145		

オールクリーナー(床用) ACSF200

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826A	ACSF200	¥197,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H1020		



コロナアルトタン屋根の洗浄に最適

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	品名	一般価格	区分
MS29004	スライドハンドル	¥12,000	P

オールクリーナー(床用) ACSF300

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826C	ACSF300	¥226,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	3.3kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1400		

サーフェスクリーナー SCS300

車輪付



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826P300	SCS300	¥158,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ (49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1150		


サーフェスクリーナー SCR30R



床・壁兼用



車輪付



ノズル2ヶ付

商品コード	型式	一般価格	区分
2827N	SCR30R	¥59,000	G
耐圧	20MPa	水量	15ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ (49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS+黄銅
質量	3.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L350×W350×H1230		

クリーナー | バキュームポート付は洗浄污水のバキュームが可能


※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

サーフェスクリーナー SCS520



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520	SCS520	¥375,000	G
耐圧	27MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	9kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ520×H1430		


サーフェスクリーナー SCS520K



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520K	SCS520K	¥684,000	G
耐圧	50MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	11.5kg	洗浄ガン	ML960
寸法	φ520×H1430		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC200(壁用)

車輪付
ダクトホース無
バキュームポートφ50

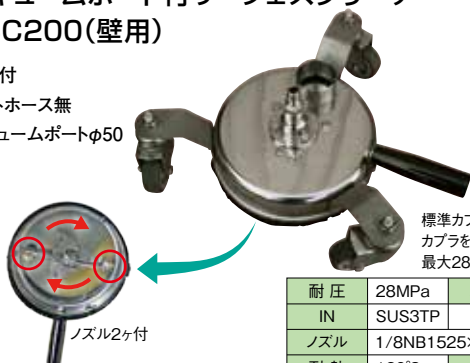

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825F	VSC200	¥280,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H110		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC300(床用)

〈使用例〉

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825G	VSC300	¥320,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC520(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50

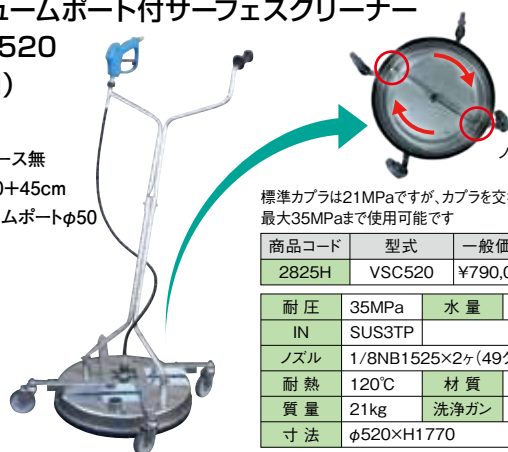


標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825H	VSC520	¥790,000	G
耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ (49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	21kg	洗浄ガン	P32
寸法	φ520×H1770		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC750(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50×2

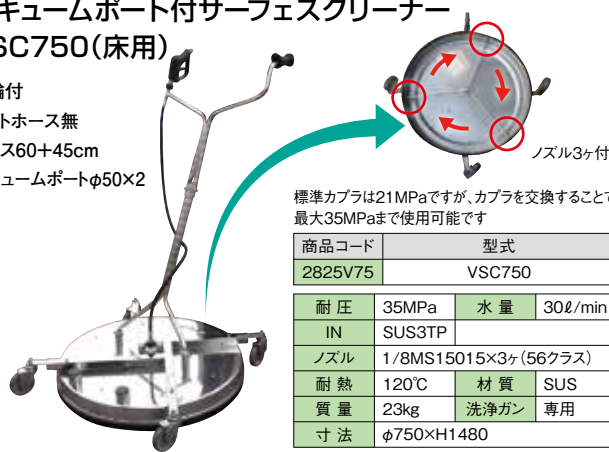

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式
2825V75	VSC750
耐圧	35MPa
IN	SUS3TP
ノズル	1/8MS15015×3ヶ (56クラス)
耐熱	120℃
質量	23kg
寸法	φ750×H1480
洗浄ガン	専用

セルフバキューム式サーフェスクリーナー

洗浄機の高圧噴流を利用して強力なバキュームを発生
電源不要
送水ポートφ32



〈セルフバキューム部〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2825W300	SVSC300	¥500,000	G
IN	SUS3TP	耐熱	60℃
ノズル	1/8VVP1505×2ヶ (56クラス)		
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

送水ホース無
※送水ホースφ32最長20mまで使用可
推奨スペック 15MPa×15ℓ/min以上

ソーラーパネル回転ブラシクリーナー

太陽光ソーラーパネルの洗浄に



商品コード	型式	一般価格	区分
2828DB	HSRN-N(キャスター付)	¥172,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
質量	3kg
洗淨幅	36cm
IN	KM

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

伸縮ランスとの組み合わせで、遠方からの洗浄が可能




〈使用例〉

伸縮ランス(オプション)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2817VDBC1	SLK54-b	¥118,000	G
2817WDBC1	SLK72-b	¥147,000	G
IN	3TPM	OUT	KU

アンダーランス

ストレートガン付
ノズル付

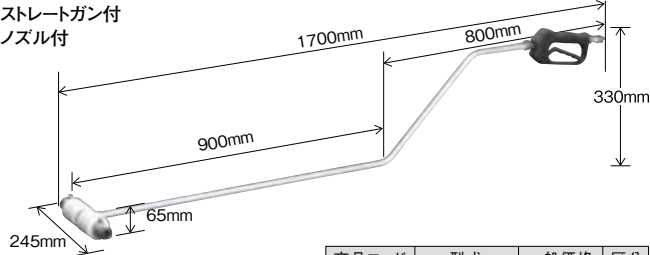


一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

商品コード	型式	一般価格	区分
2838Y	UNL-17	¥165,000	G
耐圧	18MPa	水量	40ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB4025×2ヶ(49クラス)		
耐熱	100℃	質量	12.4kg

アンダークリーナー

ローターアームが回転し、
洗淨効率UP
ガン付
ノズル付



一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式
2838D	TUW-520
耐圧	27MPa
IN	3/8F
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)
耐熱	120℃
質量	15kg
洗淨ガン	専用

インターネットで
実演動画を確認できます
フルテック
「実演ムービー」



※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

回転ブラシ

水流でブラシが回転して洗浄
水飛散防止



商品コード	型式	一般価格	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥26,000	G

IN	1/4F	耐熱	50℃
----	------	----	-----



商品コード	型式	一般価格	区分
2828K	RBH馬毛	¥28,000	G

IN	1/4F	耐熱	50℃
----	------	----	-----

回転ブラシセット
ランス80cm



商品コード	型式	一般価格	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥41,000	G
2828E	RBH-8馬毛	¥44,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
IN	SUS3TP
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

ウォーターブラストセット

高圧水に重曹等のメディアを
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります
※吸入管を変更される場合は
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2824F10	WSI7-10(吸入ホース10m)	¥68,000	G
2824F20	WSI7-20(吸入ホース20m)	¥81,000	G

水ノズル	O40
吸入管	SP13(φ13)

商品コード	型式	一般価格	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥5,200	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥5,200	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥5,200	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥5,200	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥5,200	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥5,200	P



広角15°
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大50MPaまで使用可能です

先端ブラストノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	一般価格	区分
2824G10	WSH7-10(吸入ホース10m)	¥238,000	G
2824G20	WSH7-20(吸入ホース20m)	¥274,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸入管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります

吸入管

標準型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824C	SP13(φ13)	¥11,000	G

調整型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥28,000	G

調整型 φ19ホース用(WSH)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥29,000	G

※重曹ブラストには調整型が推奨です

吸入ホース

商品コード	品名	一般価格	区分
2824Y12	吸入ホースφ12(m)	¥2,300	G
2824Y19	吸入ホースφ19(m)	¥3,900	G

ブラスト用重曹


商品コード	品名	一般価格	区分
2824P	重曹25kg	¥23,000	G

スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄後の溜り泥水の処理に最適



※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

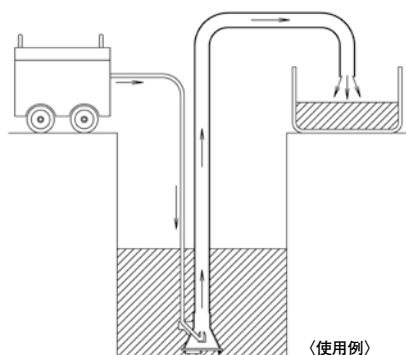

〈使用例〉

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	型式	一般価格	区分
2853Q	SS32P-5	¥36,000	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,700	G

揚程と吸水量

揚程(高さ)	洗浄機スペック
1513	2015
1m	150ℓ/min 200ℓ/min
5m	60ℓ/min 120ℓ/min

ケミカルインジェクター本体(低圧噴射)

固定式

ケミカルが出る量が一定です
FAロングノズル等と併用して
ください



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852Q16	BS(固定)φ1.6	¥6,000	G
2852Q18	BS(固定)φ1.8	¥6,000	G
2852Q21	BS(固定)φ2.1	¥6,000	G
2852Q23	BS(固定)φ2.3	¥6,000	G

耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

可変付

ツマミを回してケミカルの
出る量を調節できます
FAロングノズル等と併用して
ください



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852F16	BS(可変)φ1.6	¥9,300	G
2852F18	BS(可変)φ1.8	¥9,300	G
2852F21	BS(可変)φ2.1	¥9,300	G
2852F23	BS(可変)φ2.3	¥9,300	G

耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2851C18	SUS(可変)φ1.8	¥46,000	G
2851C21	SUS(可変)φ2.1	¥46,000	G

耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

高圧洗浄機と洗浄ホースの間に接続してください

ノズルがねじ込まれている(マイナスドライバーの溝が切ってある)方がIN(入口)です
逆向きにすると洗剤を吸いません

〈接続例〉



ケミカルインジェクター 選定の目安

吐出量	オリフィス径
11ℓ~14ℓ	φ1.6
15ℓ~20ℓ	φ1.8
21ℓ~25ℓ	φ2.1
26ℓ~	φ2.3

※実際のご使用状況により変わる
場合があります

ケミカルインジェクターセット(低圧噴射)

本体と高圧ホースの間に取付し、薬液を高圧側で混入
FAロングノズル等と併用してください
ツマミを回してケミカルが出る量を調節できます
ホース1m,ケミカルフィルター付



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2852A0316	3/8Bs(可変)φ1.6	¥26,000	G
2852A0318	3/8Bs(可変)φ1.8	¥26,000	G
2852A0321	3/8Bs(可変)φ2.1	¥26,000	G
2852A0323	3/8Bs(可変)φ2.3	¥26,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2851R0318	3/8SUS(可変)φ1.8	¥57,000	G
2851R0321	3/8SUS(可変)φ2.1	¥57,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	品名	一般価格	区分
iNZAFiDE	ケミカルフィルター-F1	¥3,400	G

フォームノズル(発泡消毒装置・低圧噴射)

発泡消毒剤、洗剤を細かい泡状にして噴射します
(ガン先、ランス先に取付)
ツマミを回してケミカルが出る量を
調節できます



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分	仕様
2829D	LS12	¥30,000	G	ホース3m付
2829G	LST12	¥32,000	G	タンク1ℓ付
ノズル	φ1.5	IN	1/4F	
耐熱	60℃	耐圧	20MPa	

中間チェックバルブ


IN OUT

商品コード	型式	一般価格	区分
2909H3T	CCV-3T	¥19,000	G
IN	SUS3TPM	OUT	SUS3TSM

IN OUT

商品コード	型式	一般価格	区分
2909HS	CCV-S	¥19,000	G
IN	SUS3/8M	OUT	SM3/8M

洗浄ホースを40m以上延ばす場合の
バックプレッシャーからアンローダーを保護
接続はカプラタイプとSジョイントタイプ
耐圧:21MPa
耐熱:90℃
材質:SUS



〈使用例〉

逆止弁



VNR



CV5(高耐久)

商品コード	型式	耐圧	水量	材質	一般価格	区分
PA60203000	SUS1/4 VNR-I	40MPa	25ℓ	ステンレス	¥12,000	G
PA60202000	SUS3/8 VNR-I	40MPa	40ℓ	ステンレス	¥12,000	G
PA60207000	SUS1/2 VNR-I	40MPa	80ℓ	ステンレス	¥16,000	G
TC4074000006	SUS1/2 CV5	64MPa	80ℓ	ステンレス	¥23,000	G

吸水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2900A04	1/2×3m	¥8,000	G
2900A06	3/4×3m	¥9,500	G
2900A08	1"×3m	¥17,000	G

余水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2904A03	3/8×3m(黒)	¥5,000	G
2904A04	1/2×3m	¥6,200	G
2904A06	3/4×3m	¥10,000	G

ツイン吸余水ホース



商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2900GA43	1/2×3/8	¥11,000	G	3m
2900G64	3/4×1/2	¥14,000	G	3m
フィルター取付部:3/4				

口金パッキン



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2905BG03	3/8	¥400	G
2905BG035	3/8(5ヶ)	¥1,000	G
2905BG04	1/2	¥400	G
2905BG045	1/2(5ヶ)	¥1,000	G
2905BG06	3/4	¥500	G
2905BG065	3/4(5ヶ)	¥2,000	G
2905BG08	1"	¥600	G
2905BG085	1"(5ヶ)	¥2,000	G

水道直結ジョイント

水道蛇口と洗浄機の接続に使用
専用ワンタッチコネクタ付属

商品コード	型式	一般価格	区分
B202810	水道コネクタメスφ15	¥1,200	G

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2894T04	1/2×3/8	¥16,000	G

接続	吸水口	G1/2F	耐圧	0.7MPa
接続	余水口	G3/8F	耐熱	60℃
仕様	30cm	水道コネクタオス・メス付		

商品コード	型式	一般価格	区分
B202815	水道コネクタオスG1/2F	¥1,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
1383A01KR	水道ホースφ15(1m)	¥800	G

水道直結二又ホース



水道ホース+樹脂Y型継手

商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2894D	1/2×3/8	¥11,000	G	5m
2894E	3/4×1/2	¥11,000	G	5m
耐圧 0.3MPa				


水道直結二又ホース耐久型



耐久性樹脂ホース+黄銅Y型継手

商品コード	サイズ	一般価格	区分	仕様
2894EH	3/4×1/2	¥17,000	G	5m
耐圧 0.7MPa				

止水フLOAT

水タンクのフチに取付け、満水時に
水道からの給水を自動的にとめます

〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
2894AB05	止水フLOAT(5m)	¥17,000	G
2894AB10	止水フLOAT(10m)	¥19,000	G

材質	ボールタップ本体:黄銅 フック部、浮球、アーム:SUS
水道ホース(5m又は10m)、ホースバンド	

SFボックス

ボールタップ内蔵
水がたまると自動で水道水がストップ
便利な洗浄機水桶

〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2930RB	SFB45	¥24,000	G

容量	約45ℓ
水道ホース5m、ホースバンド	

ローリータンク

ローリータンク単体のご注文やドレンバルブ取付はメーカー直送にて送料はかかりません(北海道・沖縄・離島は除く)
他の製品と同送や、ボールタップ取付の場合は弊社からの出荷となるため送料がかかります

商品コード	型式	一般価格	区分
2930A010	SLT-100(オレンジ)	¥51,000	G
2930A020	SLT-200(オレンジ)	¥62,000	G
2930A030	SLT-300(オレンジ)	¥74,000	G
2930A040	SLT-400(オレンジ)	¥86,000	G
2930A050	SLT-500(オレンジ)	¥88,000	G
2930A060	SLT-600(オレンジ)	¥104,000	G
2930A080	SLT-800(オレンジ)	¥172,000	G
2930A100	SLT-1000(オレンジ)	¥224,000	G
2930A120	SLT-1200(オレンジ)	¥255,000	G
2930A150	SLT-1500(オレンジ)	¥471,000	G
2930A200	SLT-2000(オレンジ)	¥592,000	G

商品コード	型式	一般価格	区分
2930AB010	SLT-100(黒)	¥51,000	G
2930AB020	SLT-200(黒)	¥62,000	G
2930AB030	SLT-300(黒)	¥74,000	G
2930AB040	SLT-400(黒)	¥86,000	G
2930AB050	SLT-500(黒)	¥88,000	G
2930AB060	SLT-600(黒)	¥104,000	G
2930AB080	SLT-800(黒)	¥172,000	G
2930AB100	SLT-1000(黒)	¥224,000	G
2930AB120	SLT-1200(黒)	¥255,000	G
2930AB150	SLT-1500(黒)	¥471,000	G
2930AB200	SLT-2000(黒)	¥592,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2930B04	1/2ボールタップ取付	¥39,000	G
2930B01	3/4ボールタップ取付	¥39,000	G



商品コード	型式	一般価格	区分
2930B11	25Aドレンバルブ取付	¥22,000	G

ミニラインフィルター

吸水側に簡易にとりつけられる
ゴミ取フィルター
中の汚れが一目でわかります



商品コード	型式	一般価格	区分
2896L04	LF1/2FF	¥8,300	G
IN	1/2F	OUT	1/2F
150μ(100メッシュ)			

吸水口フィルター

ポンプ吸入口に取り付けて小石等の
侵入を防止



〈使用例〉

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902K	#25×φ15.5(1/2用)	¥500	G
2902K5	#25×φ15.5 5ヶセット	¥2,000	G
2902J	#25×φ21(3/4用)	¥500	G
2902J5	#25×φ21 5ヶセット	¥2,000	G

吸水フィルター



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B1	3/4	¥3,500	G
φ125×30t	プラスチック	500μ(32メッシュ)	

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B4	1"	¥7,800	G
φ130×30t	プラスチック	500μ(32メッシュ)	




商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B2	3/4	¥6,800	G
φ125×30t	プラスチック	150μ(100メッシュ)	

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902B5	1"1/4	¥9,500	G
φ150×30t	プラスチック	500μ(32メッシュ)	

スリム吸水フィルター

ドラム缶のキャップ部から入れることが
出来ます



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2902Q	タケノコφ19	¥12,000	G
400μ(40メッシュ)			

おもしろフィルター

吸水ストレーナーと吸水ホースの間に
取付けます
重さによりフィルターが浮かなくなり、
エア噛み防止になります



商品コード	型式	一般価格	区分
2902Z	OF100C	¥17,000	G
2902Z01	中網のみ	¥10,000	G
φ45×190	3/4MF		
150μ(100メッシュ)			

リニアフィルター

吸水ストレーナーとホースの間に取付
透明カップのため目詰まりが一目でわかる



商品コード	品名	一般価格	区分
2896B	リニアフィルター-3/4MF	¥6,600	G
120μ(125メッシュ)			

チャッキ弁

フィルターと吸水ホースの間に取付、
吸水側の水の逆流を防止



〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
B201700F	チャッキ弁3/4MF	¥12,000	G
B201701	チャッキ弁1"MF	¥10,000	G
B201702	チャッキ弁1"1/4MF	¥14,000	G

Y型ストレーナー



商品コード	品名	一般価格	区分
2902L	Y型ストレーナー-1/2FF	¥3,700	G
ボディ	黄銅	網	SUS
250μ(60メッシュ)			

高圧ラインフィルター



商品コード	品名	一般価格	区分
2839Z	高圧ラインフィルター	¥5,300	G
IN	1/4F	OUT	1/4M
耐圧	35MPa		
BS+鉄 280μ(55メッシュ)			

ビッグフィルターⅡ

配管途中又は吸水ホースの途中に取付けます
エレメント別売り



リングナットを手でゆるめて透明カップを取り外すことができます

商品コード	型式	一般価格	区分
2897BA06	BFIIa5-3/4FF	¥9,100	G
2896QB06	BFIIb9-3/4FF	¥11,000	G
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G

耐熱	50℃
----	-----

商品コード	品名	一般価格	区分
BBHFTS0516	タッピングネジM5×16	¥400	P
ビッグフィルター用取付ネジ(必要数4個)			

ビッグフィルター用エレメント

5インチ

9インチ



商品コード	サイズ	材質	一般価格	区分
2897J001	5"×1.0μ	スパン	¥3,200	G
2897FB020	5"×20μ	糸巻き	¥3,600	G
2897G060	5"×60μ	ナイロン	¥4,900	G
2897GA100	5"×100μ	ナイロン	¥4,900	G
2897G150	5"×150μ	ナイロン	¥5,300	G

商品コード	サイズ	材質	一般価格	区分
2896W0005	9"×0.5μ	スパン	¥3,800	G
2896TB005	9"×5μ	糸巻き	¥4,500	G
2896TB020	9"×20μ	糸巻き	¥4,500	G
2896TB030	9"×30μ	糸巻き	¥4,500	G
2896U060	9"×60μ ※	ナイロン	¥5,500	G
2896UA100	9"×100μ	ナイロン	¥5,500	G
2896U150	9"×150μ ※	ナイロン	¥5,500	G


※サイクロンフィルター-KF-4に装着可能

ミクロン⇔メッシュ関連表

ミクロン (μ)	メッシュ (#)
5	約2500-3000
10	約1200-1500
20	約600-800
30	約400-500
40	約350-400
50	約270-325
60	約230-250
80	約170-200
100	約140-150
125	約115-120
150	約100
200	約70-80
250	約60
300	約48-50
500	約25-30

スタンドフィルター

取付けられるエレメントの種類が豊富



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2896DB	SF9b-3/4	¥47,000	G
2896DB04	SF9b-1/2	¥47,000	G

処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.7MPa
エレメント100μ(150メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	一般価格	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G

サイクロンフィルター

砂等の混入した水を使用する際のポンプ保護に



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2897RC06	KF-4(3/4)	¥62,000	G
2897RC04	KF-4(1/2)	¥62,000	G


処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.2MPa
エレメント150μ(100メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	一般価格	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,900	G

サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します
浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します

※エレメント9"×150μ(ナイロン)、9"×60μ(ナイロン)のみ装着可能

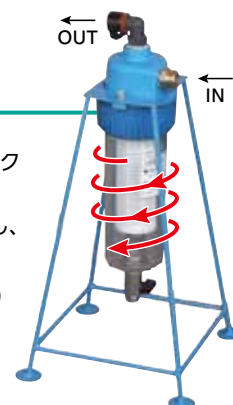

高圧ボールバルブ

幅広い用途(水、油、エア、塗料)



商品コード	型式	一般価格	区分
B250202	PVG1/4	¥16,000	G
B250203	PVG3/8	¥18,000	G
B250204	PVG1/2	¥19,000	G

耐圧	50MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

商品コード	型式	一般価格	区分
B250205	PVG3/4	¥28,000	G
B250206	PVG1"	¥41,000	G

耐圧	31.5MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

バルブキット

カブラ付
洗管作業で両手が自由に使えます



商品コード	型式	一般価格	区分
2928A23	PVG1/4-3T	¥22,000	G
2928A34	PVG3/8-4T	¥33,000	G

高圧三方バルブ

切替バルブ、配管等、多用途



Lポート

商品コード	型式	一般価格	区分
B250212	PVT1/4	¥24,000	G
B250213	PVT3/8	¥27,000	G
B250214	PVT1/2	¥29,000	G
B250215	PVT3/4	¥50,000	G

耐圧	31.5MPa	材質	炭素鋼(メッキ)
----	---------	----	----------

高圧ステンレスボールバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B250282	KVS1/4	¥80,000	G
B250283	KVS3/8	¥83,000	G
B250284	KVS1/2	¥87,000	G

耐圧	50MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----

フルボア

商品コード	型式	一般価格	区分
B250266	PVS3/8F	¥34,000	G
B250267	PVS1/2F	¥40,000	G

耐圧	14MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----

高圧黄銅ボールバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B250293	HVB3/8	¥22,000	G
B250294	HVB1/2	¥24,000	G

耐圧	21MPa	材質	黄銅
----	-------	----	----

低圧ステンレスボールバルブ



※1VS1/4のみロック無し

商品コード	型式	一般価格	区分
B250231	1VS1/4	¥7,500	G
B250232A	1VS3/8	¥8,400	G

耐圧	4MPa	材質	SUS
----	------	----	-----

フルボア ※2VS1/4と3/8はロック無し

商品コード	型式	一般価格	区分
B250241A	2VS1/4	¥18,000	G
B250242A	2VS3/8	¥18,000	G


耐圧	5MPa	材質	SUS
----	------	----	-----

低圧黄銅ボールバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B270102	BC1/4MM	¥3,400	G
B270103	BC1/4MF	¥3,400	G
B270104	BC3/8MM	¥5,200	G
B270105	BC3/8MF	¥5,200	G
B270107	BC1/2MM	¥11,000	G
B270108	BC1/2MF	¥11,000	G

耐圧	6MPa	材質	黄銅
----	------	----	----

ステンレスマウント
(ボールバルブ用)

〈使用例〉

商品コード	品名	一般価格	区分
B250219	SUSマウント	¥22,000	G

3/8, 1/2用	材質	SUS
PVG, PVT, KVS対応		

ニードルバルブ



商品コード	型式	一般価格	区分
B272022	NVP1/4FF	¥9,000	G

耐 圧	20MPa	
パネル取付用,取付穴寸法 φ17		

フットバルブ

水のON・OFFを足踏式にて行うバルブです
両手が自由につかえます



商品コード	型式	一般価格	区分
2925A	FV200	¥70,000	G
2925A3T	FV200(3T付)	¥79,000	G

耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

商品コード	型式	一般価格	区分
2925C	FVS500	¥220,000	G

耐圧	50MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
材質	SUS	耐熱	150℃

ジョイント | 材質:スチール(メッキ)



商品コード	品名	一般価格	区分
B160101	ニップル 1/8	¥900	G
B160102	ニップル 1/4	¥900	G
B160103	ニップル 3/8	¥1,000	G
B160104	ニップル 1/2	¥1,300	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B160151	ニップル 1/8×1/4	¥1,000	G
B160153	ニップル 1/4×3/8	¥1,100	G
B160156	ニップル 3/8×1/2	¥1,500	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B160351	凸凹ニップル 1/8×1/4	¥1,000	G
B160352	凸凹ニップル 1/4×3/8	¥1,500	G
B160353	凸凹ニップル 1/4×1/2	¥1,900	G
B160354	凸凹ニップル 3/8×1/2	¥1,900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B162301	プッシング 1/4×1/8	¥900	G
B162303	プッシング 3/8×1/4	¥900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B161101	アダプター 1/8	¥900	G
B161102	アダプター 1/4	¥900	G
B161103	アダプター 3/8	¥900	G
B161104	アダプター 1/2	¥1,100	G
B161105	アダプター 3/4	¥2,000	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B161133	アダプター 1/8×G1/4	¥1,000	G
B161134	アダプター 3/8×G1/4	¥1,500	G
B161137	アダプター 1/4×G3/8	¥1,500	G
B161138	アダプター 1/2×G3/8	¥1,900	G
B161140	アダプター 1/4×G1/2	¥2,100	G
B161141	アダプター 3/8×G1/2	¥1,900	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163102	片ユニオンメネジ 1/4	¥1,700	G
B163103	片ユニオンメネジ 3/8	¥1,800	G
B163104	片ユニオンメネジ 1/2	¥2,200	G
B163105	片ユニオンメネジ 3/4	¥3,700	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163502	中間ジョイント 1/4	¥1,000	G
B163503	中間ジョイント 3/8	¥1,100	G
B163504	中間ジョイント 1/2	¥1,500	G




商品コード	品名	一般価格	区分
B163553	中間ジョイント 1/4×3/8	¥1,700	G
B163555	中間ジョイント 3/8×1/2	¥1,800	G



商品コード	品名	一般価格	区分
B163701	PFジョイント 3/8×U1/4	¥3,500	G
B163703	PFジョイント 1/4×U3/8	¥3,500	G
B163705	PFジョイント 1/2×U3/8	¥4,200	G
B163707	PFジョイント 3/8×U1/2	¥4,200	G

ジョイントの種類
Gネジ×Gネジ=中間ジョイント Gネジ×Rネジ=アダプター Rネジ×Rネジ=ニップル


内テーパー無

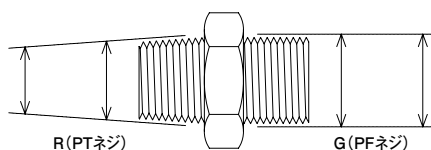

R (PTネジ)

G (PFネジ)



内テーパー有

カタログ掲載のジョイントのG(PF)は内テーパーの物を使用しています

※通常在庫品、取り寄せ品があります お問い合わせください

吸水タケノコ継手メネジ



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2905B10	3/8×10	¥2,200	G
2905B13	1/2×13	¥2,200	G
2905B19	3/4×19	¥2,200	G
2905B25	1"×25	¥3,900	G

吸水フィルター口金



商品コード	サイズ	一般価格	区分
2908G	1/2×13	¥1,200	G
2908A	3/4×13	¥2,300	G
2908B	3/4×16	¥1,400	G
2908C	3/4×19	¥1,600	G
2908D	1"×25	¥2,000	G
2908E	1"1/4×32	¥3,400	G




適合ホースサイズ

下記の表は、吸水タケノコ継手メネジ・吸水フィルター口金の両方に共通します



適合ホースサイズ
13→12~13mm (1/2)
16→15mm (一般水道ホース)
19→19mm (3/4)
25→25mm (1")
32→32mm (1"1/4)

形状

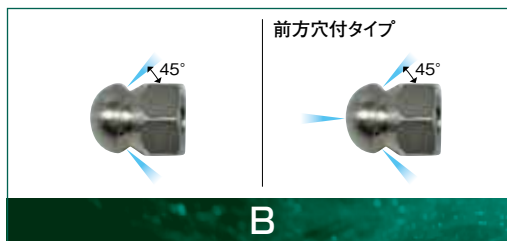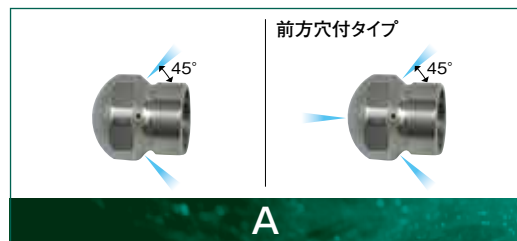

ロケットノズル


一般的な洗管ノズル コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2941AA045	RTM7FS	045	¥22,000	G	後3	SUS	M7F	10	15	5	A
2941BP030	RT1/8FS(3)	030	¥13,000	G	後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2941BR035		035	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP040		040	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR045		045	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP050		050	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR055		055	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BR060		060	¥13,000	G				15	15	7	A
2941BP070		070	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BP080		080	¥13,000	G				16	18	10	B
2941BR090		090	¥13,000	G				15	15	7	A
2941CP030	RT1/4FS(3)	030	¥15,000	G	後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2941CR035		035	¥15,000	G				19	24	16	B
2941CP040		040	¥15,000	G				19	24	18	B
2941CR045		045	¥15,000	G				19	24	16	B
2941CP050		050	¥15,000	G				19	24	18	B
2941CP060		060	¥15,000	G				19	24	18	B
2941CP070		070	¥15,000	G				19	24	18	B
2941CP080		080	¥15,000	G				19	24	18	B
2941CR090		090	¥15,000	G				19	24	16	B
2941DP030	RT3/8FS(3)	030	¥16,000	G	後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2941DP040		040	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP050		050	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP060		060	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DP080		080	¥16,000	G				25	28.5	35	B
2941DA130	RT3/8FS(6)	130	¥16,000	G	後6	SUS	3/8F	25	40	72	D
2941DA200		200	¥16,000	G				25	40	72	D
2941EA130	RT1/2FS(6)	130	¥20,000	G	後6	SUS	1/2F	28	47	102	D

ロケットノズル前方穴付

前方にも噴射するので、前方を洗浄しながら前進します コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2940GP040	RT1/8FS(3+1)	040	¥15,000	G	前1後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2940GI045		045	¥15,000	G				13	14	7	A
2940GP050		050	¥15,000	G				16	18	10	B
2940GP060		060	¥15,000	G				16	18	10	B
2940GP080		080	¥15,000	G				16	18	10	B
2940HP040	RT1/4FS(3+1)	040	¥16,000	G	前1後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2940HP050		050	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HP060		060	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HP070		070	¥16,000	G				19	24	18	B
2940HR090		090	¥16,000	G				19	24	18	B
2940JP040	RT3/8FS(3+1)	040	¥17,000	G	前1後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2940JP050		050	¥17,000	G				25	28.5	35	B
2940JP060		060	¥17,000	G				25	28.5	35	B
2940JP080		080	¥17,000	G				25	28.5	35	B

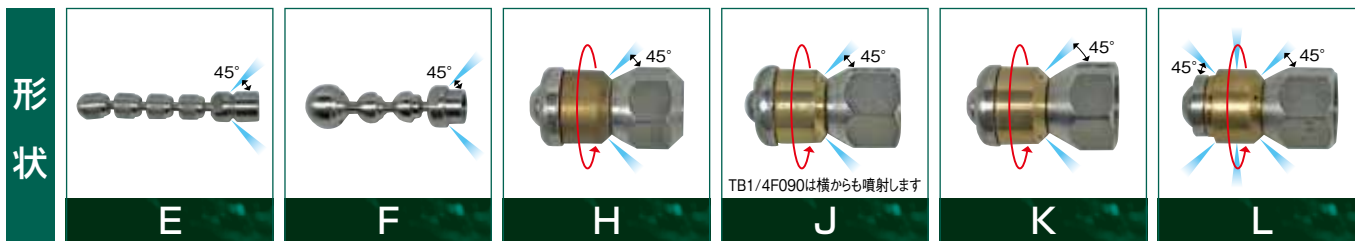

スネークノズル

先端のスズランがガイドになって曲がり管も進みます 管のつなぎ目の段差も乗り越えます 20MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2943Y035	SKM7FS	035	¥44,000	G	後6	SUS	M7F	10	65	27	E
2943Y045		045	¥44,000	G				10	65	27	E
2943Y060		060	¥44,000	G				10	65	27	E
2943Y090		090	¥44,000	G				10	65	27	E
2944B035	SK1/8FS	035	¥44,000	G	後6	SUS	1/8F	12	69	31	E
2944B045		045	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B060		060	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B080		080	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B090		090	¥44,000	G				12	69	31	E
2944B110		110	¥44,000	G				12	69	31	E
2944D045	SK1/4FS	045	¥58,000	G	後6	SUS	1/4F	22	77	91	F
2944D060		060	¥58,000	G				22	77	91	F
2944D090		090	¥58,000	G				22	77	91	F

ターボノズル前進型

真ん中の回転ノズルが後方に噴射しながら高速回転して洗浄します 管の内側をくまなく洗浄します 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945X030	TB1/8F	030	¥32,000	G	後3	SUS+黄銅	1/8F	19	31	31	H
2945X040		040	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X045		045	¥32,000	G				19	34	42	H
2945X050		050	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X055		055	¥32,000	G				19	34	42	H
2945X060		060	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X070		070	¥32,000	G				19	31	31	H
2945X080		080	¥32,000	G				19	34	42	H
2945Y030	TB1/4F	030	¥32,000	G	後3	SUS+黄銅	1/4F	19	33	35	J
2945Y040		040	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y045		045	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y050		050	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y055		055	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y060		060	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y070		070	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y080		080	¥32,000	G				19	33	35	J
2945Y090		090	¥32,000	G	後3 横2			19	33	35	J
2945Z040	TB3/8F	040	¥35,000	G	後3	SUS+黄銅	3/8F	25	39	53	K
2945Z045		045	¥35,000	G				25	39	53	K
2945Z050		050	¥35,000	G				25	39	53	K
2945Z060		060	¥35,000	G				25	39	53	K
2945Z070		070	¥35,000	G				25	39	53	K
2945Z090		090	¥35,000	G				25	39	63	K
2945Z100		100	¥35,000	G				25	39	63	K
2945Z110		110	¥35,000	G				25	39	63	K


ターボノズル懸垂型

斜め前方にも噴射するので、前方も洗浄しながら進みます 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	一般価格	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945V02	TBK1/4F	120	¥36,000	G	前3横2後3	SUS+黄銅	1/4F	19	34	35	L

超旋回ノズル

管内壁に沿って旋回して水圧洗浄します
小型洗浄機でも効率的な管洗浄が可能




推奨スベック10MPa×25ℓ/min以上

商品コード	型式	一般価格	区分
2947P060	UR1/8F060	¥37,000	G
耐圧	25MPa	質量	22g
長さ	34	穴数	横2 後3
外径	φ23	IN	1/8F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

商品コード	型式	一般価格	区分
2947S090	UR1/4F090	¥88,000	G
耐圧	25MPa	質量	63g
長さ	45	穴数	横2 後5
外径	φ30	IN	1/4F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

シャトルノズル

管内壁をランダムに旋回して水圧洗浄します
水圧とノズル自身の衝撃で洗浄



商品コード	型式	一般価格	区分
2947Q	SH1/8F055	¥42,000	G
耐圧	25MPa	質量	11g
長さ	26	穴数	横1 後6
外径	φ16	IN	1/8F
材質	SUS		

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック


「実演ムービー」



ロケットノズル

多水量向(チップ別売)

※各ノズルの穴数に合わせて交換チップを購入してください



商品コード	型式	一般価格	区分
2945DA	RTC1/4F(5+1)	¥16,000	G
耐圧	35MPa	質量	47g
長さ	34	穴数	前1 後5
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式	一般価格	区分
2945DB	RTC3/8F(6+1)	¥17,000	G
耐圧	35MPa	質量	82g
長さ	40	穴数	前1 後6
外径	φ28	IN	3/8F
材質	SUS		

交換チップは下の表から選んでください

商品コード	品名	一般価格	区分
2945J06	交換チップ0.6	¥700	G
2945J07	交換チップ0.7	¥700	G
2945J08	交換チップ0.8	¥700	G
2945J09	交換チップ0.9	¥700	G
2945J10	交換チップ1.0	¥700	G
2945J11	交換チップ1.1	¥700	G
2945J12	交換チップ1.2	¥700	G
2945J13	交換チップ1.3	¥700	G
2945J14	交換チップ1.4	¥700	G
2945J15	交換チップ1.5	¥700	G
2945J16	交換チップ1.6	¥700	G
2945J17	交換チップ1.7	¥700	G
2945J18	交換チップ1.8	¥700	G
2945J00	埋栓	¥700	G

穴径・穴数ごとの相当ノズルサイズ(いけうち)

穴径	5穴	6穴	7穴
0.6	37	43	56
0.7	49	62	68
0.8	56	80	93
0.9	80	99	111
1.0	99	124	148
1.1	124	148	173
1.2	148	173	198
1.3	173	198	247
1.4	198	247	272
1.5	223	272	322
1.6	247	322	371
1.7	272	346	420
1.8	322	371	470

※適合サイズがない場合は
1サイズ下の穴径をお選びください

※前方噴射が不要な場合は埋栓を選定してください

回転ノズルミニ



商品コード	型式	一般価格	区分
2946P050	HRH1/8F050	¥35,000	G
2946P070	HRH1/8F070	¥35,000	G
耐圧	50MPa	質量	13g
長さ	25	穴数	横2 後2
外径	φ12	IN	1/8F
材質	SUS		

ミリングノズル

管詰まりの貫通用



商品コード	型式	一般価格	区分
2946J040	ML1/4F045	¥64,000	G
耐圧	25MPa	質量	83g
長さ	47	穴数	前3 後4
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		


商品コード	型式
2946L250	ML1/2F250
2946L350	ML1/2F350
耐圧	25MPa
長さ	65
外径	φ28
材質	SUS

商品コード	型式	一般価格	区分
2946K150	ML3/8F150	¥79,000	G
耐圧	25MPa	質量	117g
長さ	52	穴数	前4 後6
外径	φ25	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式
2946L180	ML1/2F180
耐圧	25MPa
長さ	65
外径	φ28
材質	SUS

エッジ付ターボノズル

水圧洗浄しながら、前方のエッジで
管内の汚れを削りとります



商品コード	型式	一般価格	区分
2947H	EG1/2F200	¥172,000	G
耐圧	30MPa	質量	356g
長さ	78	穴数	前4 後6
外径	φ38	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	一般価格	区分
2947J	EG3/4F400	¥278,000	G
耐圧	30MPa	質量	842g
長さ	100	穴数	前4 後6
外径	φ50	IN	3/4F
材質	SUS		

側溝ノズル

側溝の洗浄作業に最適



別途1/8M直噴ノズルが必要です

商品コード	型式	一般価格	区分
2929A	K1.5	¥84,000	G
質量	1800g	穴数	前1 後4 1/8F
IN	1/4F	材質	SUS
寸法	120×100×25t		

※無くなり次第終了となります

ウレタンホース

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



一般的な洗管ホース、外皮が
柔らかいので管を傷めません

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



一般的な洗管ホース、外皮が
柔らかいので管を傷めません

商品コード	型式	一般価格	区分
2913F05	S4MJ×5m	¥25,000	G
2913F10	S4MJ×10m	¥32,000	G
2913F15	S4MJ×15m	¥43,000	G
2913F20	S4MJ×20m	¥60,000	G

耐圧	21MPa	質量	45g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913A05	S5MJ×5m	¥25,000	G
2913A10	S5MJ×10m	¥32,000	G
2913A15	S5MJ×15m	¥43,000	G
2913A20	S5MJ×20m	¥54,000	G
2913A30	S5MJ×30m	¥76,000	G

耐圧	21MPa	質量	70g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2915B010	S6MJ×10m	¥29,000	G
2915B020	S6MJ×20m	¥50,000	G
2915B030	S6MJ×30m	¥72,000	G

耐圧	15MPa	質量	100g/m
内径	6.3mm	外径	12.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

商品コード	型式	一般価格	区分
2919B010	S9MJ×10m	¥38,000	G
2919B020	S9MJ×20m	¥68,000	G
2919B030	S9MJ×30m	¥99,000	G

耐圧	15MPa	質量	170g/m
内径	9.5mm	外径	17.4mm
IN	3/8U	OUT	3/8M

ネットワイヤーホース

外皮:SUSブレード
チューブ:ナイロン
温度:0℃~80℃



高い柔軟性で
すべりやすく管内に入れやすい

商品コード	型式	一般価格	区分
2912VA05	S4MN×5m	¥39,000	G
2912VA10	S4MN×10m	¥51,000	G
2912VA15	S4MN×15m	¥59,000	G
2912VA20	S4MN×20m	¥71,000	G

耐圧	30MPa	質量	54g/m
内径	3.6mm	外径	6.1mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913QA05	S5MN×5m	¥39,000	G
2913QA10	S5MN×10m	¥51,000	G
2913QA15	S5MN×15m	¥63,000	G
2913QA20	S5MN×20m	¥76,000	G
2913QA30	S5MN×30m	¥101,000	G

耐圧	30MPa	質量	75g/m
内径	4.8mm	外径	8.2mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913R05	S6MN×5m	¥41,000	G
2913R10	S6MN×10m	¥59,000	G
2913R15	S6MN×15m	¥77,000	G
2913R20	S6MN×20m	¥95,000	G
2913R30	S6MN×30m	¥131,000	G

耐圧	28MPa	質量	110g/m
内径	6.4mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

雨どいタテ管洗管キット

洗浄ガン先にワンタッチで接続可能
屋根洗浄での雨どいタテ管の
詰まりの解消に



商品コード	型式	一般価格	区分
2913G10	PSK10	¥48,000	G
2913G15	PSK15	¥60,000	G
2913G20	PSK20	¥72,000	G

洗管ホース	S4MJ	PSK10:10m PSK15:15m PSK20:20m
洗管ノズル	1/8FS040	
IN	3TP	

樹脂コートネットワイヤーホース

柔軟性があり、すべりやすい、
管内を傷つけません



外皮:PVCコーティング
温度:0℃~60℃

商品コード	型式	一般価格	区分
2913I05	S4HX×5m	¥47,000	G
2913I10	S4HX×10m	¥59,000	G
2913I15	S4HX×15m	¥72,000	G
2913I20	S4HX×20m	¥84,000	G

耐圧	15MPa	質量	87g/m
内径	4mm	外径	9mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	一般価格	区分
2913U05	S5HP×5m	¥51,000	G
2913U10	S5HP×10m	¥67,000	G
2913U15	S5HP×15m	¥85,000	G
2913U20	S5HP×20m	¥102,000	G
2913U30	S5HP×30m	¥137,000	G

耐圧	15MPa	質量	117g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



補強層が強く、
破れにくく、つぶれにくい

商品コード	型式	一般価格	区分
2923A10	S5RM×10m	¥56,000	G
2923A15	S5RM×15m	¥68,000	G
2923A20	S5RM×20m	¥84,000	G
2923A30	S5RM×30m	¥114,000	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース ノズル付

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃

補強層が強く、破れにくく、つぶれにくい



商品コード	型式	一般価格	区分
2923B15	S5RM×15m+NO90	¥84,000	G
2923B20	S5RM×20m+NO90	¥98,000	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	ロケット加締めノズル090	

商品コード	型式	一般価格	区分
2923C10	S5RM×10m+NS060	¥88,000	G
2923C20	S5RM×20m+NS060	¥114,000	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	スネーク加締めノズル060	

ウレタンブラックホース ノズル付

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2924A10R	SSHJ×10m+SR095	¥95,000	G
2924A20R	SSHJ×20m+SR095	¥129,000	G

耐圧	21MPa	質量	65g/m
内径	4.8mm	外径	10.4mm
IN	1/4U	スネーククリューザブルノズル	

塩ビホース

外皮:塩ビ
温度:0℃~40℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2920A20	S12LJ×20m	¥44,000	G
2920A30	S12LJ×30m	¥53,000	G

耐圧	4MPa	質量	200g/m
内径	13mm	外径	20mm
IN	1/2U	OUT	1/2M

業務用手押しスーパードライ

高い清掃力
細かい砂も回収可能



商品コード	型式	一般価格	区分
3151A	SW920	¥126,000	C
作業量	3680㎡/h	作業幅	920mm
コンテナ容量	40L	質量	24kg
寸法	1300L×920W×1035H		



持ち運びハンドル



砂塵・埃・灰等の清掃



大容量ダストコンテナ



コーナー清掃

凍結防止ヒーター

寒冷期のポンプ凍結防止用



断熱用シート

商品コード	型式	一般価格	区分
B102821	RHE	¥8,300	P
100V	1m		

商品コード	型式	一般価格	区分
B102801	RHR2	¥11,000	P
200V	1m		

車輪ストッパー

製品の移動防止



〈使用例〉差し込むだけで簡単便利

商品コード	サイズ	一般価格	区分
2000F	#100(小)	¥2,200	G
2000G	#150(大)	¥4,500	G

ガソリン携行缶

消防法適合品

10ℓ缶



商品コード	型式	一般価格	区分
3128A1	CG-10	¥12,000	G
材質	亜鉛メッキ銅板、エポキシ粉体塗装		

20ℓ缶



商品コード	型式	一般価格	区分
3128B1	CG-20	¥14,000	G
材質	亜鉛メッキ銅板、エポキシ粉体塗装		

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG01	オイルキャップ	¥1,700	P

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG03a	給油ノズル(10ℓ)	¥2,000	P
TLCG03b	給油ノズル(20ℓ)	¥2,000	P

標準付属品



商品コード	品名	一般価格	区分
TLCG02	エア調整ネジ	¥900	P

EPオイル

ガソリンエンジン・ポンプ兼用オイル
パウチタイプで持ち運びしやすい



EPオイル

EPノズル
(別売)

商品コード	品名	一般価格	区分
3122D01	EPオイル1L(パウチ)	¥3,200	G
3122D12	EPオイル12個セット(パウチ)	¥35,200	G
3122DNZ	EPノズル(別売)	¥300	G

コンパクトスプレー

ホース不要のHVLP塗装機
コンプレッサ不要で小規模塗装に便利
水性系から溶剤系まで使用可能



商品コード	型式	一般価格	区分
1244V	TM-71	¥27,000	C

電源	100V
モーター出力	320W~450W
最大吐出量	φ1.5:400cc/min φ2.5:800cc/min
カップ容量	1.5ℓ
コード長	2.4m
寸法	200L×140W×300H
質量	1.1kg

セット内容
スプレーガン(ノズルφ2.5、エアークリップ・広、水性カップ・パッキン)組付け 油性カップ・パッキン ノズルφ1.5、エアークリップ・狭、レンチ、塗料粘度計、ブラシ、竹串

防護服

超高圧水流から身を守る

超高圧ヘッドプロテクション

バイザー(目の保護,交換可能)
イヤーマフ(聴覚保護,交換可能)



商品コード	型式
3601A01	超高圧ヘッドプロテクション
耐 圧	200MPa
質 量	0.8kg

高圧グローブ

防水ゴム手袋
インナー手袋付き



商品コード	型式
3601A05	高圧グローブ
耐 圧	50MPa
質 量	0.1kg×2

超高圧グローブ(SUS)

手の甲側にステンレス板内蔵
手が曲げやすく疲れにくい



(ステンレス板)

商品コード	型式
3601A06	超高圧グローブ(SUS)
耐 圧	200MPa
質 量	0.2kg×2

超高圧エプロン上衣

アルミ箔と高密度繊維の積層
カッパの上から着用できます



商品コード	型式
3601A11	超高圧エプロン上衣
耐 圧	200MPa
質 量	0.9kg

超高圧エプロン下衣

アルミ箔と高密度繊維の積層
カッパの上から着用できます



商品コード	型式
3601A15	超高圧エプロン下衣
耐 圧	200MPa
質 量	1.1kg

超高圧ブーツ

防水長靴
足の甲部全面ガード



商品コード	型式
3601A21	超高圧ブーツ(SUS)
耐 圧	120MPa
質 量	1.9kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

超高圧フットカバー(SUS)

側面全周面にステンレス板内蔵
ブーツの上から装着可能



商品コード	型式
3601A25	超高圧フットカバー
耐 圧	200MPa
質 量	0.7kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

着用例



これらの商品は致命傷を回避するための手段で、100%の安全ではありません。
条件によっては防護服を買通する恐れがあります。安全行動基準を順守してください。
※耐圧試験条件 ノズル距離:150mm スピード:0.5m/sec

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

出力[kW]		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
定格電流[A]	50Hz	6.8	9.8	15.6	21.6	29.6	45	60	70	83	116	134	166
	60Hz	6.4	8.8	14.4	20.6	28.0	42	56	67	78	108	130	158
所要発電機容量[kVA]	直入	6	8	12.5	19	25	37	50	60	74	100	125	150
	Y△	4	5	9	12.5	17	25	34	43	50	68	80	100

直入：一般的な始動方式です 特に記載のない機械はこちらを参照してください

Y△：スターデルタ始動方式の機械はこちらを参照してください

発電機の種類(一例)

発電機容量[kVA]	50Hz	10.5	12.5	20	37	50	75	80	100	125	195	200	270
	60Hz	13	15	25	45	60	90	100	125	150	220	220	300

所要発電機容量を上回る発電機を選定してください

使用する機械の周波数に合わせて選定してください

例：7.5kW・50Hzの機械は所要容量が25kVA、つまり50Hzのときに25kVA以上の出力(容量)が必要ですので37kVAをご使用ください

60Hzのときに25kVAの発電機は50Hz運転では20kVAになりますので1クラス大きな発電機をご使用ください

ねじ寸法表

管用平行ねじ寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
インチ	ピッチ	外 径	谷の径	谷の径	内 径
G 1/16	0.91	7.72	6.56	7.72	6.56
G 1/8	0.91	9.73	8.57	9.73	8.57
G 1/4	1.34	13.16	11.45	13.16	11.45
G 3/8	1.34	16.66	14.95	16.66	14.95
G 1/2	1.81	20.96	18.63	20.96	18.63
G 5/8	1.81	22.91	20.59	22.91	20.59
G 3/4	1.81	26.44	24.12	26.44	24.12
G 7/8	1.81	30.20	27.88	30.20	27.88
G 1	2.31	33.25	30.29	33.25	30.29
G 1-1/4	2.31	41.91	38.95	41.91	38.95
G 1-1/2	2.31	47.80	44.85	47.80	44.85
G 1-3/4	2.31	53.75	50.79	53.75	50.79
G 2	2.31	59.61	56.66	59.61	56.66

単位(mm)

メートルねじ並目寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
ミリ	ピッチ	外 径	谷の径	谷の径	内 径
M1	0.25	1	0.729	0.729	1
M2	0.4	2	1.567	1.567	2
M3	0.5	3	2.459	2.459	3
M4	0.7	4	3.242	3.242	4
M5	0.8	5	4.134	4.134	5
M6	1	6	4.917	4.917	6
M8	1.25	8	6.647	6.647	8
M10	1.5	10	8.376	8.376	10
M12	1.75	12	10.106	10.106	12
M16	2	16	13.835	13.835	16
M20	2.5	20	17.294	17.294	20

単位(mm)

メートルねじ細目寸法表

ねじの呼び名		おねじ		めねじ	
ミリ	ピッチ	外 径	谷の径	谷の径	内 径
M1	0.2	1	0.783	0.783	1
M2	0.25	2	1.729	1.729	2
M3	0.35	3	2.621	2.621	3
M4	0.5	4	3.459	3.459	4
M5	0.5	5	4.459	4.459	5
M6	0.75	6	5.188	5.188	6
M8	1	8	6.917	6.917	8
M10	1.25	10	8.647	8.647	10
M12	1.25	12	10.647	10.647	12
M16	1.5	16	14.376	14.376	16
M20	1.5	20	18.376	18.376	20

単位(mm)

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

フルテック株式会社 新明和グループ

本 社	〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55 TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東 京 営 業 所	〒206-0802 東京都稲城市東長沼1368-11 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名 古 屋 営 業 所	〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1丁目7-11 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大 阪 営 業 所	〒591-8022 大阪府堺市北区金岡町3007-11 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福 岡 営 業 所	〒811-3436 福岡県宗像市東郷5-13-3 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

URL <https://www.flutech.co.jp>