

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF1030

**fluTech**  
水が人の力になる

## 多水量型で作業効率向上

車輛の足回りや泥土の洗浄、  
配管洗浄に最適




- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

### 標準仕様

型式	GF1030
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	30 ℓ / min
エンジン	GB300LN-103(三菱)
排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	5.5kW(7.5PS)
最大出力	7.3kW(10PS)
燃料タンク	6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサ	付(油量が一定以下になるとエンジン停止)
ポンプ	MW3HP60B
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB5a)
外観寸法	690L×606W×658H
重量	69kg

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ 3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	12MS×10m	12MS×20m	12MS×30m	12MS×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2HD
洗浄ガン	-	タービンガン 4P-P25-LM25			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル Φ2.0			

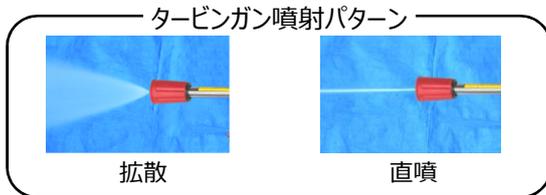

- 本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130  
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082  
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836  
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991  
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955  
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは