

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF820



## バランスの良いオールラウンド型

車両の足回りや泥土の洗浄、  
配管洗浄に最適

- 連続作業に耐久性抜群のプランジポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備




### 標準仕様

型式	GF820
吐出圧力	8MPa
最大吐出量	20 ℓ / min
エンジン	GB18GPN-180(三菱)
排気量	181cm <sup>3</sup> (cc)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.3kW(4.5PS)
最大出力	4.4kW(6.0PS)
燃料タンク	2.8L(連続2.0h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF53G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR54F)
外観寸法	633L×470W×577H
重量	37kg

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ 3/4( # 32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HD
洗浄ガン	-	タービンガン 3P-P25-LM25			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル Φ1.8			

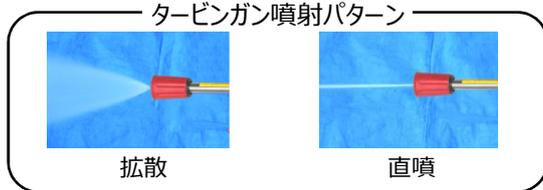

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは